

TEKNİK KATALOG

TECHNICAL CATALOG

AT5500

Yalıtımlı Pencere ve Kapı Sistemi

Insulated Window and Door System

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

PROFİL ET KALINLIĞI	PROFILE THICKNESS	1,2-2 mm
KASA YÜKSEKLİĞİ	FRAME HEIGHT	55 mm
KANAT YÜKSEKLİĞİ	SASH HEIGHT	65 mm
ISI BARIYERİ	THERMAL ISULATION BAR	15 mm
CAM KALINLIĞI	GLASS THICKNESS	4-28 mm

ALAŞIM ÖZELLİKLERİ




ALLOY PROPERTIES

EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22)
EN AW 6063 (AlMg0,7Si F22)

ÜRETİM VE MEKANİK STANDARTLAR

PRODUCTION AND MECHANICAL STANDARDS

EN 12020-2 EN 755-9 EN 755-2

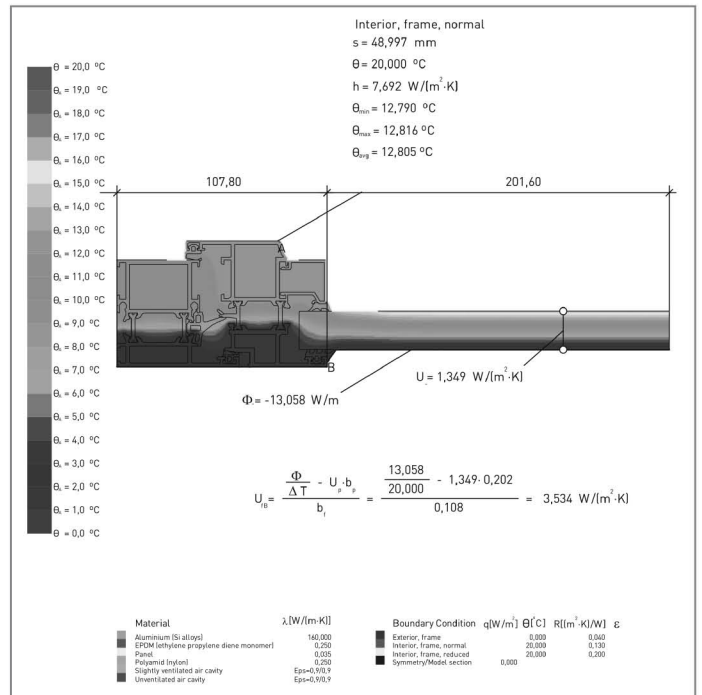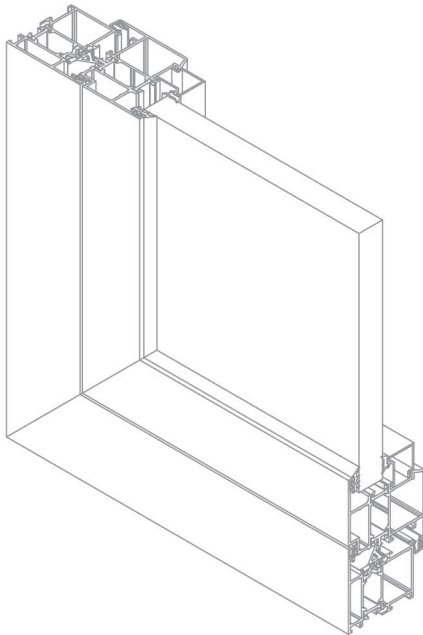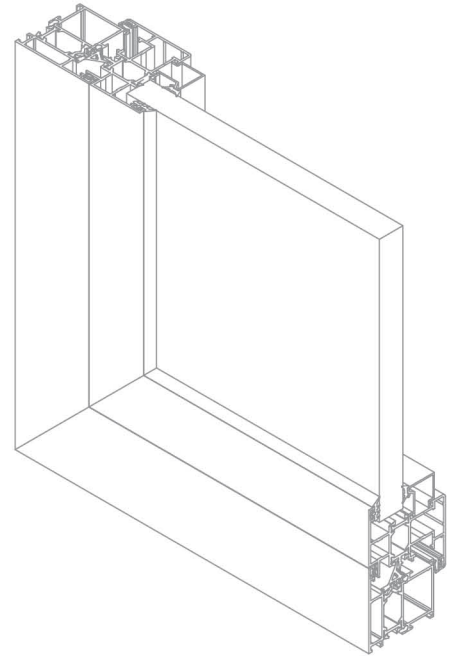




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Köşe Takoz Profili
Corner Cleat Profile




Orta Kayıt Bağlantı
Mullion Connection



Köşe Onbaşı
Corner Cleat



Yatay Sayfa
Page Horizontal



Silikon
Silicone





Dikkat
Attention



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

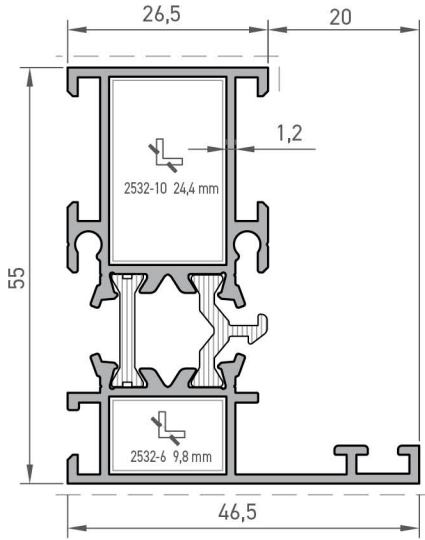

Kasa Profili

Frame profile

2509


Weight : 1,030 kg/m

Ix : 11,23 cm⁴

Wx : 3,58 cm³

Iy : 3,92 cm⁴

Wy : 1,29 cm³

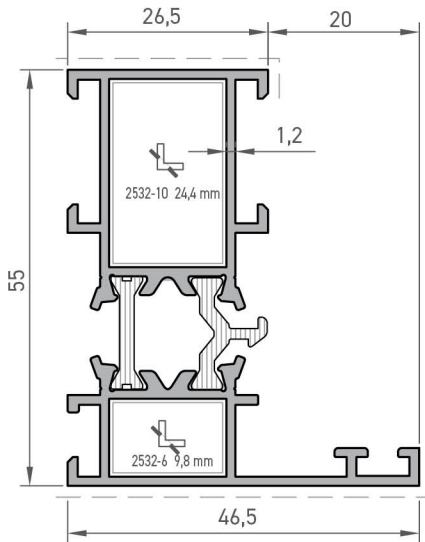

Kasa Profili

Frame profile

2515


Weight : 0,985 kg/m

Ix : 11,18 cm⁴

Wx : 3,52 cm³

Iy : 3,70 cm⁴

Wy : 1,22 cm³

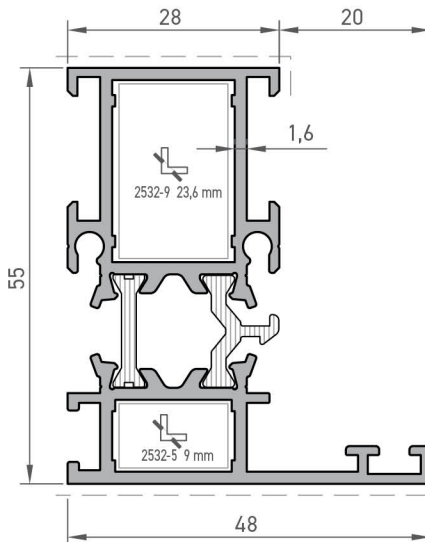

Kasa Profili

Frame profile

5523

Weight : 1,220 kg/m

Ix : 13,99 cm⁴

Wx : 4,47 cm³

Iy : 4,85 cm⁴



Wy : 1,55 cm³



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

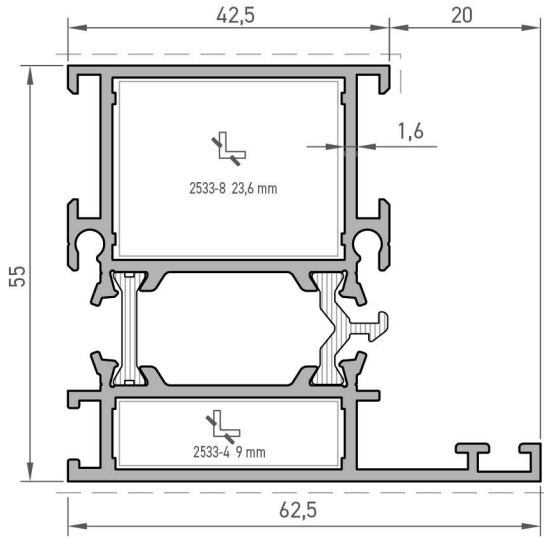

Kasa Profili

Frame profile

5513


Weight : 1,475 kg/m

Ix : 17,77 cm⁴

Wx : 5,68 cm³

Iy : 11,99 cm⁴

Wy : 3,103 cm³

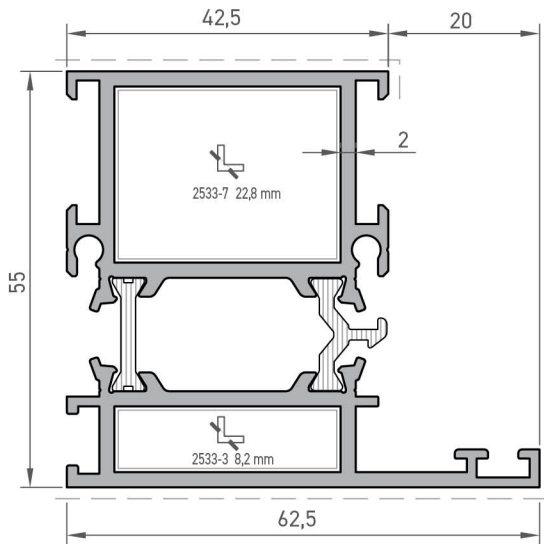

Kasa Profili

Frame profile

5503


Weight : 1,680 kg/m

Ix : 20,65 cm⁴

Wx : 6,63 cm³

Iy : 13,24 cm⁴

Wy : 3,42 cm³

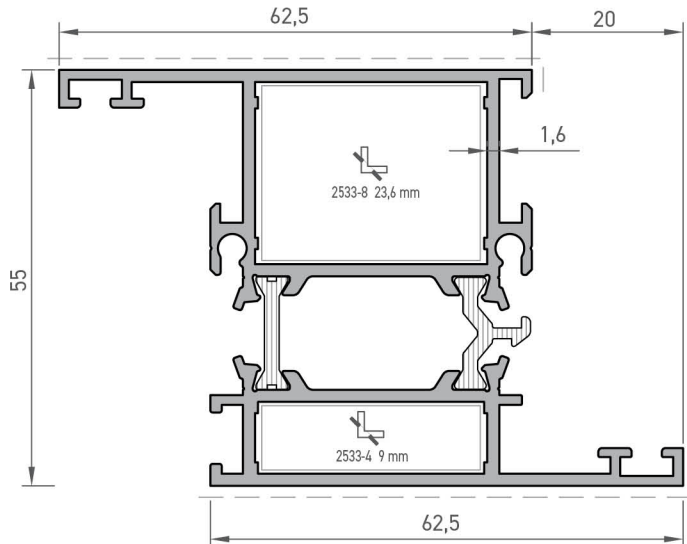

Kasa Profili

Frame profile

5514

Weight : 1,590 kg/m

Ix : 20,77 cm⁴

Wx : 5,02 cm³



Iy : 12,68 cm⁴

Wy : 4,38 cm³



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

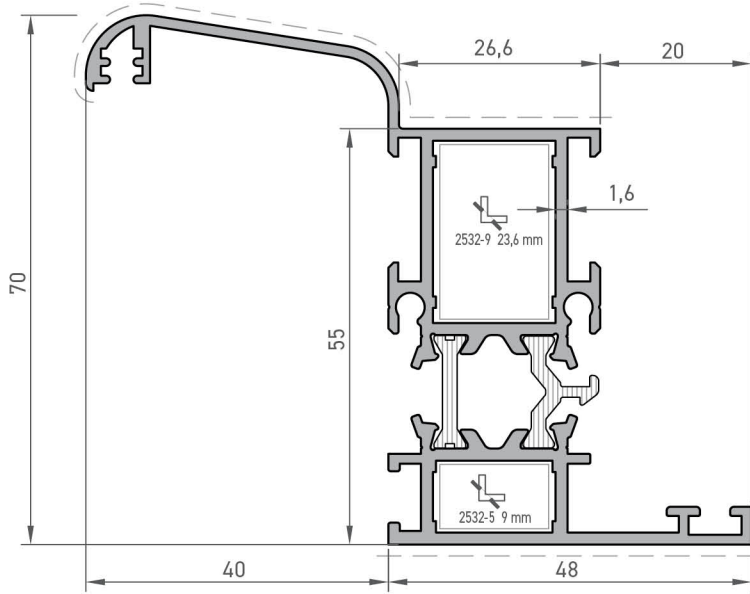

Kasa Profili Frame profile

5525


Weight : 1,470 kg/m

$I_x : 38,80 \text{ cm}^4$

$W_x : 10,01 \text{ cm}^3$

$I_y : 7,90 \text{ cm}^4$

$W_y : 1,59 \text{ cm}^3$

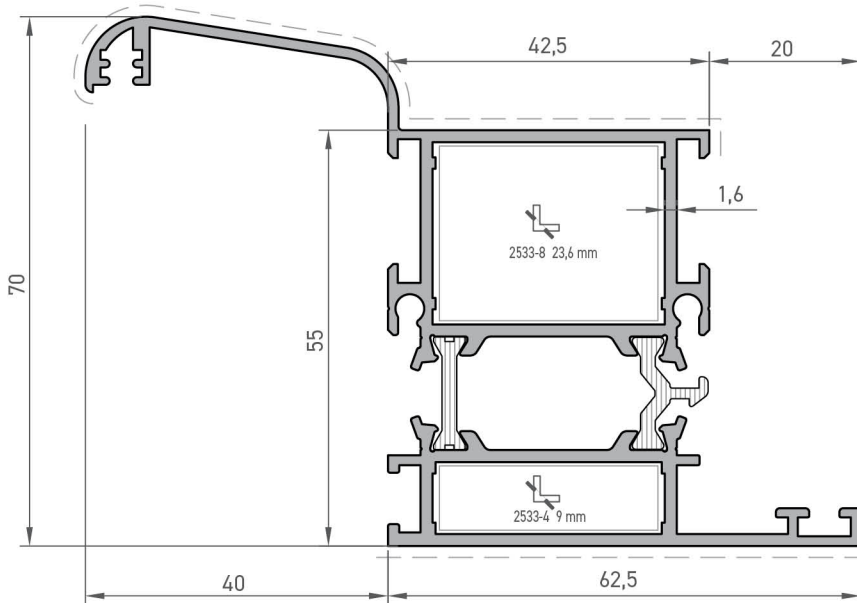

Kasa Profili Frame profile

5515

Weight : 1,725 kg/m

$I_x : 50,50 \text{ cm}^4$

$W_x : 13,03 \text{ cm}^3$

$I_y : 13,52 \text{ cm}^4$



$W_y : 2,73 \text{ cm}^3$



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

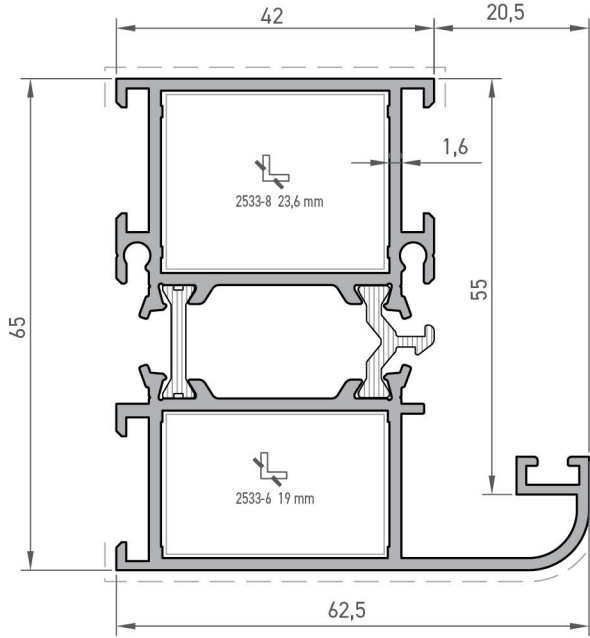

Kasa Profili Frame profile

5563


Weight : 1,630 kg/m

$I_x : 25,82 \text{ cm}^4$

$W_x : 7,25 \text{ cm}^3$

$I_y : 14,75 \text{ cm}^4$

$W_y : 3,56 \text{ cm}^3$

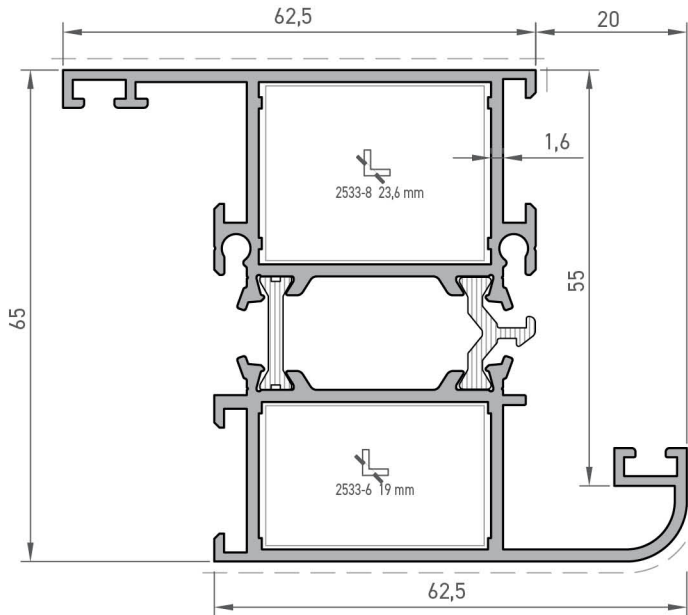

Kasa Profili Frame profile

5564

Weight : 1,745 kg/m

$I_x : 30,09 \text{ cm}^4$

$W_x : 9,05 \text{ cm}^3$



$I_y : 16,01 \text{ cm}^4$

$W_y : 3,50 \text{ cm}^3$




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

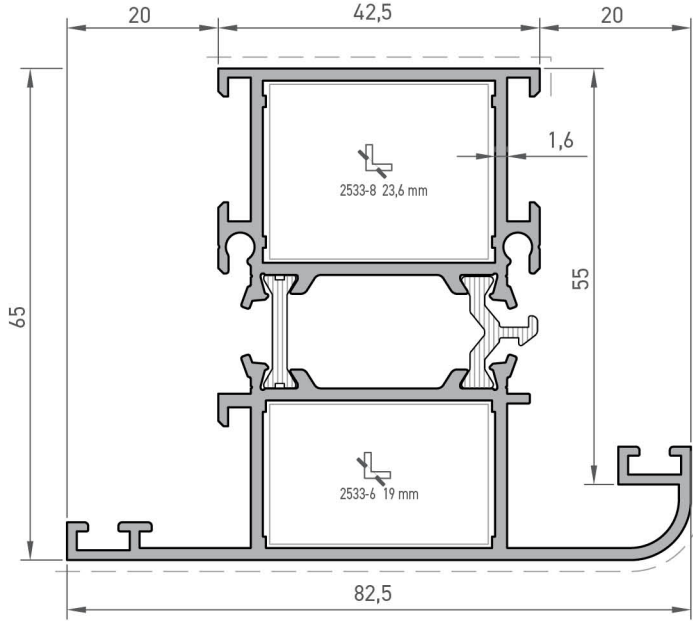

Kasa Profili Frame Profile	
5566	
Weight : 1,745 kg/m	
$I_x : 29,53 \text{ cm}^4$	$W_x : 7,85 \text{ cm}^3$
$I_y : 22,49 \text{ cm}^4$	$W_y : 5,46 \text{ cm}^3$

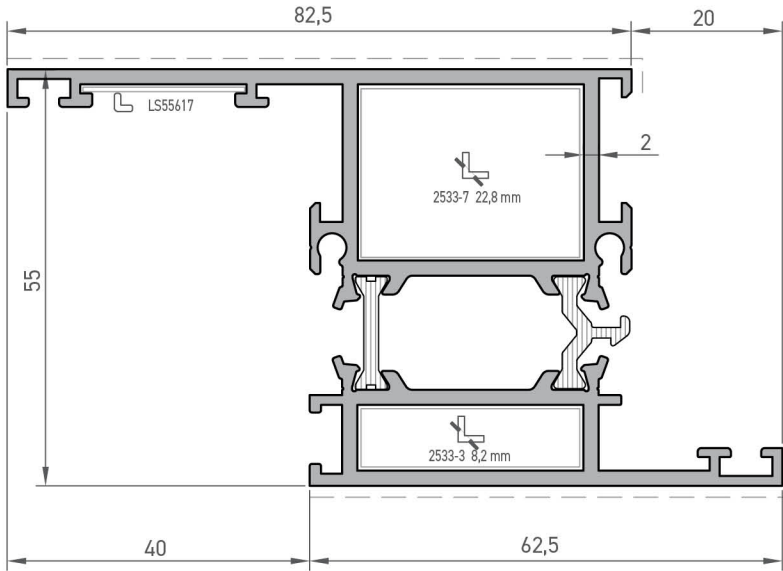

Kasa Profili Frame Profile	
7190	
Weight : 1,954 kg/m	
$I_x : 26,89 \text{ cm}^4$	$W_x : 9,71 \text{ cm}^3$
$I_y : 45 \text{ cm}^4$	$W_y : 7,79 \text{ cm}^3$

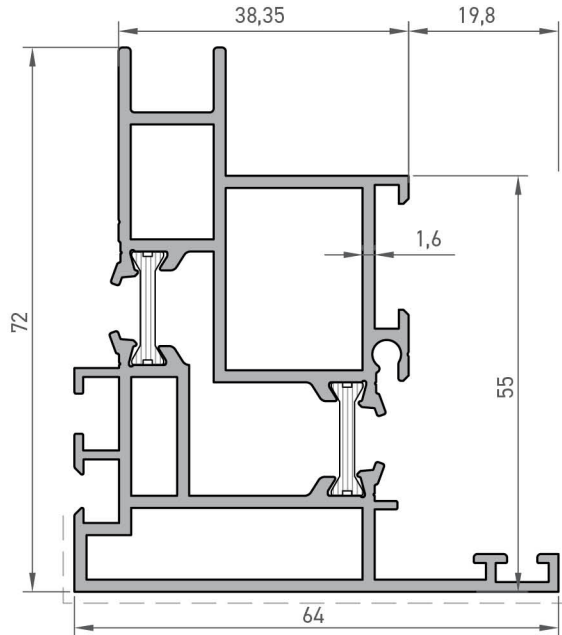



Cephe İçi Kasa Profili Interior Frame Profile	
5369	
Weight : 1,820 kg/m	



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

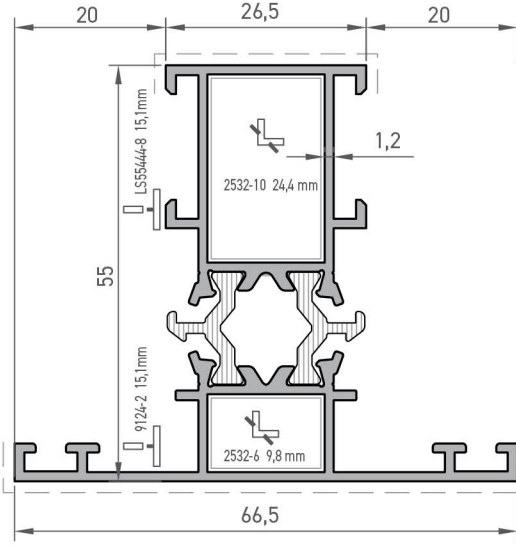

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

2506


Weight : 1,085 kg/m

$I_x : 16,65 \text{ cm}^4$

$W_x : 4,91 \text{ cm}^3$

$I_y : 7,02 \text{ cm}^4$

$W_y : 2,12 \text{ cm}^3$

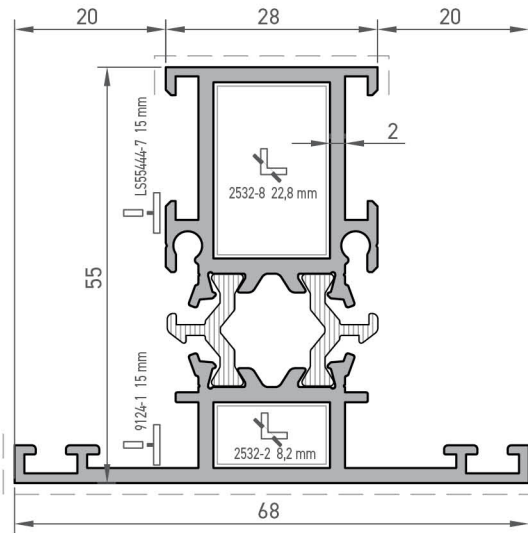

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

2526


Weight : 1,485 kg/m

$I_x : 18,15 \text{ cm}^4$

$W_x : 5,48 \text{ cm}^3$

$I_y : 9,09 \text{ cm}^4$

$W_y : 2,68 \text{ cm}^3$

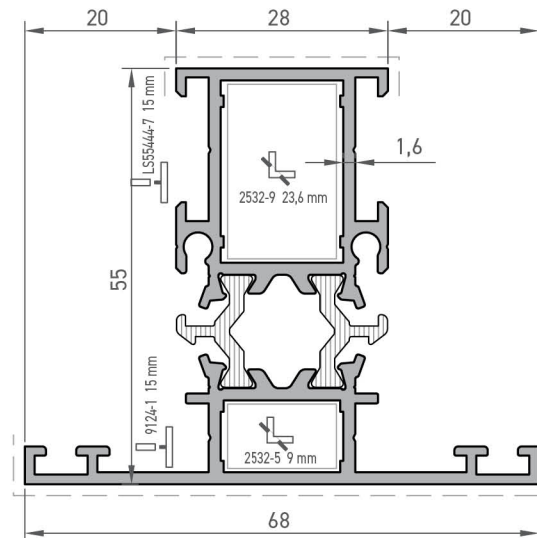

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

5521

Weight : 1,345 kg/m

$I_x : 15,86 \text{ cm}^4$

$W_x : 4,76 \text{ cm}^3$



$I_y : 8,53 \text{ cm}^4$

$W_y : 2,51 \text{ cm}^3$



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

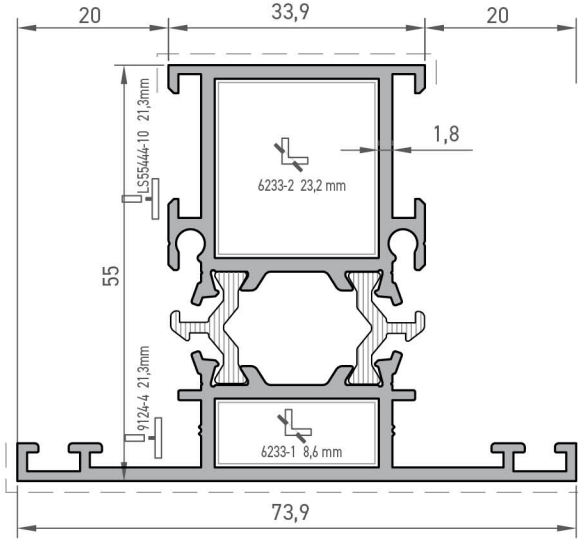

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

2589


Weight : 1,515 kg/m

Ix : 18,68 cm⁴

Wx : 5,65 cm³

Iy : 12,34 cm⁴

Wy : 3,34 cm³

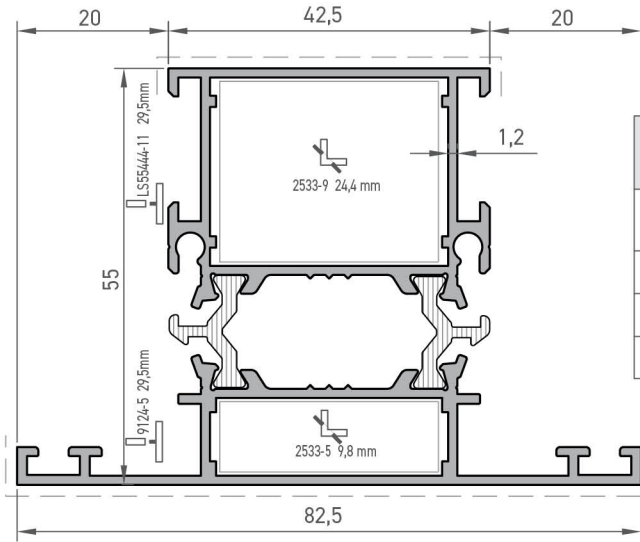

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

4613


Weight : 1,355 kg/m

Ix : 18,42 cm⁴

Wx : 4,95 cm³

Iy : 16,73 cm⁴

Wy : 4,06 cm³

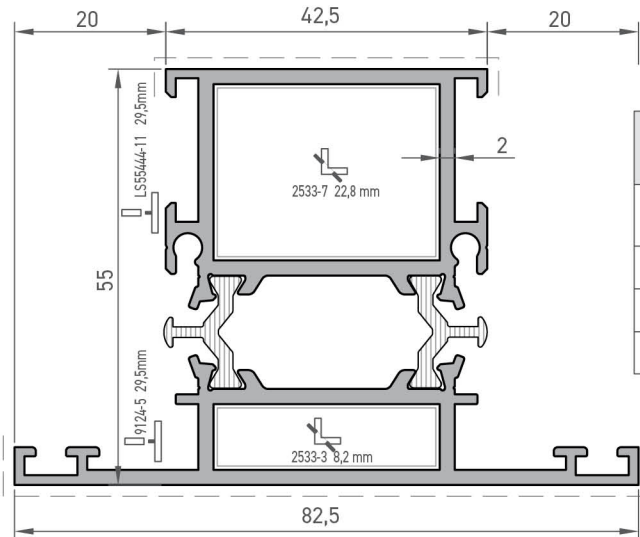

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

5501

Weight : 1,820 kg/m

Ix : 22,84 cm⁴

Wx : 6,97 cm³

Iy : 19,95 cm⁴



Wy : 4,84 cm³



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

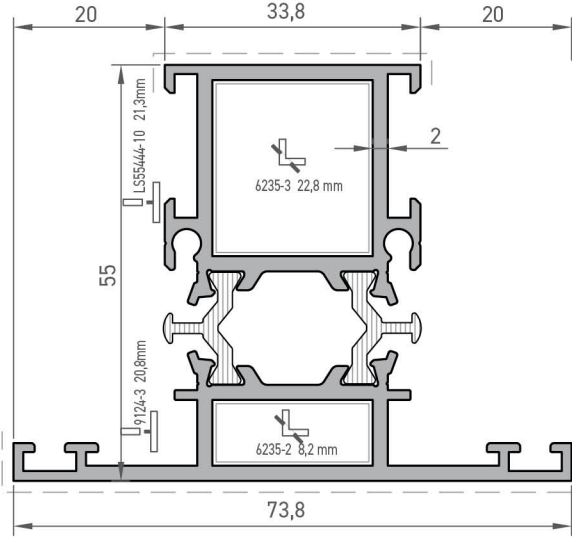

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

2583


Weight : 1,610 kg/m

$I_x : 20,03 \text{ cm}^4$

$W_x : 6,08 \text{ cm}^3$

$I_y : 12,72 \text{ cm}^4$

$W_y : 3,45 \text{ cm}^3$

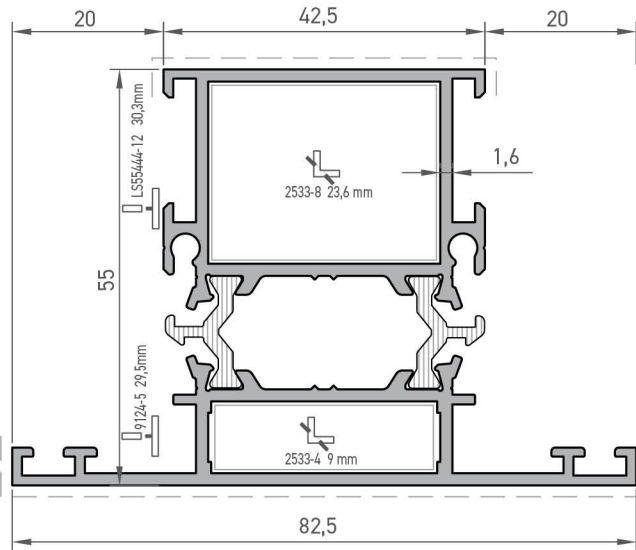

Orta Kayıt Profili
Mullion Profile

5511


Weight : 1,590 kg/m

$I_x : 19,56 \text{ cm}^4$

$W_x : 5,93 \text{ cm}^3$

$I_y : 18,31 \text{ cm}^4$

$W_y : 4,44 \text{ cm}^3$

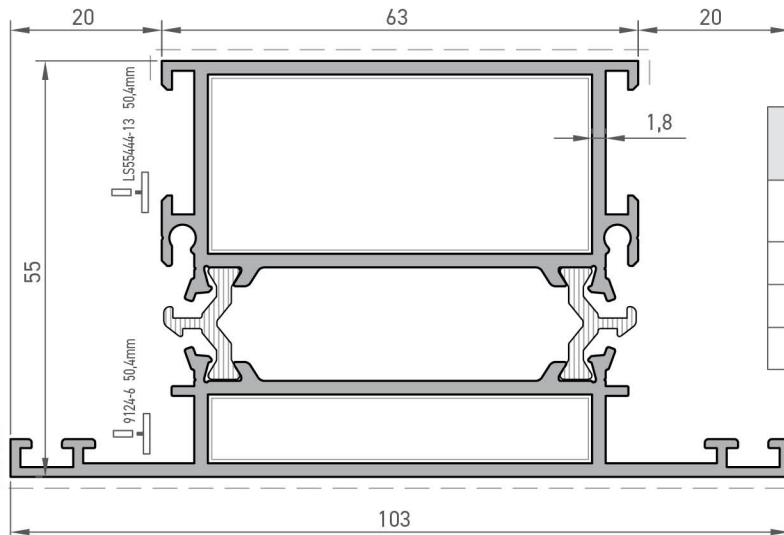

Baza Profili
Base Profile

5552

Weight : 2,090 kg/m

$I_x : 44,5 \text{ cm}^4$

$W_x : 8,65 \text{ cm}^3$

$I_y : 27,27 \text{ cm}^4$



$W_y : 8,41 \text{ cm}^3$



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

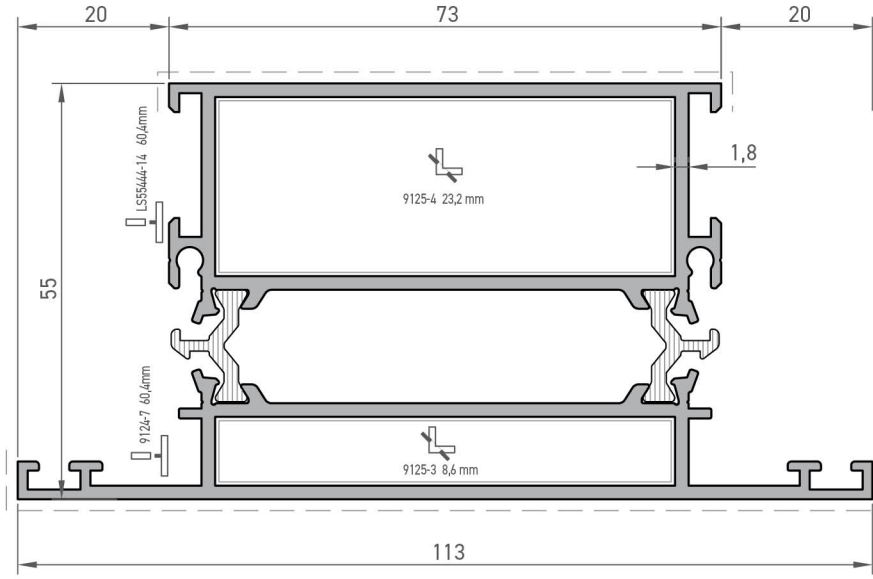

Baza Profili
Base Profile

5551


Weight : 2,305 kg/m

Ix : 62,23 cm⁴

Wx : 11,02 cm³

Iy : 30,18 cm⁴

Wy : 9,33 cm³

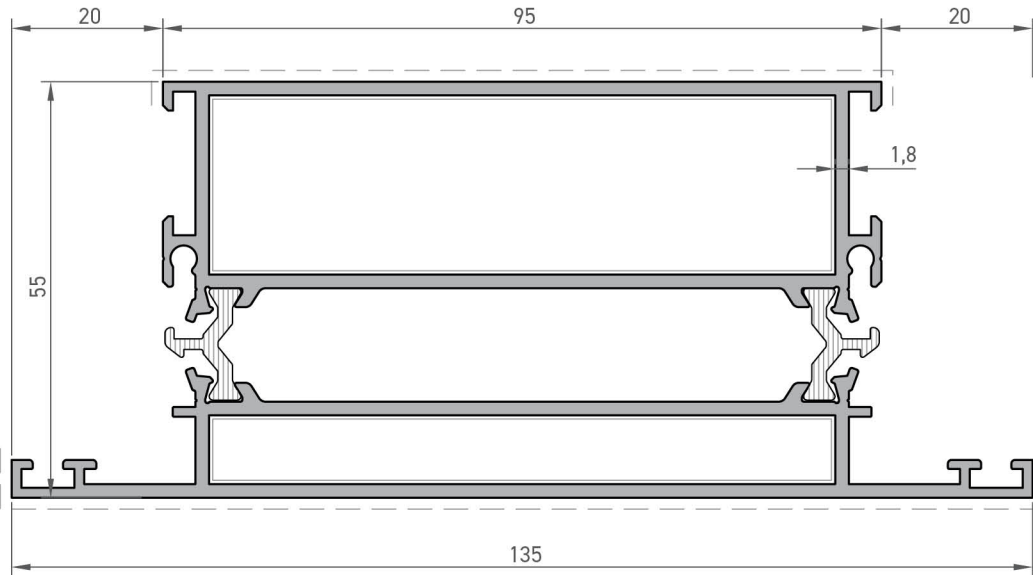

Baza Profili
Base Profile

5553

Weight : 2,725 kg/m

Ix : 115,86 cm⁴

Wx : 17,17 cm³



Iy : 36,57 cm⁴

Wy : 11,38 cm³



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

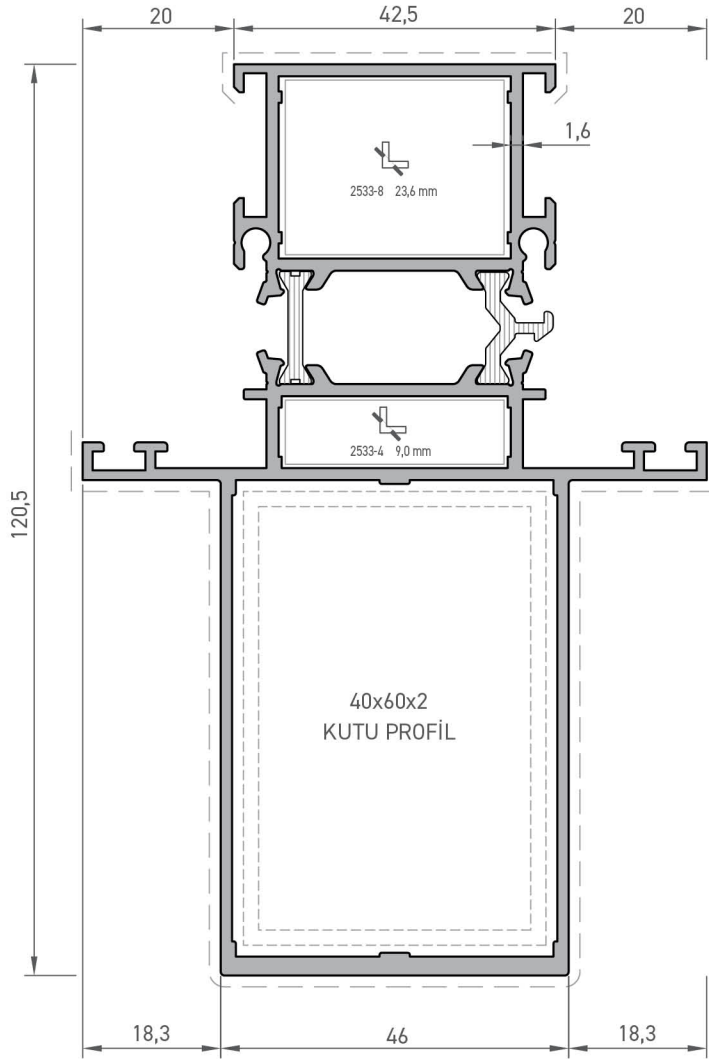

Orta Kayıt Profili Mullion Profile

8606


Weight : 2,025 kg/m

$I_x : 120 \text{ cm}^4$

$W_x : 18,83 \text{ cm}^3$

$I_y : 30 \text{ cm}^4$

$W_y : 7,28 \text{ cm}^3$

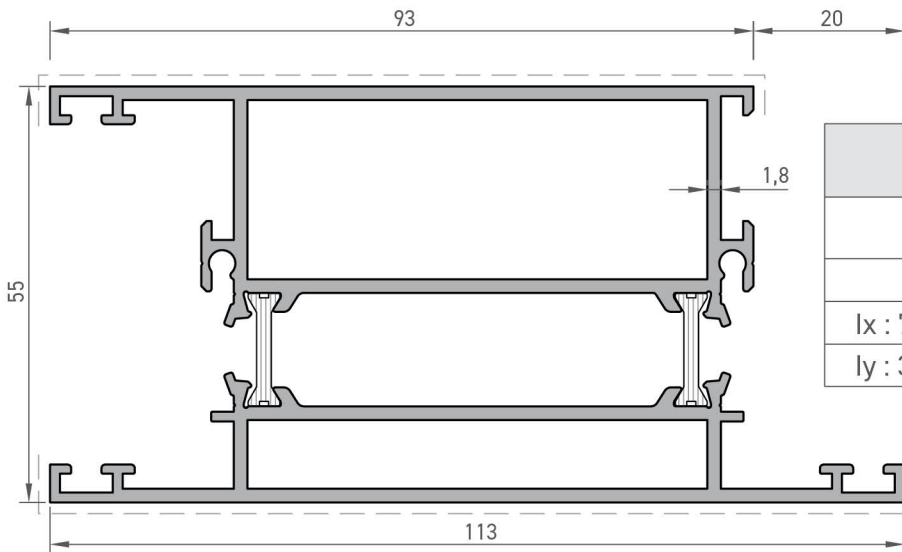

Etek Profili Bottom Profile

5557

Weight : 2,405 kg/m

$I_x : 73,07 \text{ cm}^4$

$W_x : 12,38 \text{ cm}^3$



$I_y : 33,98 \text{ cm}^4$

$W_y : 11,07 \text{ cm}^3$




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

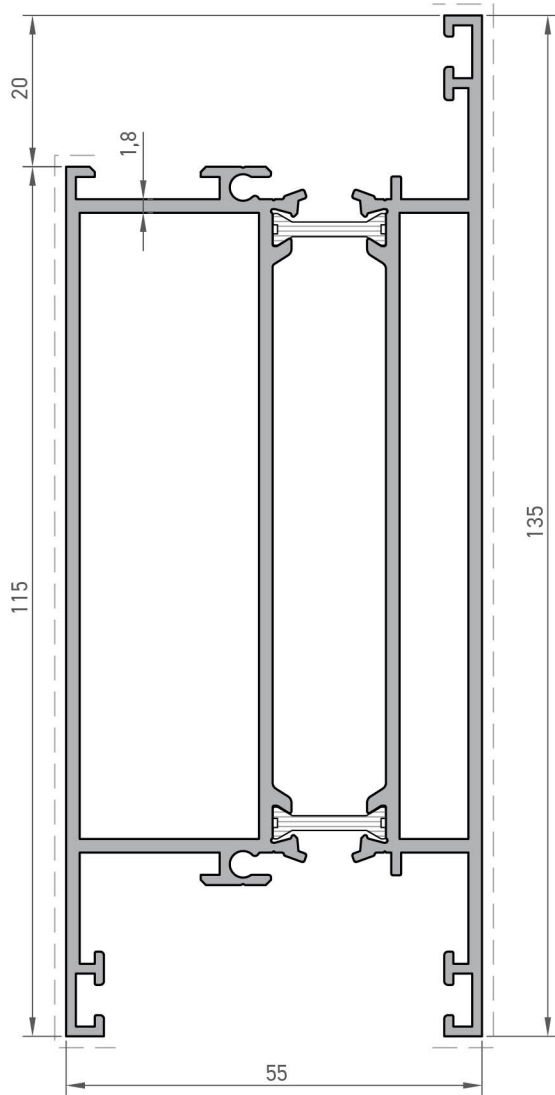

Etek Profili Bottom Profile	
5558	
Weight : 2,835 kg/m	
$I_x : 131,47 \text{ cm}^4$	$W_x : 18,75 \text{ cm}^3$
$I_y : 40,43 \text{ cm}^4$	$W_y : 13,14 \text{ cm}^3$

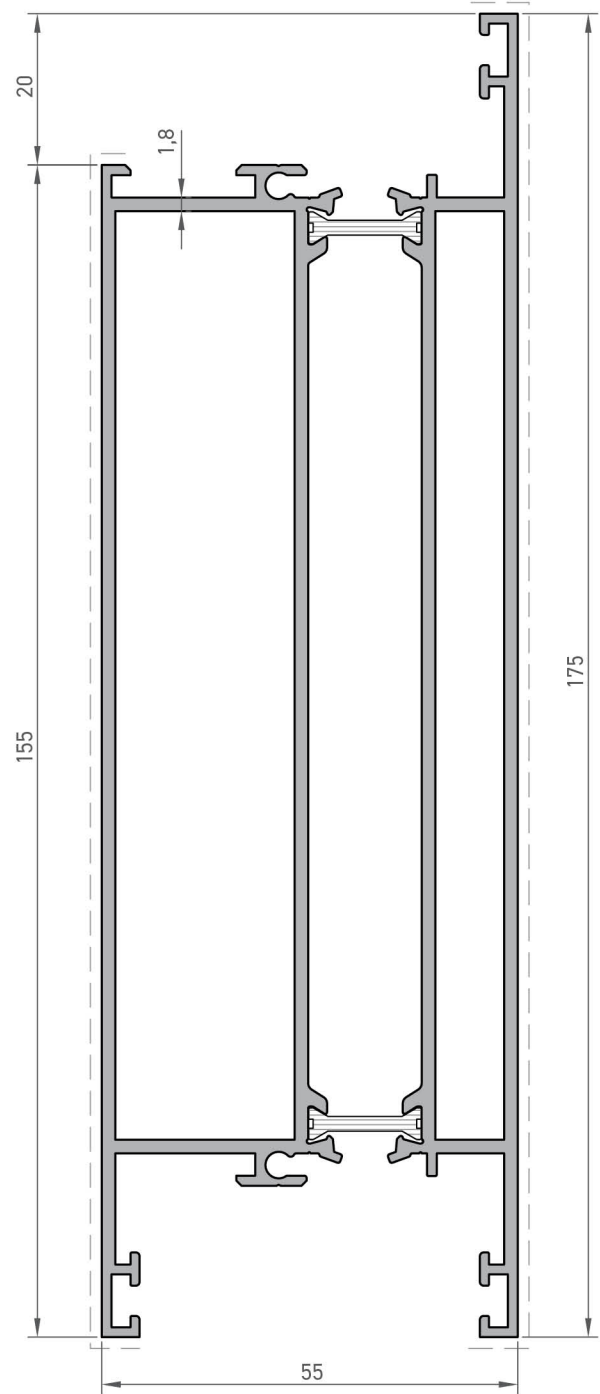



Etek Profili Bottom Profile	
4647	
Weight : 3,615 kg/m	
$I_x : 303,07 \text{ cm}^4$	$W_x : 33,59 \text{ cm}^3$
$I_y : 52,09 \text{ cm}^4$	$W_y : 16,88 \text{ cm}^3$



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

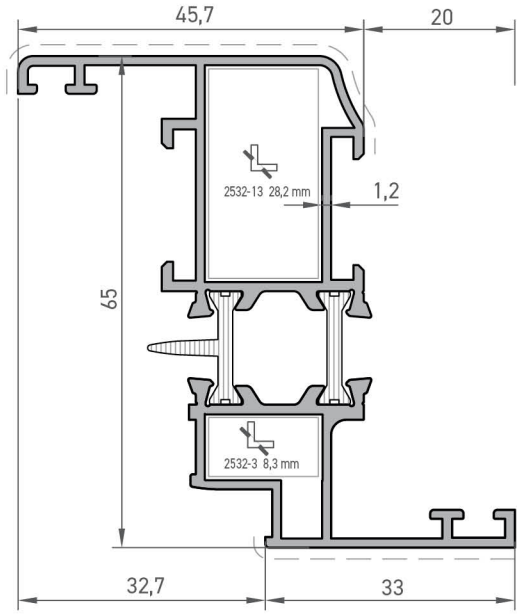

Kanat Profili (İçe Açılım)
Sash Profile (Inward Opening)

2505


Weight : 1,160 kg/m

Ix : 20,10 cm⁴

Wx : 6,18 cm³

Iy : 4,14 cm⁴

Wy : 1,11 cm³

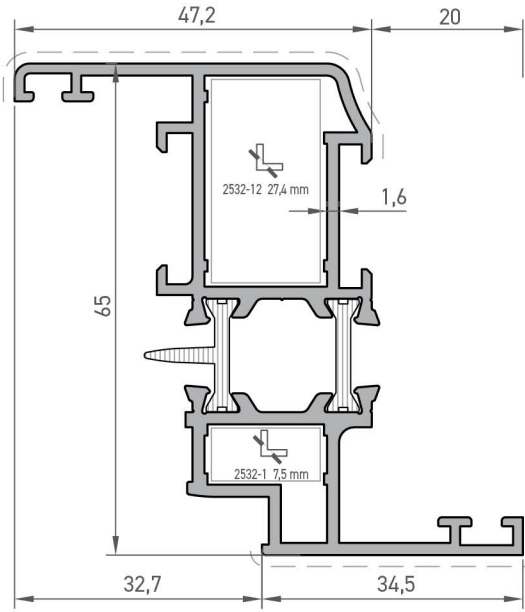

Kanat Profili (İçe Açılım)
Sash Profile (Inward Opening)

5522


Weight : 1,395 kg/m

Ix : 24,89 cm⁴

Wx : 7,65 cm³

Iy : 5,36 cm⁴

Wy : 7,42 cm³

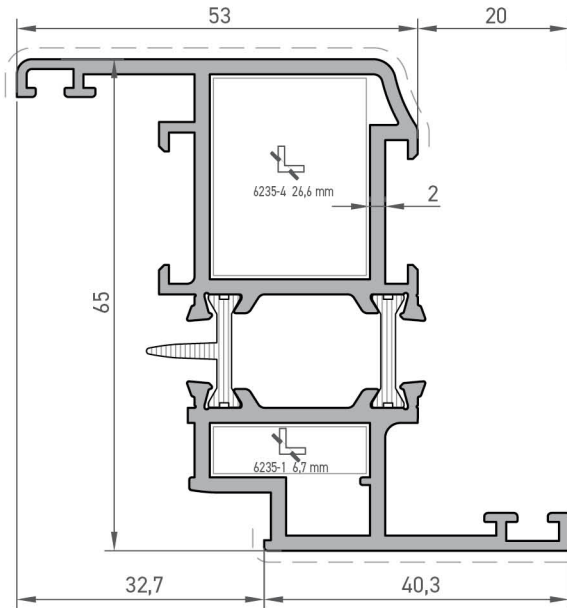

Kanat Profili (İçe Açılım)
Sash Profile (Inward Opening)

2584

Weight : 1,705 kg/m

Ix : 28,24 cm⁴

Wx : 8,67 cm³

Iy : 8,76 cm⁴



Wy : 2,44 cm³



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

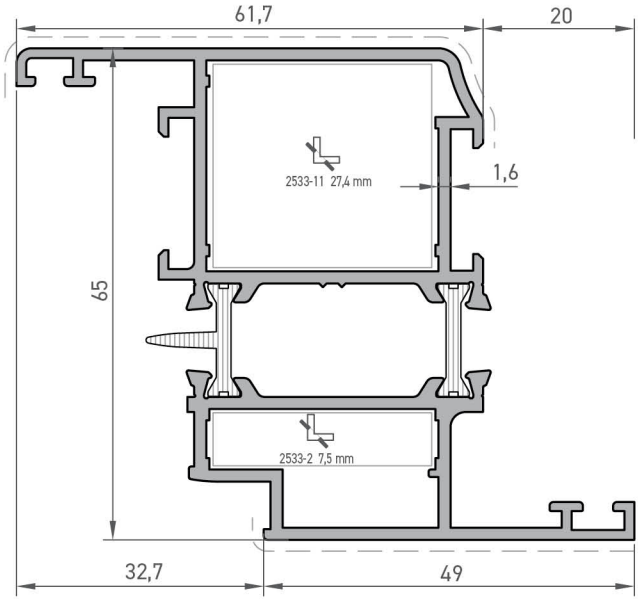


Kanat Profili (İçe Açılım)
Sash Profile (Inward Opening)

5512

Weight : 1,635 kg/m

Ix : 27,71 cm⁴ Wx : 8,42 cm³

Iy : 12,61 cm⁴ Wy : 3,05 cm³

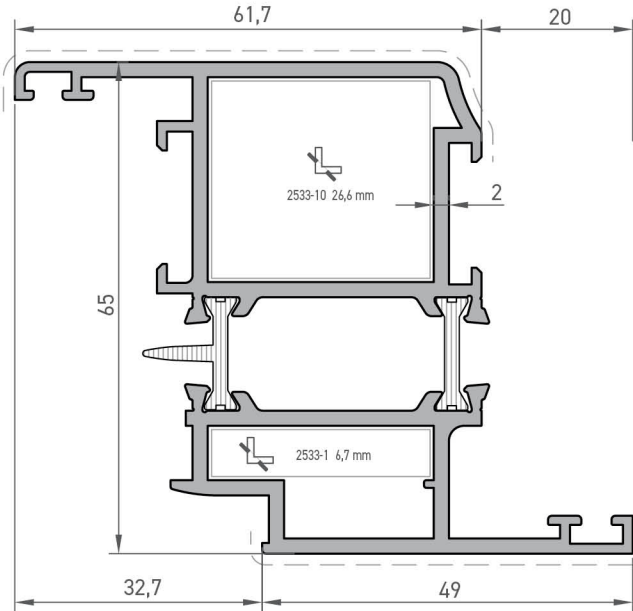


Kanat Profili (İçe Açılım)
Sash Profile (Inward Opening)

5502

Weight : 1,885 kg/m

Ix : 32,86 cm⁴ Wx : 9,98 cm³

Iy : 14,66 cm⁴ Wy : 3,56 cm³

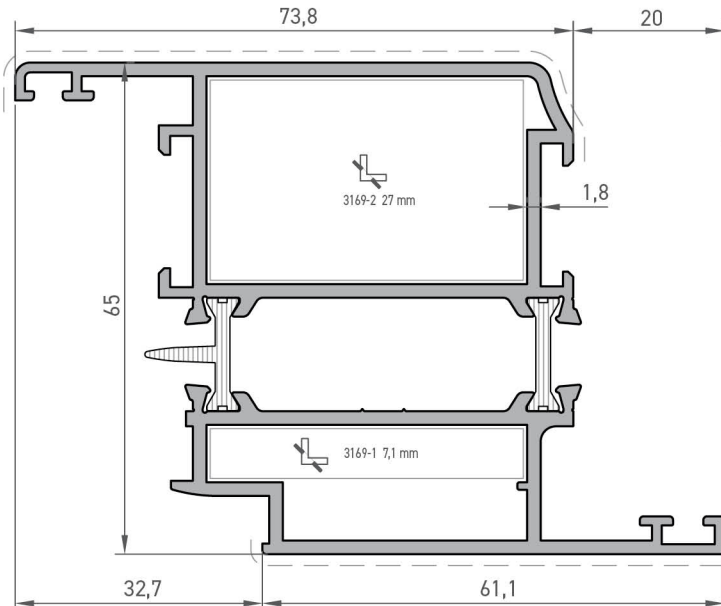

Kanat Profili (İçe Açılım)
Sash Profile (Inward Opening)

2586

Weight : 1,990 kg/m

Ix : 49,40 cm⁴ Wx : 10,67 cm³



Iy : 22,64 cm⁴ Wy : 4,79 cm³



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

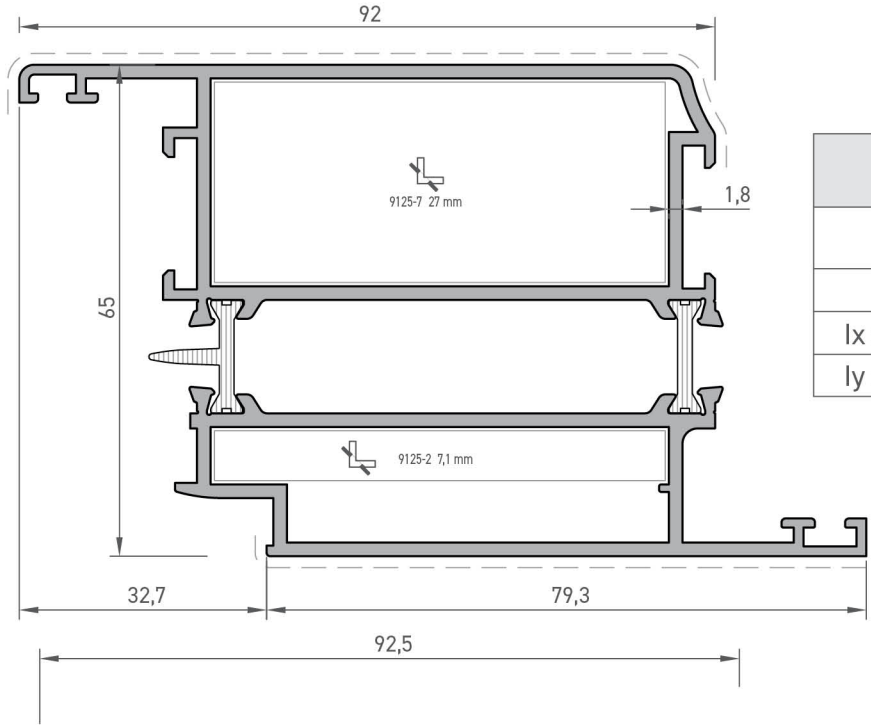

Kanat Profili (İçe Açılım)
Sash Profile (Inward Opening)

5541


Weight : 1,705 kg/m

$I_x : 71,96 \text{ cm}^4$

$W_x : 1,28 \text{ cm}^3$

$I_y : 42,94 \text{ cm}^4$

$W_y : 12,76 \text{ cm}^3$

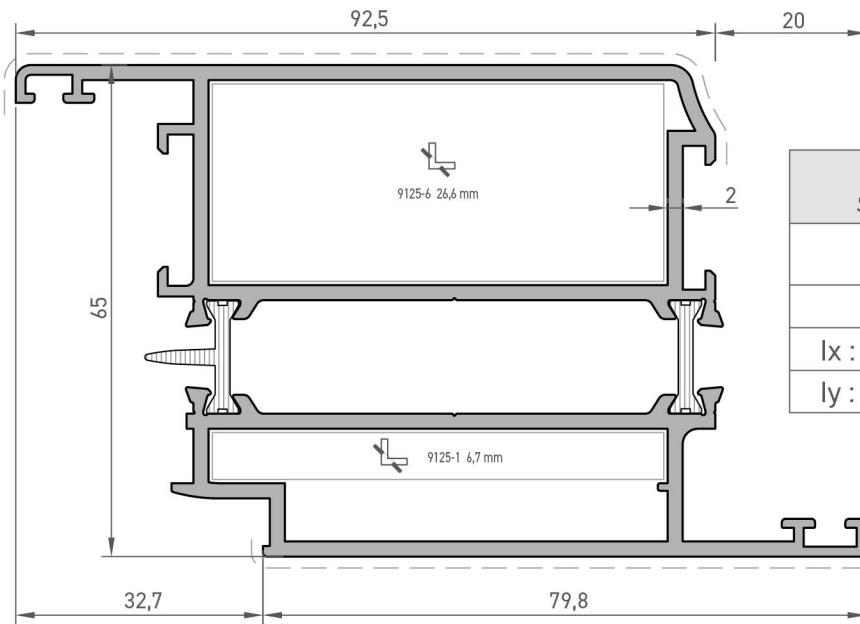

Kanat Profili (İçe Açılım)
Sash Profile (Inward Opening)

5540

Weight : 2,555 kg/m

$I_x : 77,45 \text{ cm}^4$

$W_x : 13,70 \text{ cm}^3$



$I_y : 46,94 \text{ cm}^4$

$W_y : 13,95 \text{ cm}^3$



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

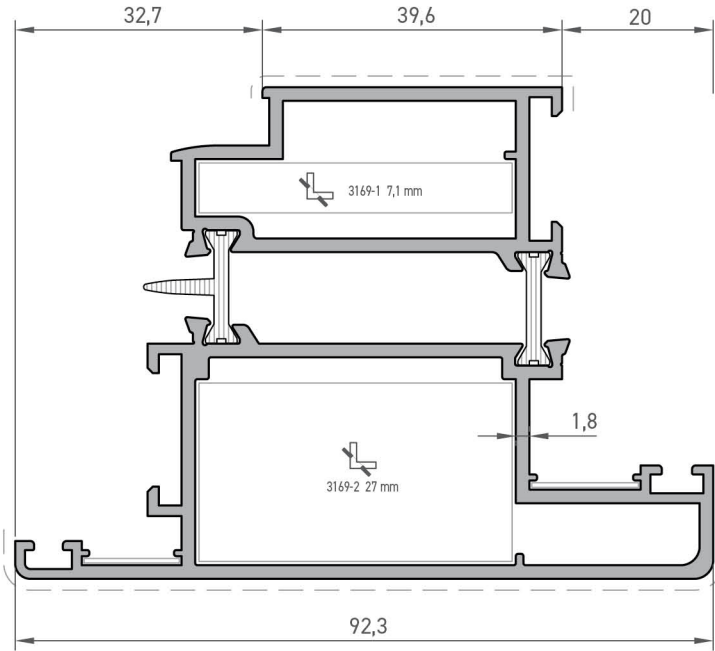

Kanat Profili (Dışa Açılım)
Sash Profile (Outward Opening)

5544


Weight : 2,157 kg/m

$I_x : 35,61 \text{ cm}^4$

$W_x : 9,63 \text{ cm}^3$

$I_y : 39,61 \text{ cm}^4$

$W_y : 8,18 \text{ cm}^3$

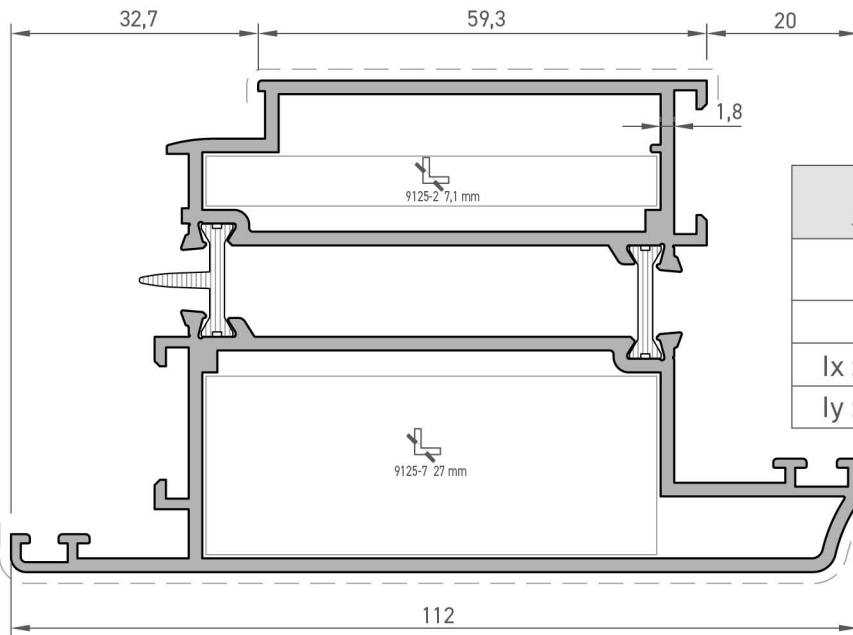

Kanat Profili (Dışa Açılım)
Sash Profile (Outward Opening)

5545

Weight : 2,455 kg/m

$I_x : 77,18 \text{ cm}^4$

$W_x : 12,48 \text{ cm}^3$

$I_y : 43,14 \text{ cm}^4$



$W_y : 12,09 \text{ cm}^3$




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

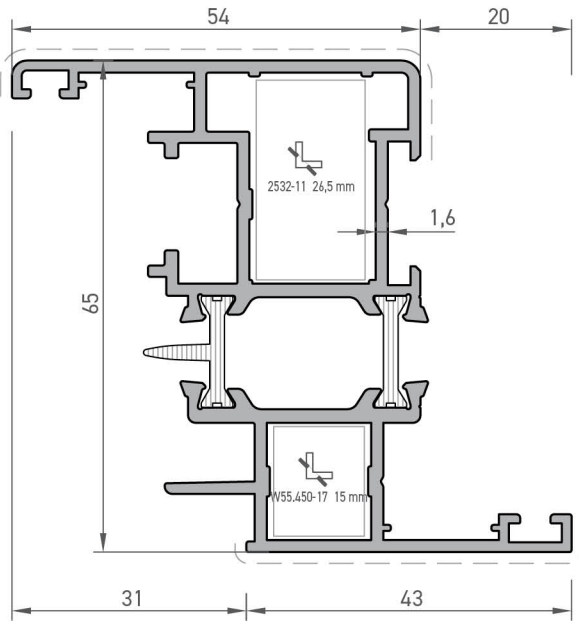


Kanat Profili (İçe Açılım) Sash Profile (Inward Opening)	
5520	
Weight : 1,583 kg/m	
Ix : 26,34 cm ⁴	Wx : 8,04 cm ³
Iy : 8,7 cm ⁴	Wy : 2,31 cm ³

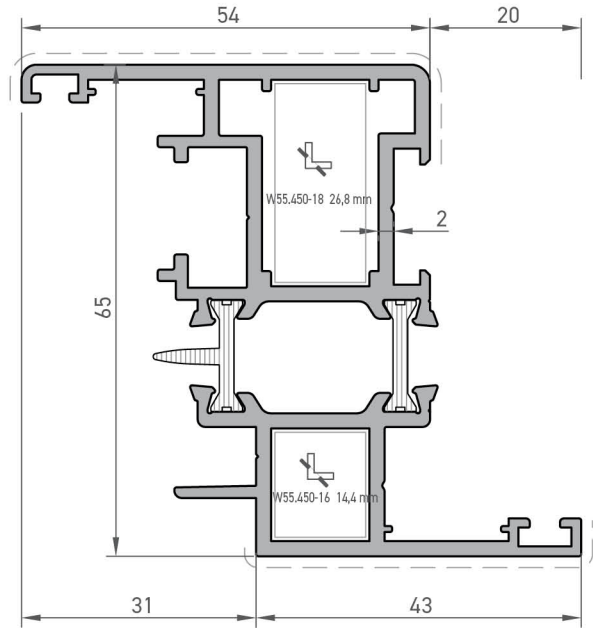

Kanat Profili (İçe Açılım) Sash Profile (Inward Opening)	
5532	
Weight : 1,780 kg/m	
Ix : 30,32 cm ⁴	Wx : 9,07 cm ³
Iy : 9,62 cm ⁴	Wy : 2,55 cm ³

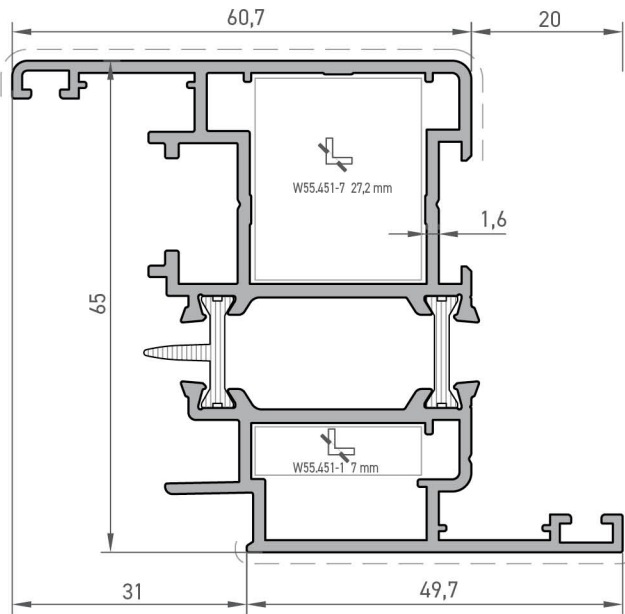

Kanat Profili (İçe Açılım) Sash Profile (Inward Opening)	
5533	
Weight : 1,710 kg/m	
Ix : 29,37 cm ⁴	Wx : 9,02 cm ³
Iy : 12,53 cm ⁴	Wy : 3,04 cm ³

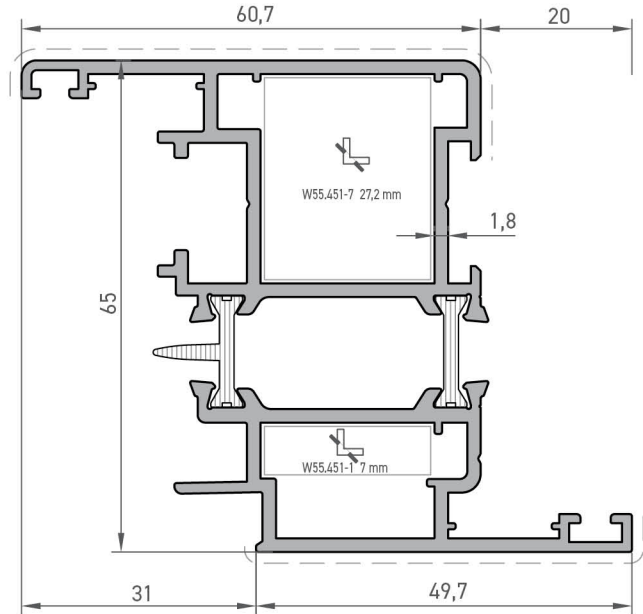



Kanat Profili (İçe Açılım) Sash Profile (Inward Opening)	
5534	
Weight : 1,815 kg/m	
Ix : 31,80 cm ⁴	Wx : 9,74 cm ³
Iy : 13,34 cm ⁴	Wy : 3,24 cm ³



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

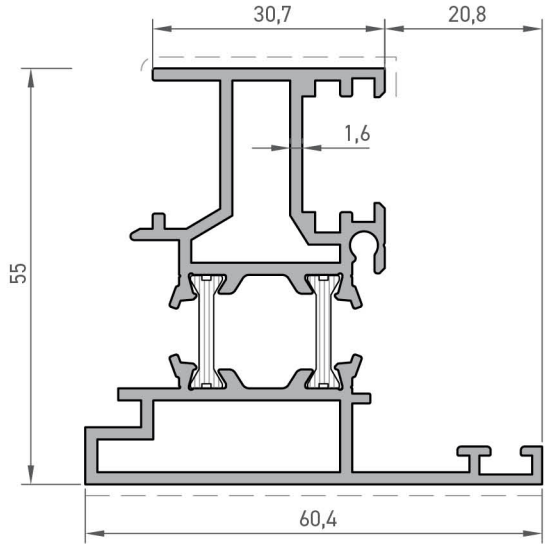

Çift Kanat Adaptör Profili
Double Sash Adapter Profile

5580


Weight : 1,405 kg/m

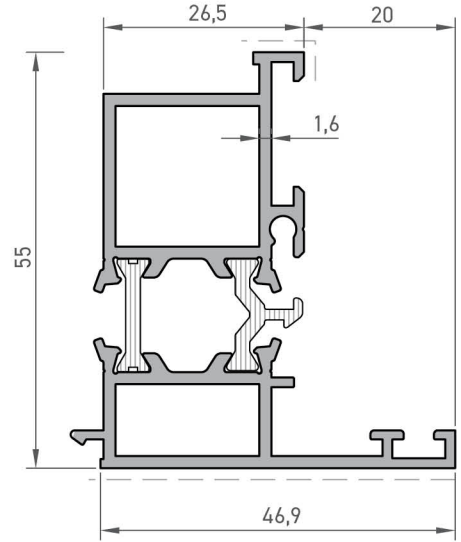

Kasa Adaptör Profili (Dışa Açılım)
Frame Adapter Profile (Outward Opening)

5581


Weight : 1,150 kg/m

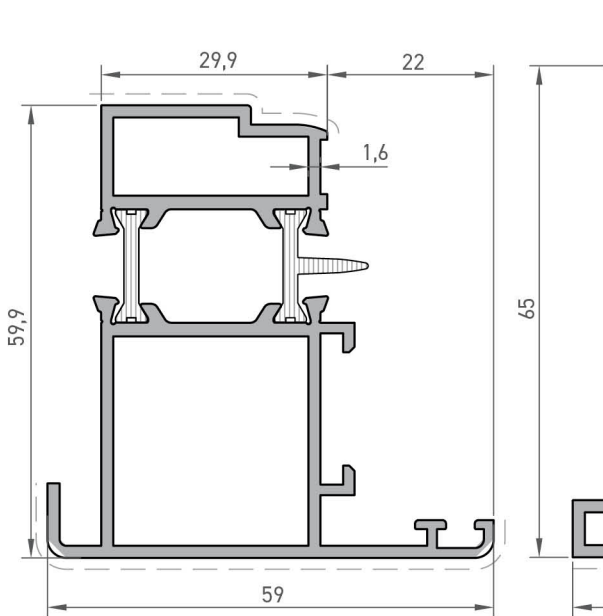

Pivot Adaptör Profili
Pivot Adapter Profile

5582


Weight : 1,370 kg/m

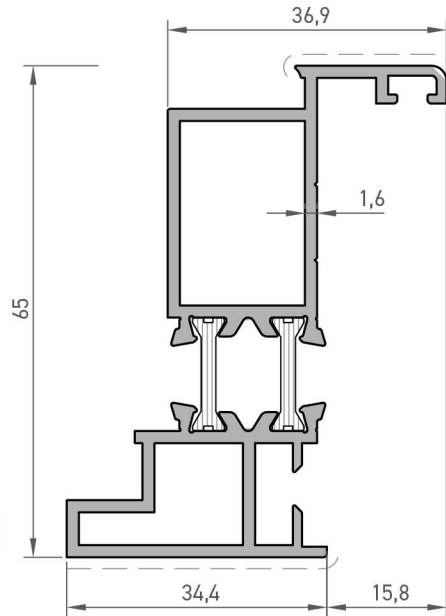

Kapı Altı Adaptör Profili
Bottom Door Adapter Profile

5583

Weight : 1,200 kg/m

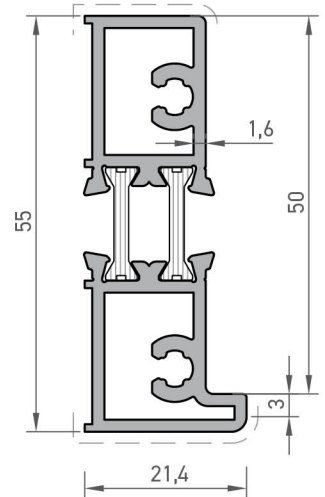

Eşik Profili
Threshold Profile

5584



Weight : 0,990 kg/m



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

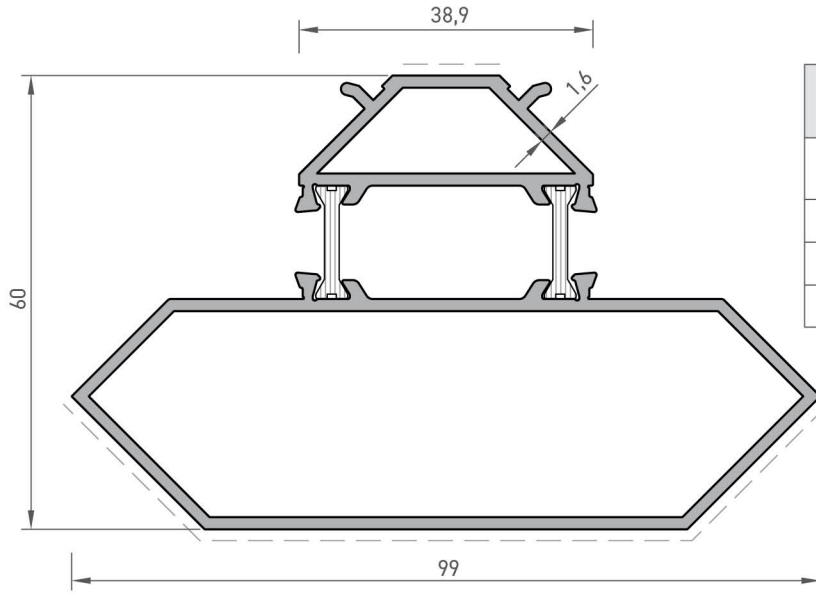

90° Köşe Dönüş Profili
90° Corner Return Profile

5585


Weight : 1,600 kg/m

$I_x : 33,8 \text{ cm}^4$

$W_x : 10,28 \text{ cm}^3$

$I_y : 20,13 \text{ cm}^4$

$W_y : 6,83 \text{ cm}^3$

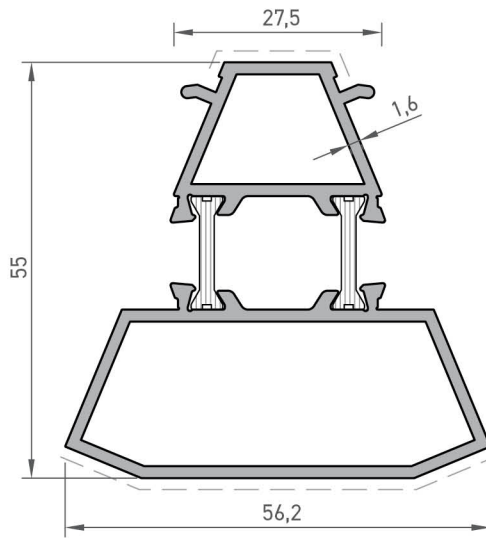

135° Köşe Dönüş Profili
135° Corner Return Profile

5586


Weight : 1,175 kg/m

$I_x : 12,33 \text{ cm}^4$

$W_x : 4,08 \text{ cm}^3$

$I_y : 7,85 \text{ cm}^4$

$W_y : 2,80 \text{ cm}^3$

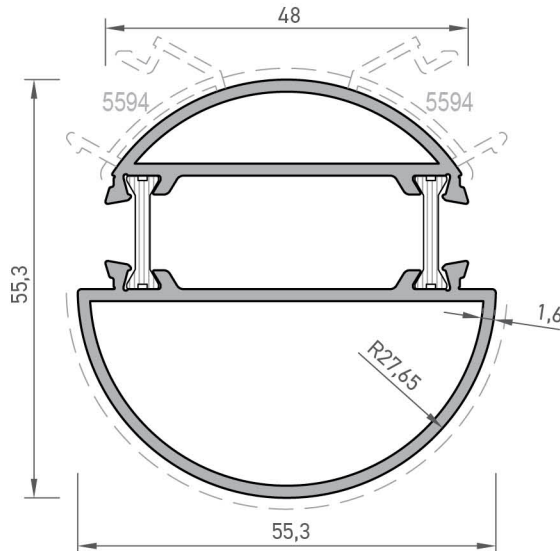

Köşe Dönüş Profili
Corner Return Profile

4621

Weight : 1,250 kg/m

$I_x : 14,21 \text{ cm}^4$

$W_x : 4,75 \text{ cm}^3$



$I_y : 11,36 \text{ cm}^4$

$W_y : 4,071 \text{ cm}^3$



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

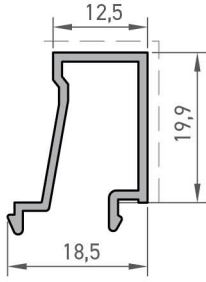

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile

2568


Weight : 0,215 kg/m

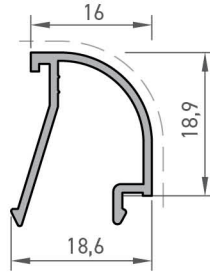

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile

4656


Weight : 0,190 kg/m

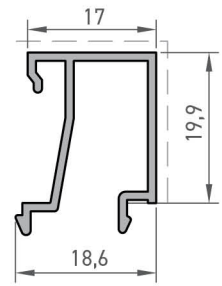

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile

5596


Weight : 0,230 kg/m

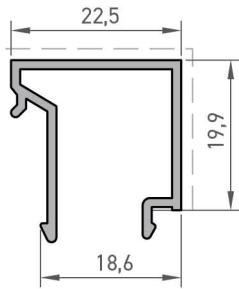

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile

5597


Weight : 0,260 kg/m

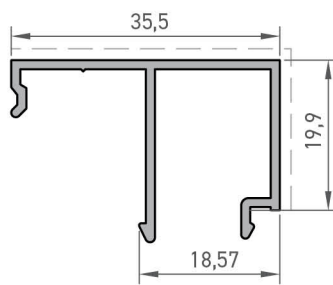

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile

7791


Weight : 0,303 kg/m

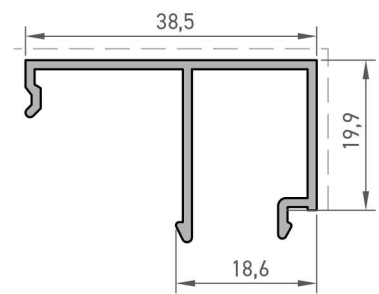

Cam Çıtası Profili
Glazing Bead Profile

5598

Weight : 0,315 kg/m



Köşe Dönüş Çıta Profili
Corner Return Bead Profile

5594







Weight : 0,145 kg/m



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

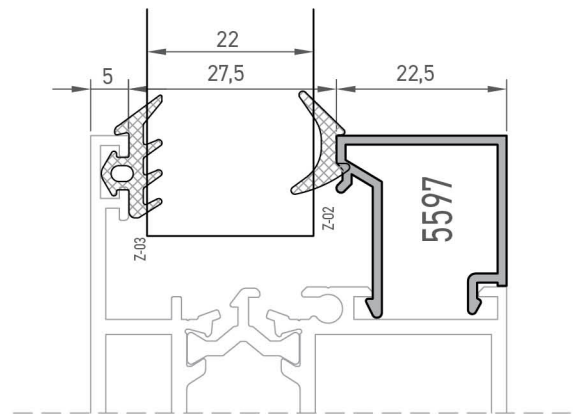
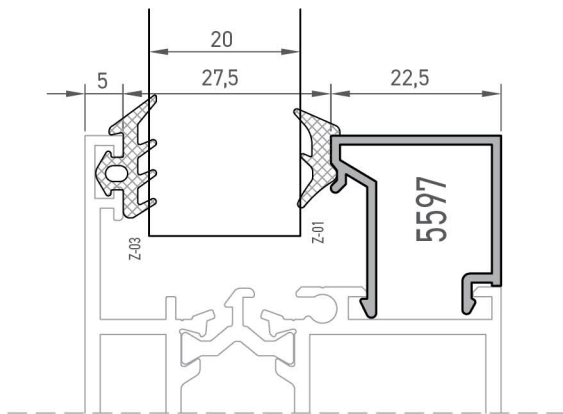
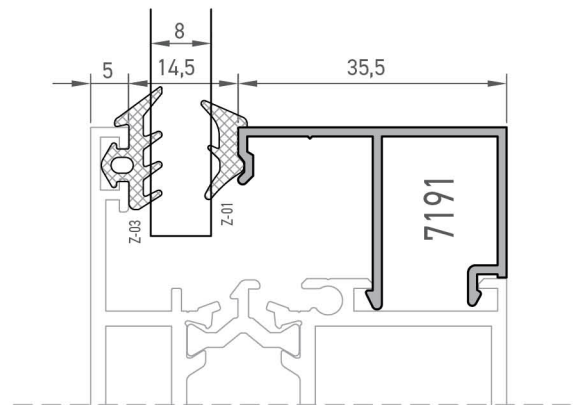
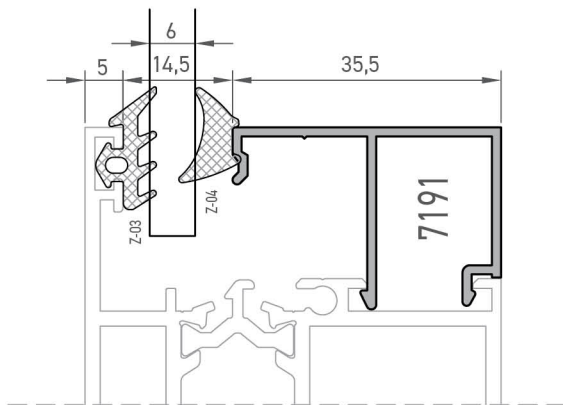
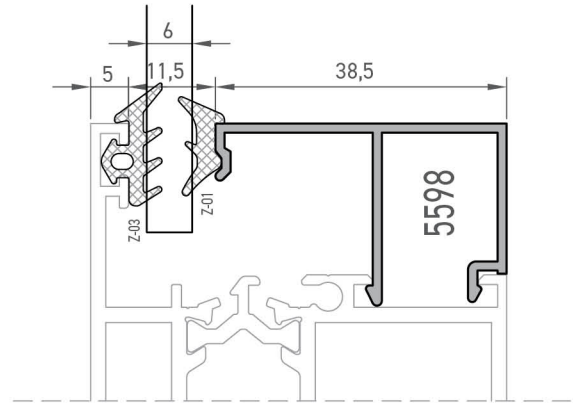
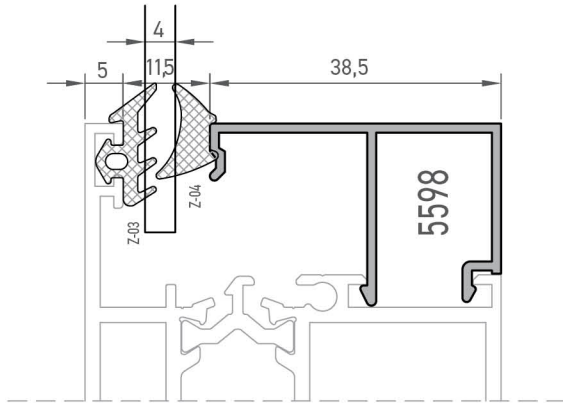




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

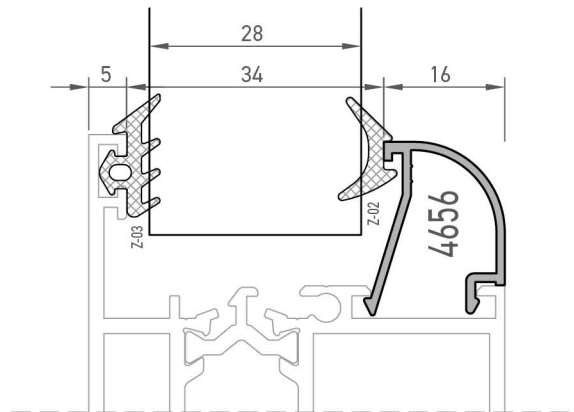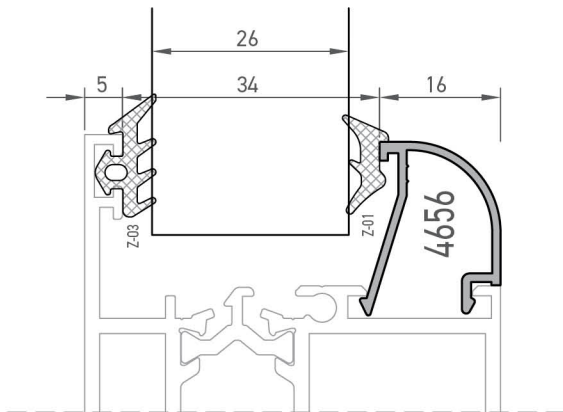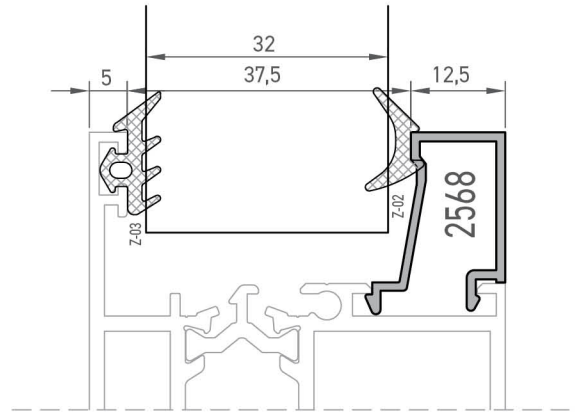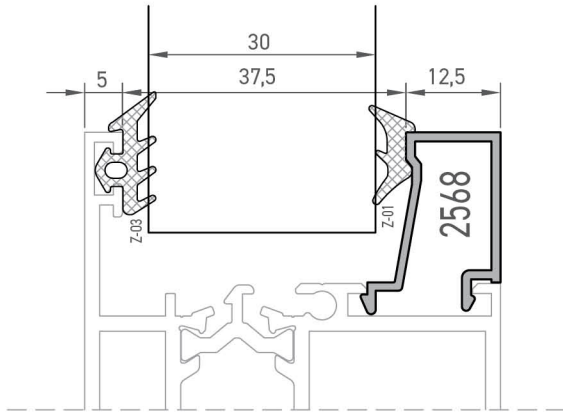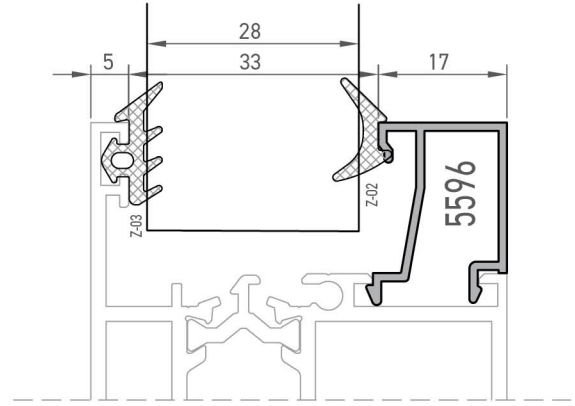
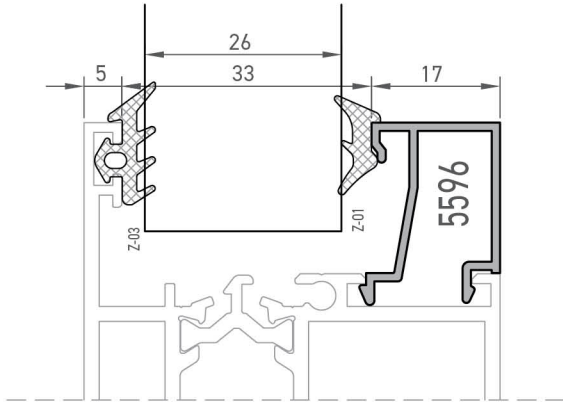




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

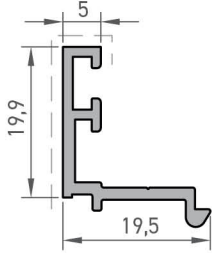

Adaptör Profili
Adapter Profile

5592


Weight : 0,215 kg/m

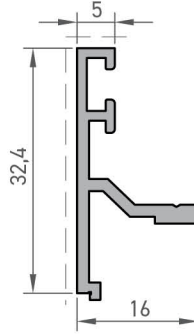

Adaptör Profili
Adapter Profile

5593


Weight : 0,265 kg/m

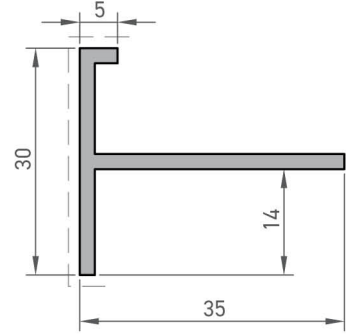

Kasa İç Çerçeve Profili
Internal Frame Profile

5791


Weight : 0,360 kg/m



Kasa İç Çerçeve Profili
Internal Frame Profile

5792


Weight : 0,245 kg/m

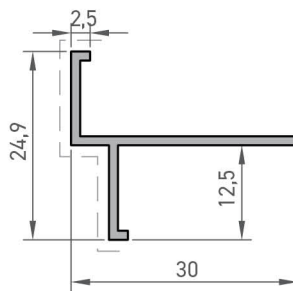

Kasa İç Çerçeve Profili
Internal Frame Profile

5793


Weight : 0,185 kg/m



Damlalık Profili
Drip Profile

5591


Weight : 0,165 kg/m



Tij Profili
Rod Profile

5293


Weight : 0,130 kg/m

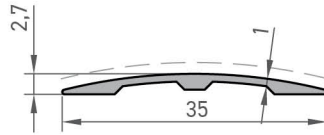

Kapı Altı Adaptör Profili
Bottom Door Adapter Profile

2856

Weight : 0,120 kg/m

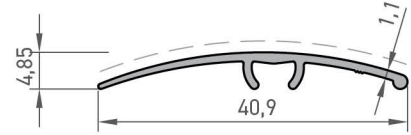

Kapı Altı Adaptör Profili
Bottom Door Adapter Profile

2092


Weight : 0,145 kg/m



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

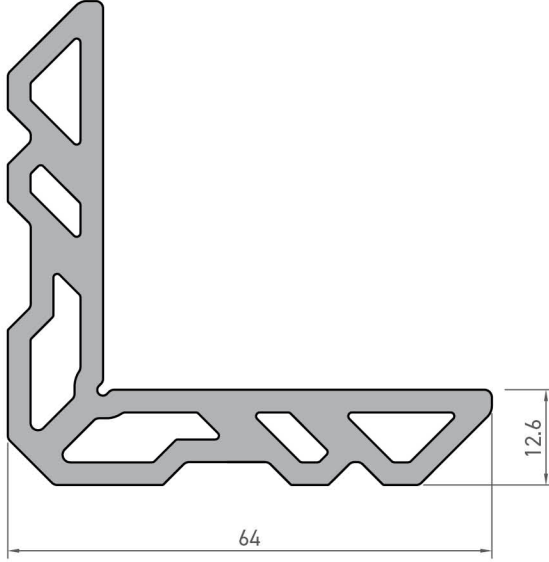

Kasa-Kanat Köşe Takoz Profili
Frame-Sash Corner Cleat Profile


W55.450

Weight : 2,327 kg/m

W55.450-16 14,4 mm

W55.450-17 15,0 mm

W55.450-18 26,8 mm

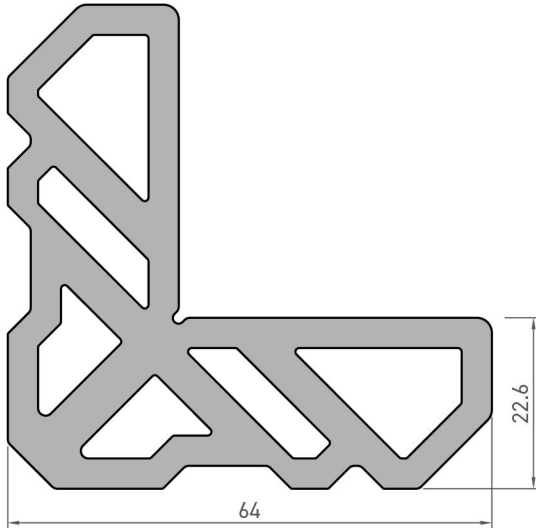

Kasa-Kanat Köşe Takoz Profili
Frame-Sash Corner Cleat Profile

W55.451

Weight : 3,694 kg/m

W55.451-1 7 mm


W55.451-7 27,2 mm



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

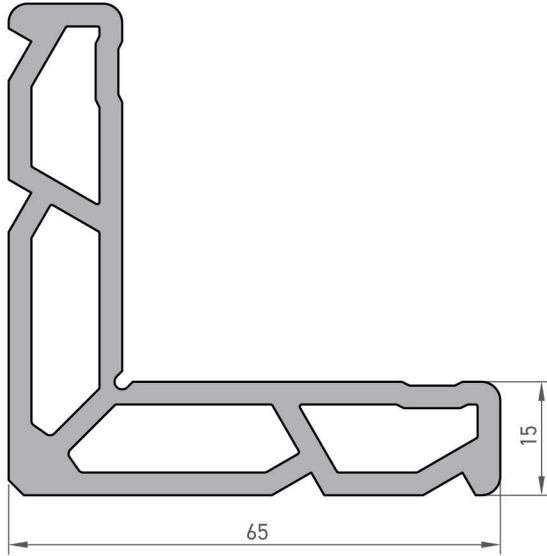


Kasa-Kanat Köşe Takoz Profili
Frame-Sash Corner Cleat Profile

2532

Weight : 2,330 kg/m

2532-1	7,5 mm
2532-2	8,2 mm
2532-3	8,3 mm
2532-4	8,9 mm
2532-5	9,0 mm
2532-6	9,8 mm
2532-7	15 mm
2532-8	22,8 mm
2532-9	23,6 mm
2532-10	24,4 mm
2532-11	26,5 mm
2532-12	27,4 mm
2532-13	28,2 mm

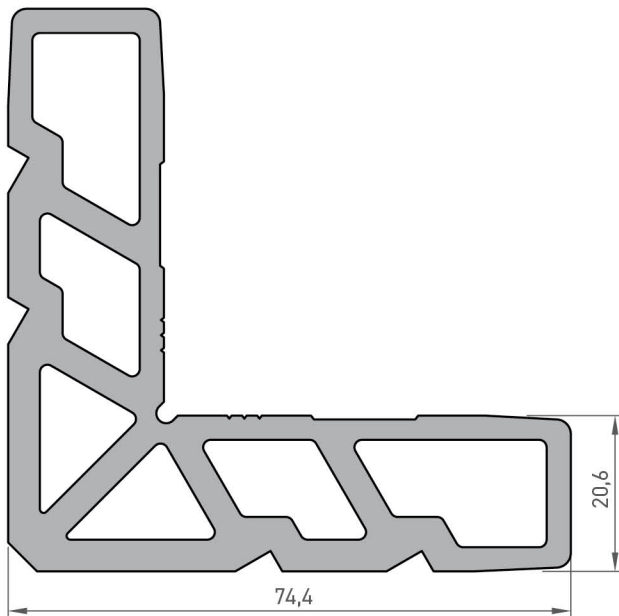

Kasa-Kanat Köşe Takoz Profili
Frame-Sash Corner Cleat Profile

6235

Weight : 3,660 kg/m


6235-1	6,7 mm
6235-2	8,2 mm
6235-3	22,8 mm
6235-4	26,6 mm



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

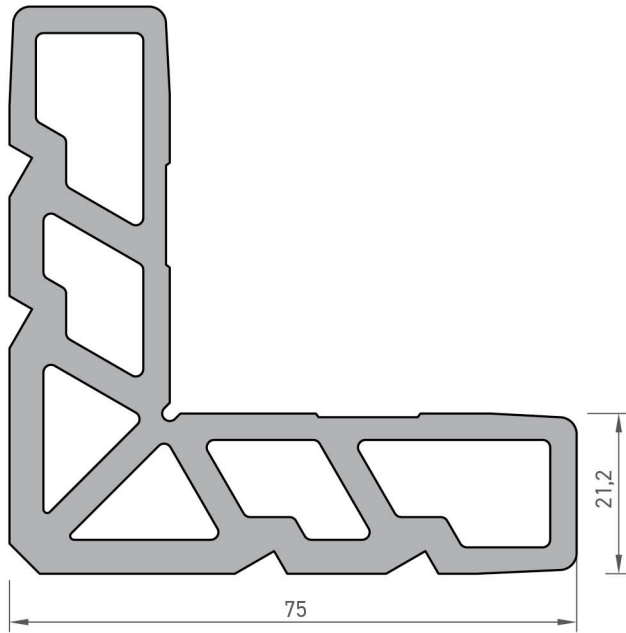


Kasa-Kanat Köşe Takoz Profili
Frame-Sash Corner Cleat Profile

6233

Weight : 3,880 kg/m

6233-1 8,6 mm

6233-2 23,2 mm

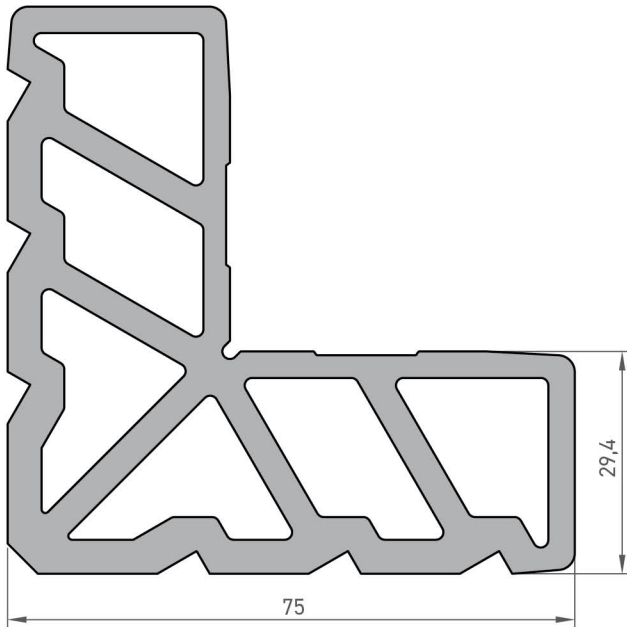

Kasa-Kanat Köşe Takoz Profili
Frame-Sash Corner Cleat Profile

2533

Weight : 4,550 kg/m

2533-1 6,7 mm

2533-2 7,5 mm

2533-3 8,2 mm

2533-4 9,0 mm

2533-5 9,8 mm

2533-6 19,0 mm

2533-7 22,8 mm

2533-8 23,6 mm

2533-9 24,4 mm

2533-10 26,6 mm


2533-11 27,4 mm



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

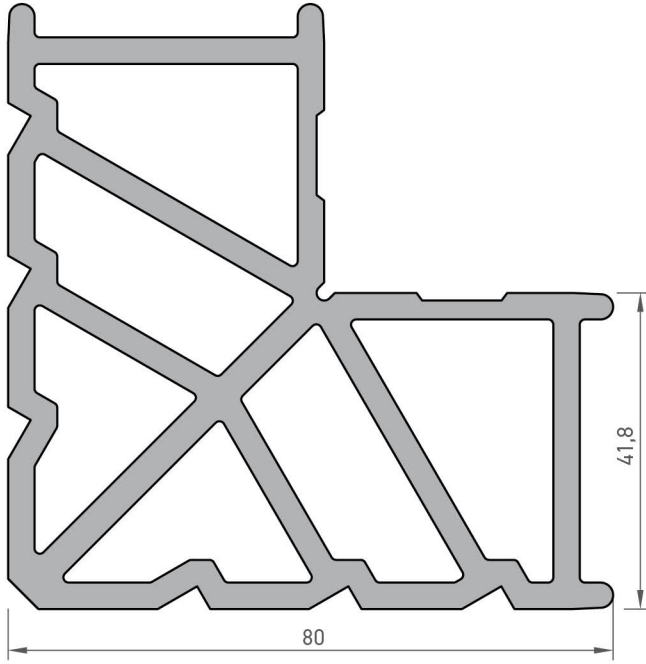


Kasa-Kanat Köşe Takoz Profili
Frame-Sash Corner Cleat Profile

3169

Weight : 4,680 kg/m

3169-1 7,1 mm

3169-2 27,0 mm

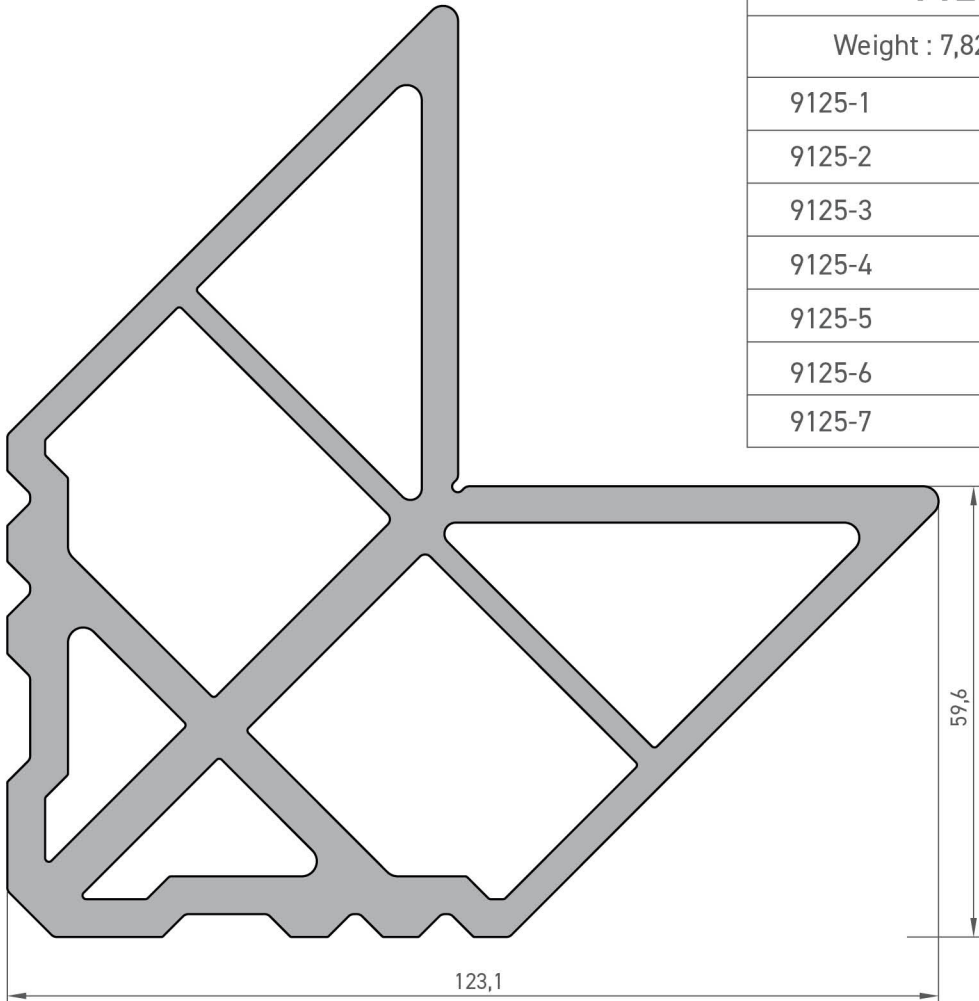

Kasa-Kanat Köşe Takoz Profili
Frame-Sash Corner Cleat Profile

9125

Weight : 7,825 kg/m

9125-1 6,7 mm

9125-2 7,1 mm

9125-3 8,6 mm

9125-4 23,2 mm

9125-5 24,1 mm

9125-6 26,6 mm



9125-7 27,0 mm



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ


INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

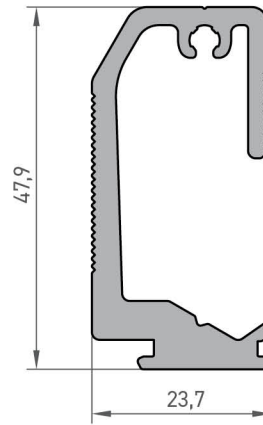

Orta Kayıt Bağlantı Mullion Connection	
9124	
Weight : 0,588 kg/m	
9124-1	15 mm
9124-2	15,1 mm
9124-3	20,8 mm
9124-4	21,3 mm
9124-5	29,5 mm
9124-6	50,4 mm
9124-7	60,4 mm

Orta Kayıt Bağlantı Mullion Connection	
LS55444	
Weight : 0,974 kg/m	
LS55444-7	15 mm
LS55444-8	15,1 mm
LS55444-9	20,8 mm
LS55444-10	21,3 mm
LS55444-11	29,5 mm
LS55444-12	30,3 mm
LS55444-13	50,4 mm
LS55444-14	60,4 mm


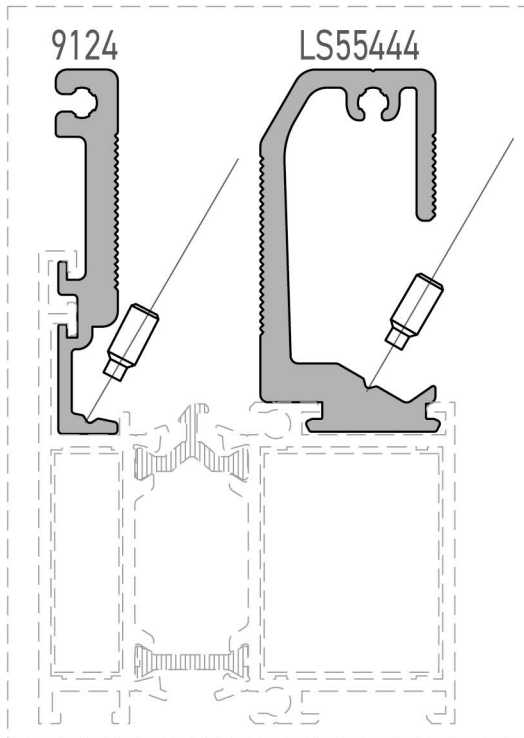




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

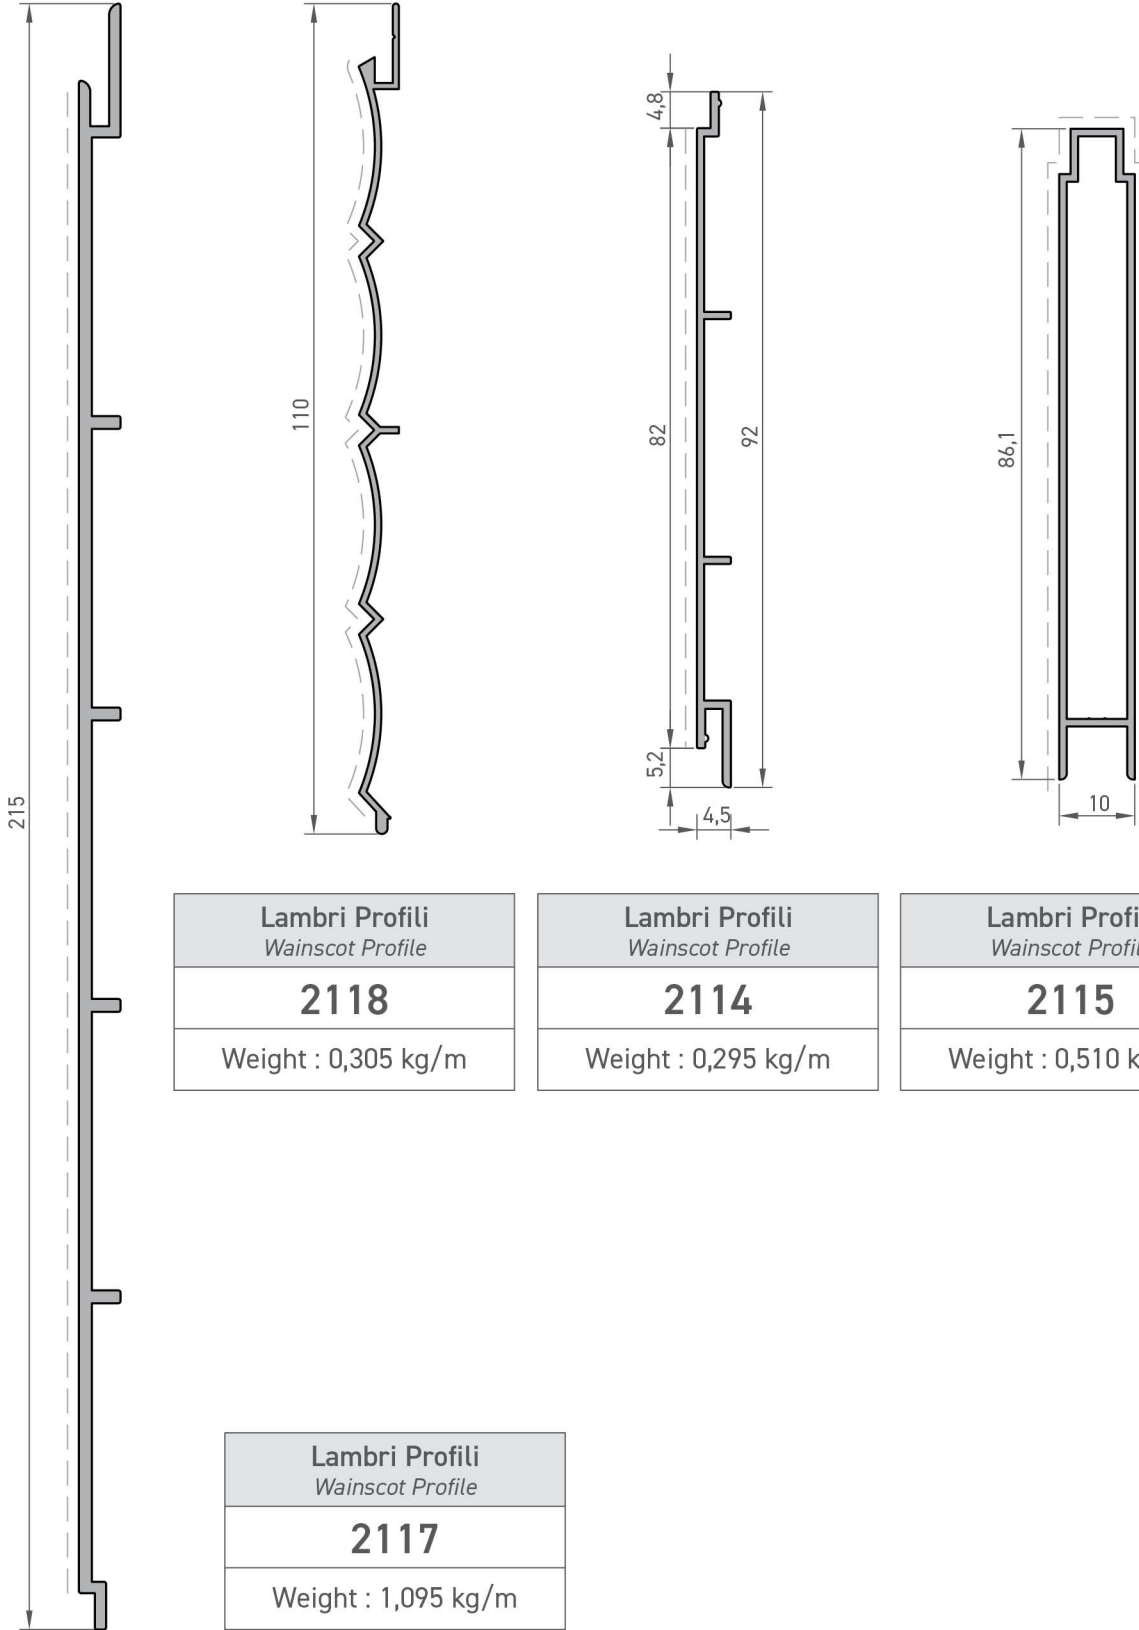





AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

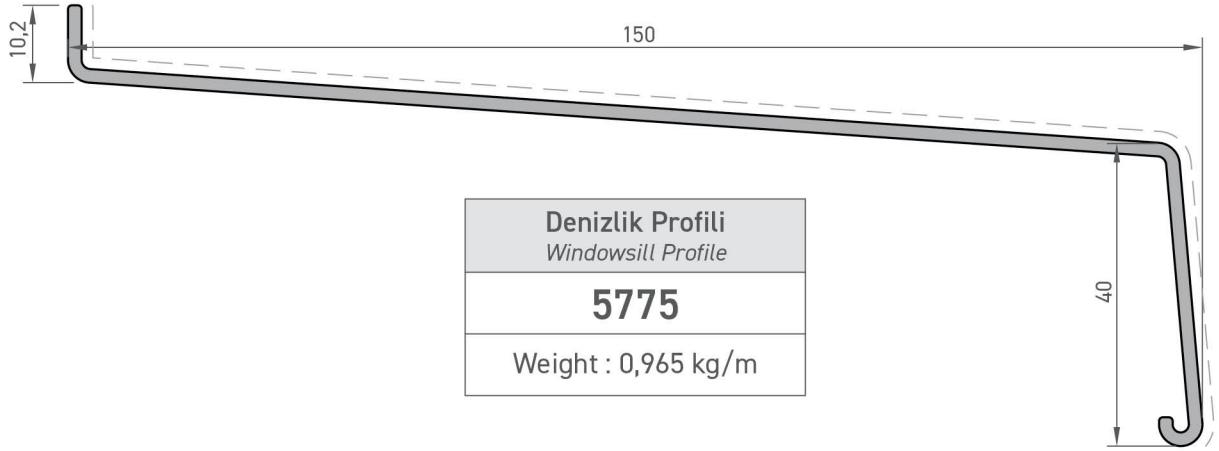

Denizlik Profili
Windowsill Profile

5775


Weight : 0,965 kg/m

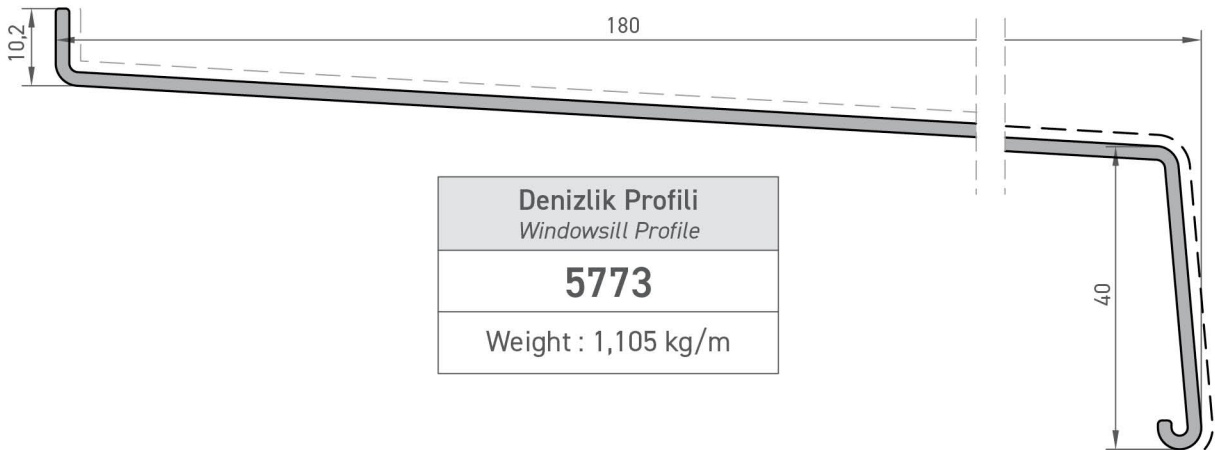

Denizlik Profili
Windowsill Profile

5773

Weight : 1,105 kg/m

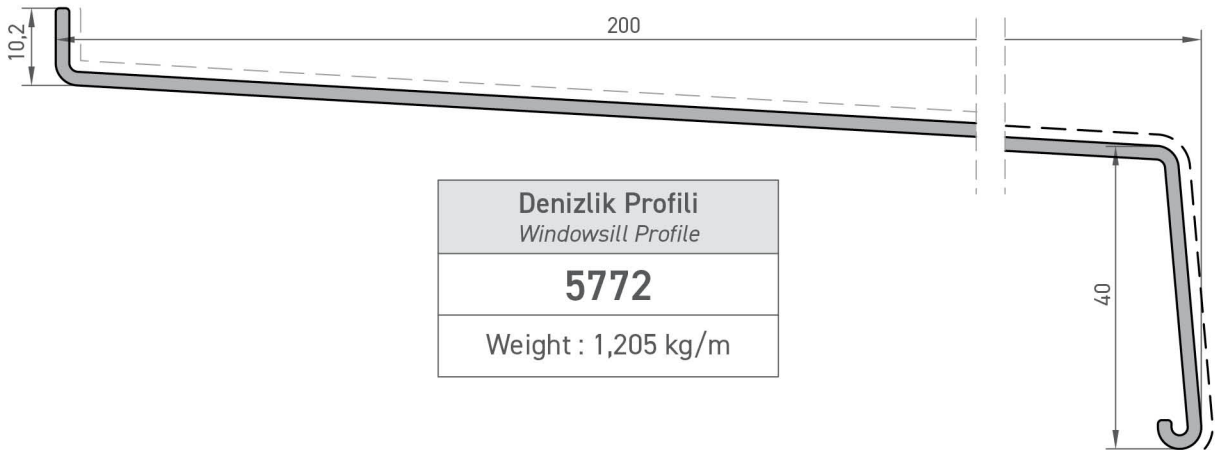

Denizlik Profili
Windowsill Profile

5772

Weight : 1,205 kg/m



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES


Kod Code	Şekil Drawing	Tanım Description	Teorik Ağırlık Theoretical Weight Gr / m	Paket Ağırlığı Package Weight Kg / Package	Paket Metrajı In One Package Metre / Package	Kullanım Yeri Application
Z-01		Epdm Cam İç Fitol Glazing Gasket Inside	51 gr/m	12 kg	235 m	
Z-02		Epdm Cam İç Fitol Glazing Gasket Inside	49 gr/m	12 kg	240 m	
Z-03		Epdm Cam Dış Fitol Glazing Gasket Outside	64 gr/m	12 kg	185 m	
Z-04		Epdm Cam İç Fitol Glazing Gasket Inside	64 gr/m	12 kg	185 m	
Z-63		Kasa Bini Fitol Frame Acoustic Gasket	33 gr/m	10 kg	300 m	
Z-71		Kanat Bini Fitol Sash Acoustic Gasket	46 gr/m	10 kg	215 m	
Z-81-1		Kasa Orta Fitol Frame Mullion Gasket	128 gr/m	10 kg	78 m	
LS55504		Epdm Cam İç Fitol Glazing Gasket Inside	92 gr/m	12 kg	130 m	
Z-15		Kasa Orta Fitol Frame Mullion Gasket	85 gr/m	13 kg	150 m	



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

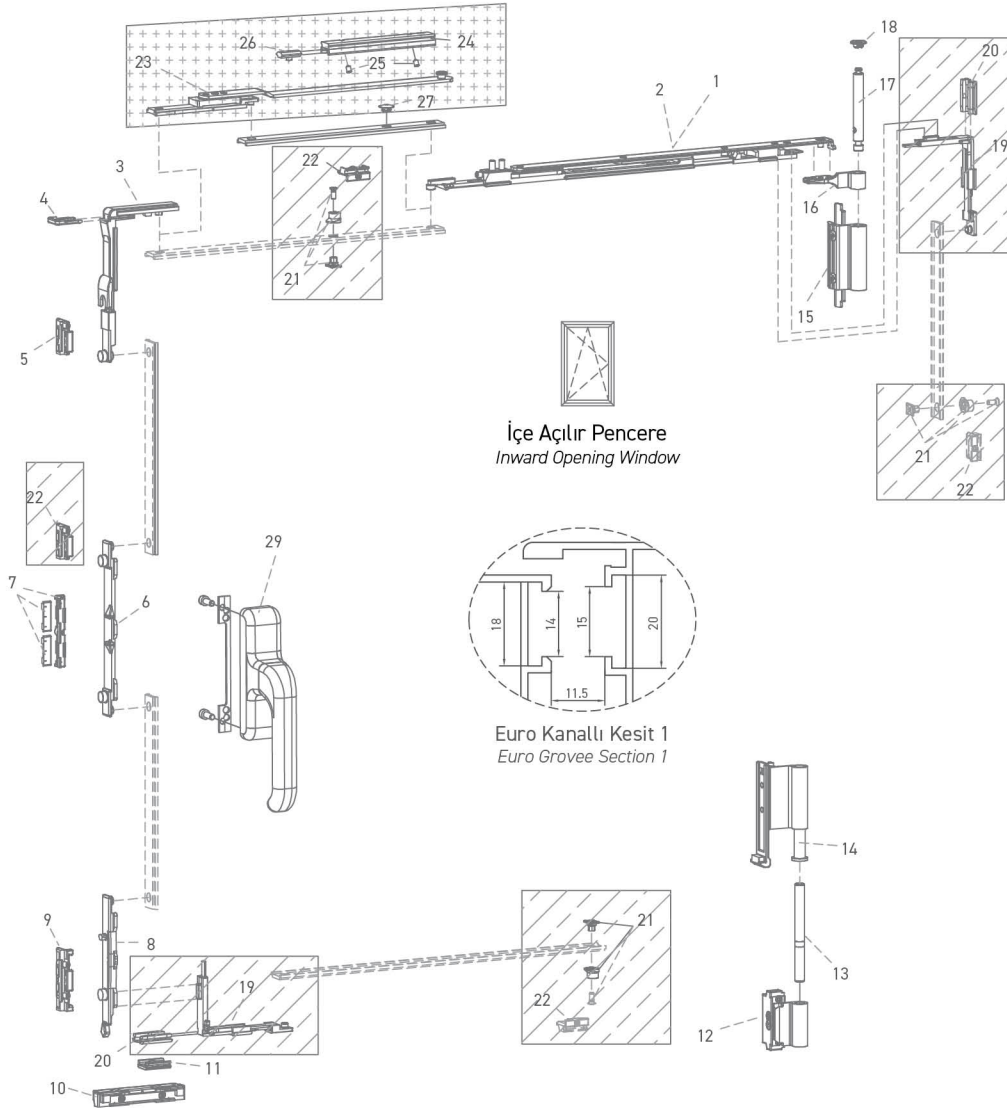

Çift Açılım Mekanizması (Takım) Tilt and Turn Window Mechanism (Set)		
W55.702 (80kg)	İTHAL (IMPORT)	
W55.702-1 (80kg)		
W55.703 (130kg)	İTHAL (IMPORT)	
W55.703-1 (130kg)		



Renk Seçeneği Belirtilmelidir.
By selecting colors, it must be informed.



1	Makas Tıp 1 (Küçük)	15	Üst Menteşe Erkek Kısmı
2	Makas Tıp 2 (Büyük)	16	Üst Menteşe Dişi Kısmı
3	Köşe Dönme	17	Üst Menteşe Pimi
4	Köşe Dönme Sabitleme Klipsi	18	Üst Menteşe Stoper Kapak
5	Karşılık	19	İlave Köşe Dönme
6	Kol Karşılığı	20	Çift Açılım Kolu
7	Hatalı Kullanım Önleme Karşılığı 8-10mm Ayar Şimi	21	İlave Köşe Dönme Sabitleme Klipsi
8	Sürgü	22	Kilitleme Pimi
9	Karşılık	23	Ayarlı Karşılık
10	Çift Sürgü Karşılık	24	İlave Makas
11	Dinlendirme Takozu	25	İlave Makas Kılavuzu
12	Dip Menteşe Erkek Kısmı	26	Kılavuz Vidaları
13	Dip Menteşe Pimi	27	Ayarlı Stoper
14	Üst Menteşe Dişi Kısmı	28	Makas Destek Blogu




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

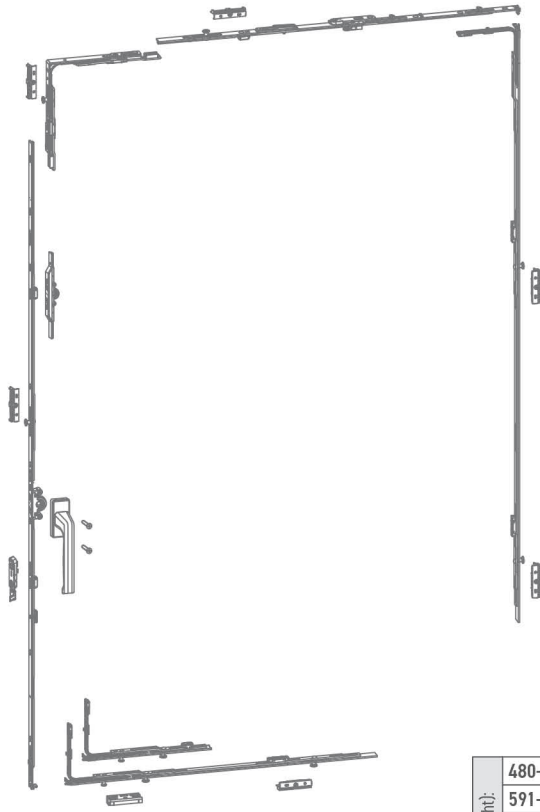

İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window



PVC Kanallı Kesit 9 mm
PVC Groove Section 9 mm



Renk Seçeneği Belirtilmelidir.


By selecting colors, it must be informed.

Çift Açılım PVC Mekanizması (Takım) PVC Tilt and Turn Window Mechanism (Set)

W55.711

* Arka Kilitlemeli
** Yatay Kilitlemeli

	Kanat Genişliği (width):					
	280-500	501-750	701-1000	1001-1200 **	1201-1450 **	1451-1600 **
Yükseklik (Height):	480-590	1	2	3	4	5
	591-750	7	8	9	10	11
	751-1200	13	14	15	16	17
	951-1450 *	19	20	21	22	23
	1201-1700 *	25	26	27	28	29
	1451-1950 *	31	32	33	34	35
	1951-2450 *	37	38	39	40	41




Çift Açılım Arka Kilitleme
Tilt And Turn Annex Set

W55.723



Dar Zamak Sürgü
Zamak Bolt

W55.724

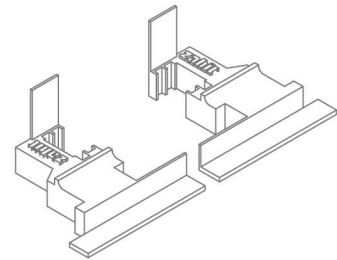

Çift Kanat Adaptör Kapak
Adapter Cover For Double Sash Euro Groove (Set)

AT55.601



Ayarlı Zamak Karşılığı
Adjustable Single Striker

W55.731



Ayarlanabilir Pim
Adjustable Fastening Pawl

W55.734



Sabit Zamak Karşılığı
Fixed Pin Striker

W55.752



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES



Kademeli Teleskopik Makas (inox)

Stepped Telescopic Arm


W55.743



Vasistas Makası (ithal)

Arm For Bottom-Hung Window (imported)

W55.744



Vasistas Cıt Cıt (ithal)

Catch For Bottom-Hung Window (imported)


W55.745



Kapı Altı Fırçası

Door Brush


W55.747



Kapı Altı Fırçası

Door Brush


AT55.701



Köşe Onbaşı

Corner Cleat

LS55617




Tek Maçalı Normal Açılım

Pencere Kolu

Opening Window Handle

W55.760




Tek Maçalı Normal Açılım

Pencere Kolu (İthal)

Opening Window Handle (Import)


W55.760-1



Prima Kapı Kolu

Prima Door Handle


W55.764

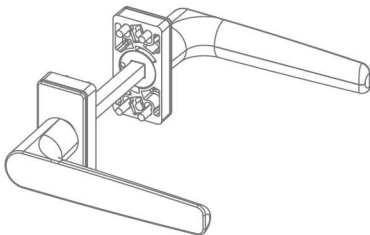

Prima Kapı Kolu (İthal)

Prima Door Handle Couple (Import)


W55.764-1



Akbank Kapı Kolu

Door Handle

W55.763

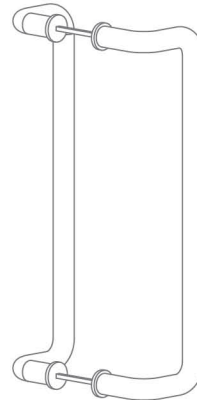

Kıvrık Kapı Kolu

Door Handle

W55.765 (20-30-40-50 cm)



Yay Kapı Kolu

Door Handle


W55.766



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ


INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

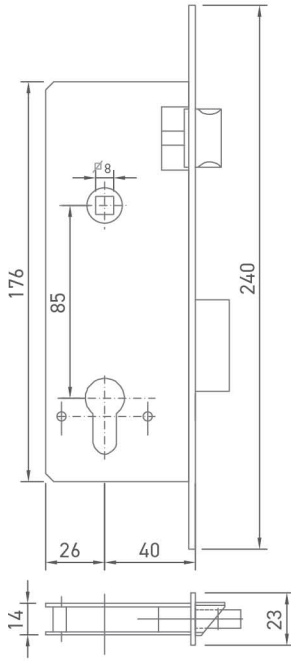


Geniş Kilit (Dilli)
Wide Type Lock (Bolt)

W55.780




Kilit Karşılığı
Lock Plate

W55.781

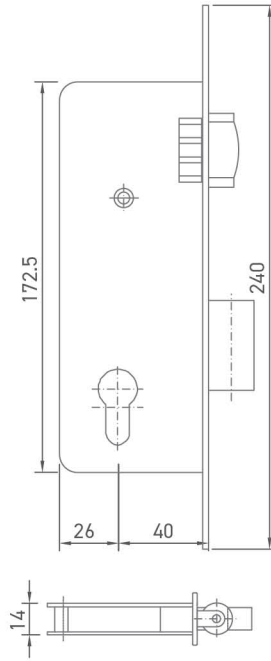


Geniş Kilit (Makaralı)
Wide Type Lock (Roller)

W55.782



Kilit Karşılığı
Lock Plate

W55.783

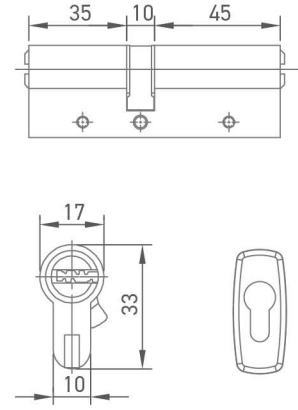

Barel
Cylinders

AT55.784


Barel Rozeti
Cylinders Cover

W55.785




Renk Seçeneği Belirtilmelidir.

By selecting colors, it must be informed.

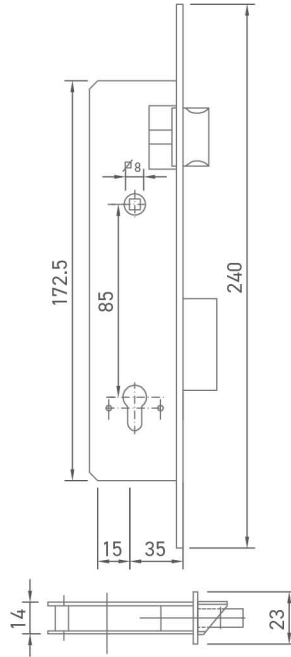

Geniş Kilit (Dilli)
Wide Type Lock (Bolt)

W55.780-1

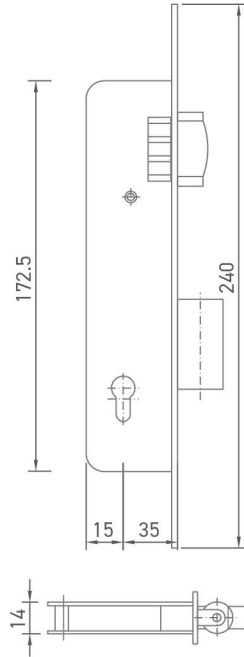


Geniş Kilit (Makaralı)
Wide Type Lock (Roller)

W55.782-1



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ / PRODUCT TECHNICAL FEATURES

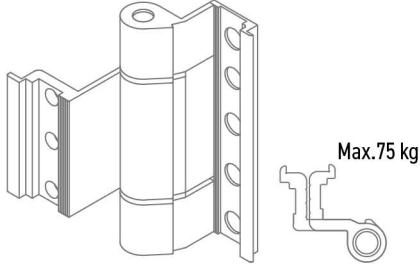

W55.770

Euro Kanallı Pencere Menteşesi

Euro Groove Window Hinge




Euro Kanallı Kesit 1
Euro Groove Section 1




Renk Seçeneği Belirtilmelidir.

By selecting colors, it must be informed.



W55.770-1


İthal / Import

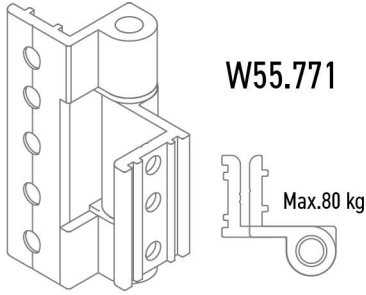

W55.771

PVC Kanallı Pencere Menteşesi

PVC Groove Window Hinge



PVC Kanallı Kesit 9 mm
PVC Groove Section 9 mm




Renk Seçeneği Belirtilmelidir.

By selecting colors, it must be informed.




İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window



W55.774

Euro Kanallı Kapı Menteşesi

Euro Groove Door Hinge



Euro Kanallı Kesit 1
Euro Groove Section 1



Renk Seçeneği Belirtilmelidir.


By selecting colors, it must be informed.




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM


SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS




İçe Açılır Pencere, Kapı
Inward Opening Window, Door



Dışa Açılır Kapı
Outward Opening Door



Euro Kanallı Kesit 1
euro groove section 1

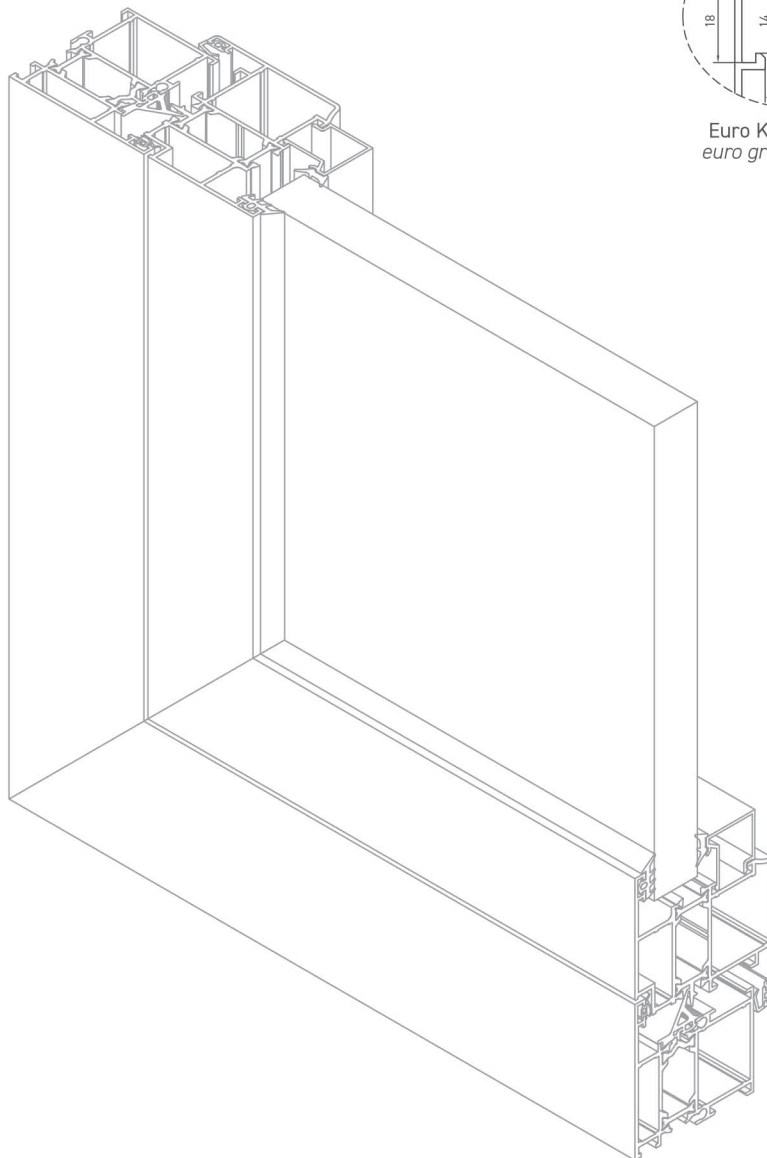





AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window



Euro Kanallı Kesit 1
euro groove section 1

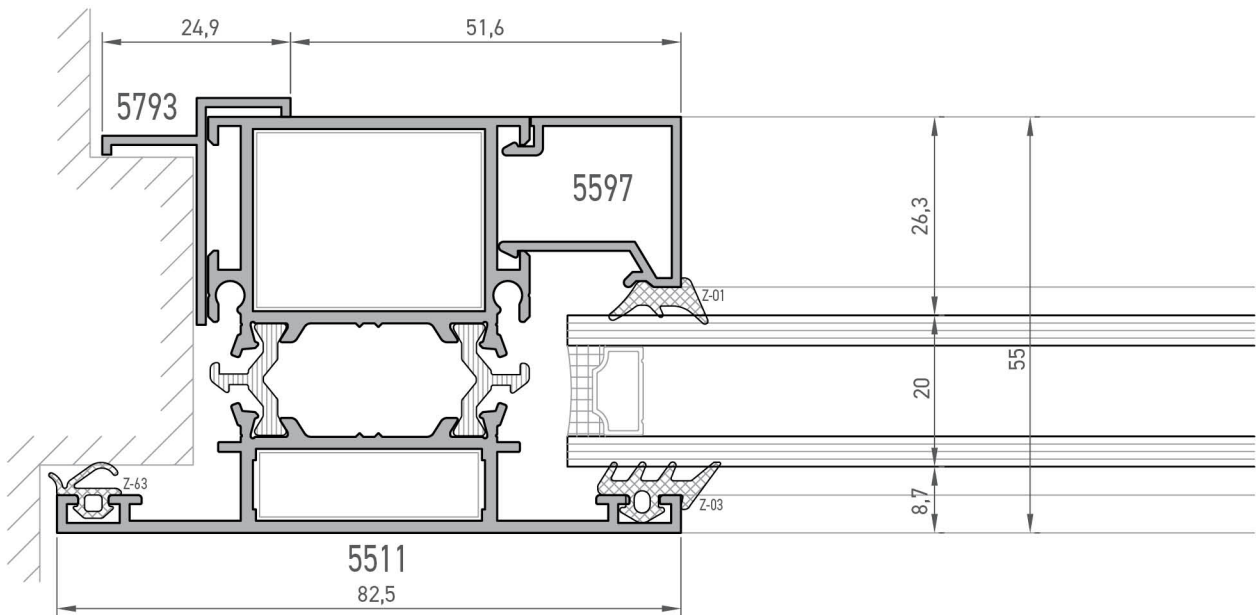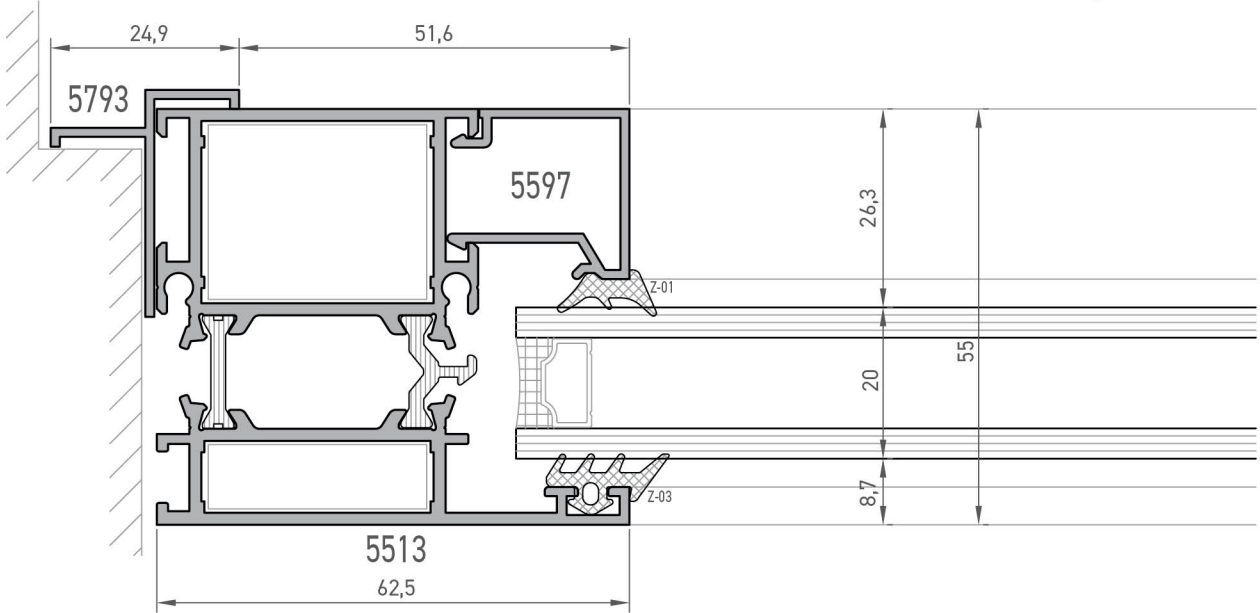





AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window



Euro Kanallı Kesit 1
euro groove section 1

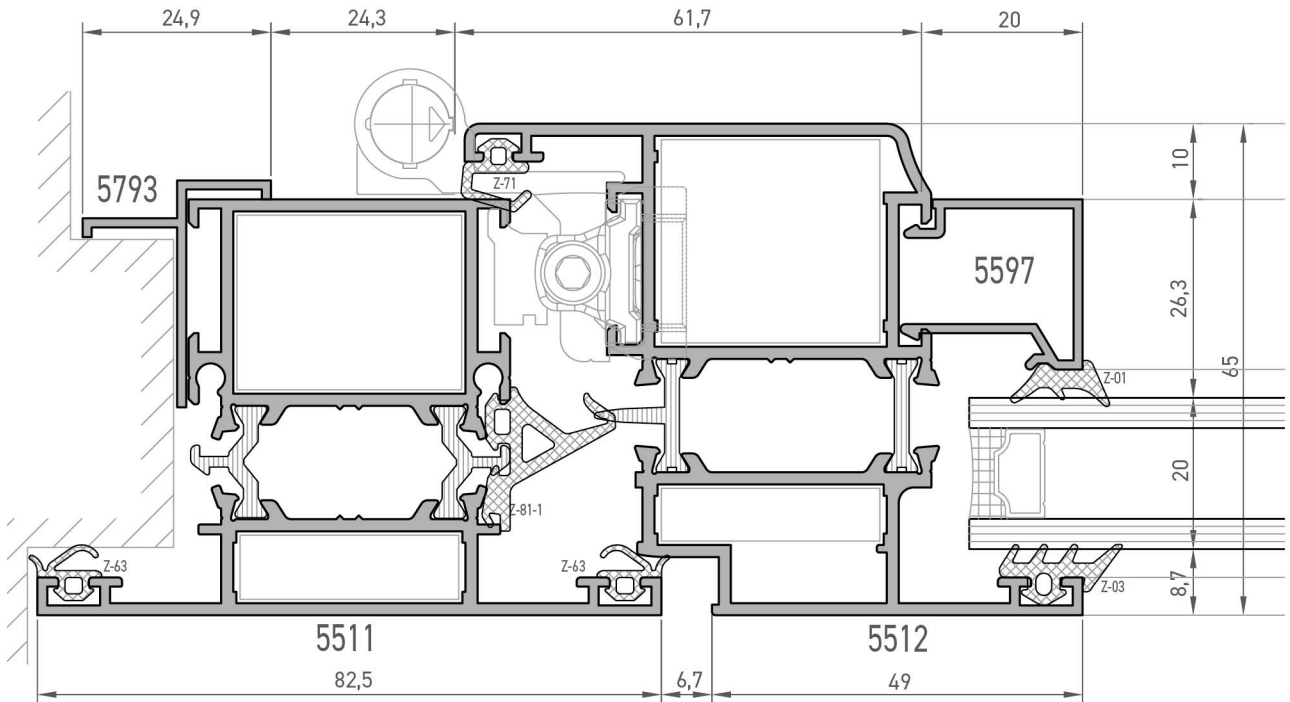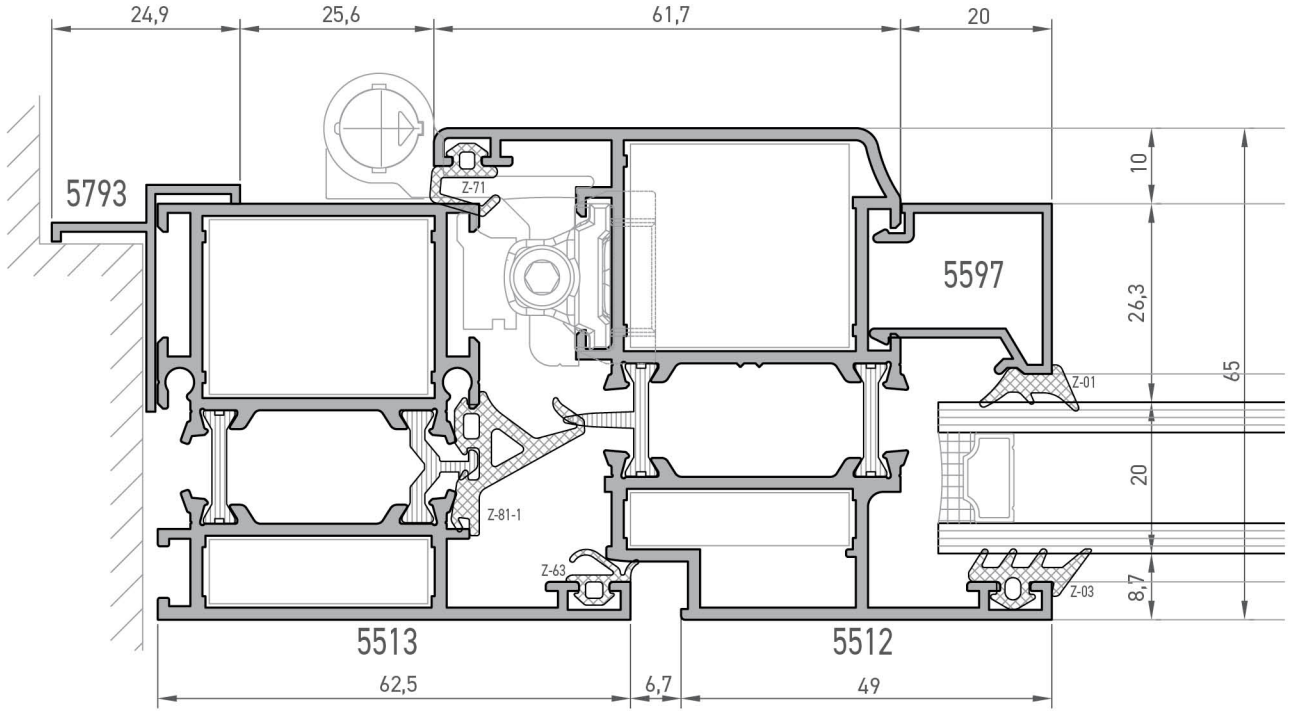




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window



Euro Kanallı Kesit 1
Euro Groove Section 1

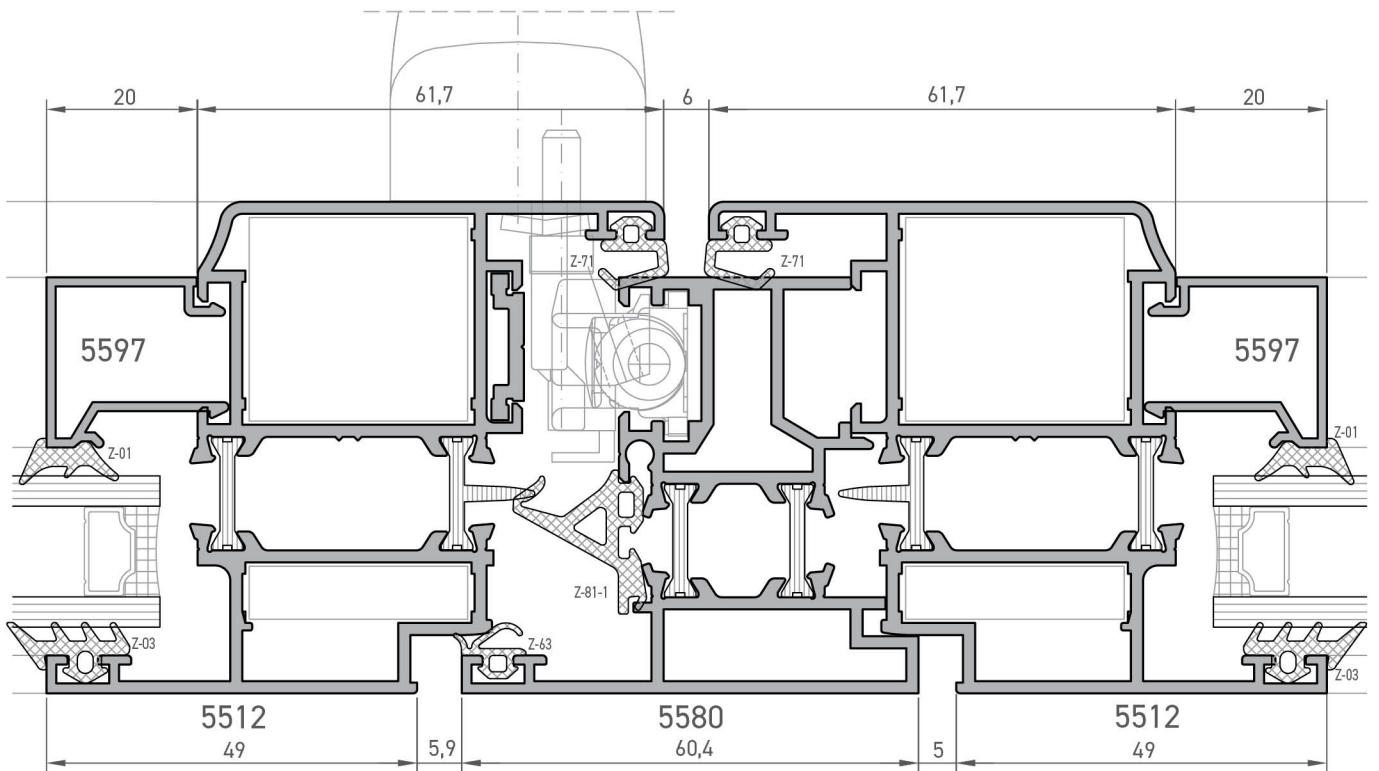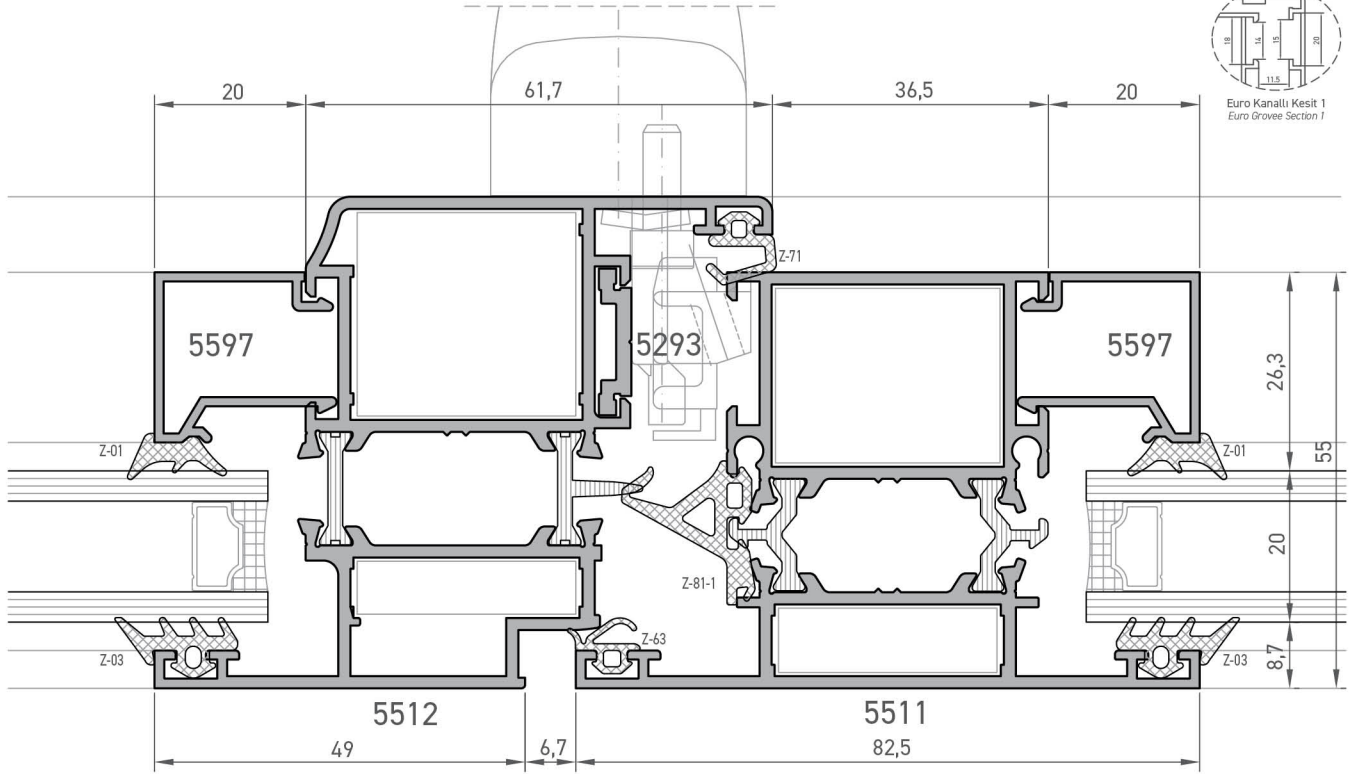





AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM


SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

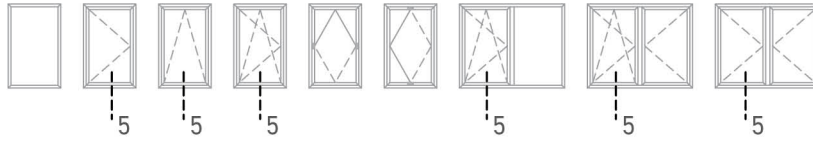

İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window



Euro Kanallı Kesit 1
Euro Groove Section 1

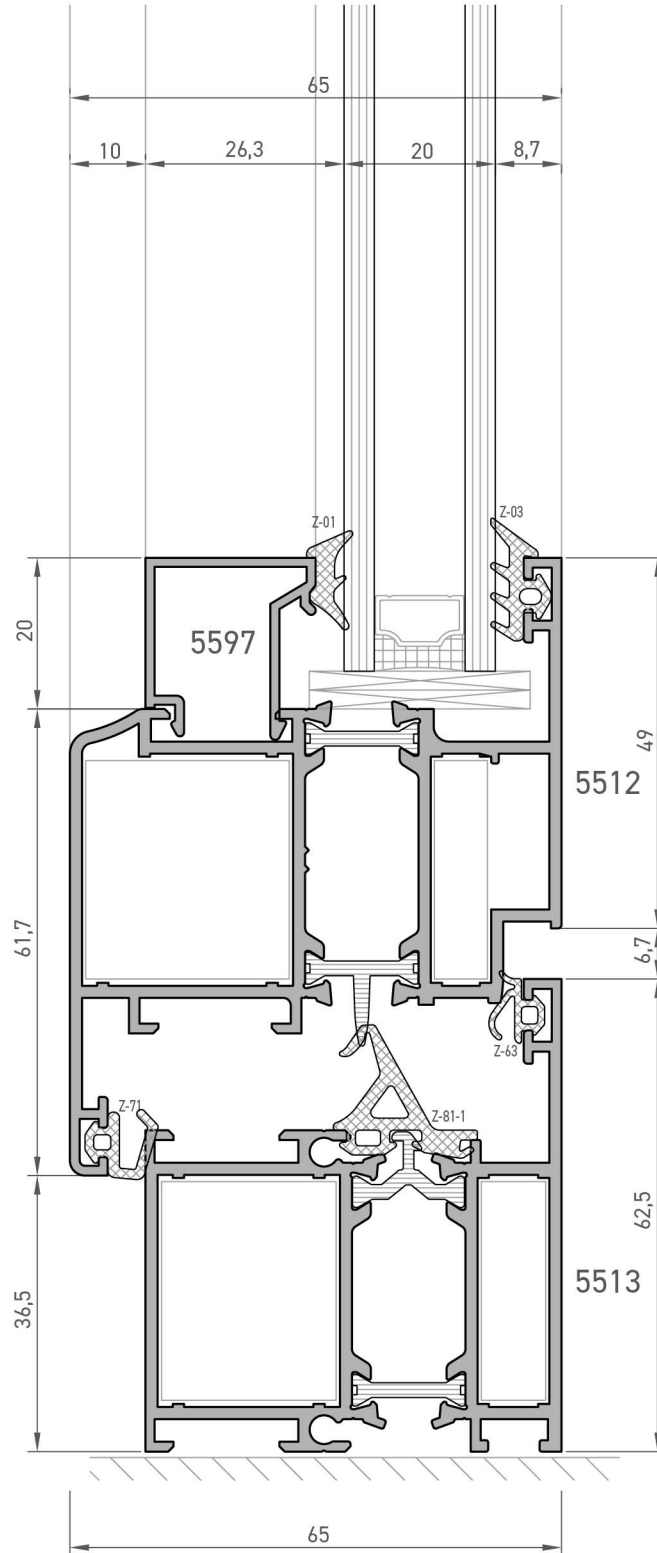



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS




Pivot Açılır Pencere
Pivot Opening Window




Euro Kanallı Kesit 1
Euro Groove Section 1

ADAPTÖR KANATTA
ADAPTOR IN SASH

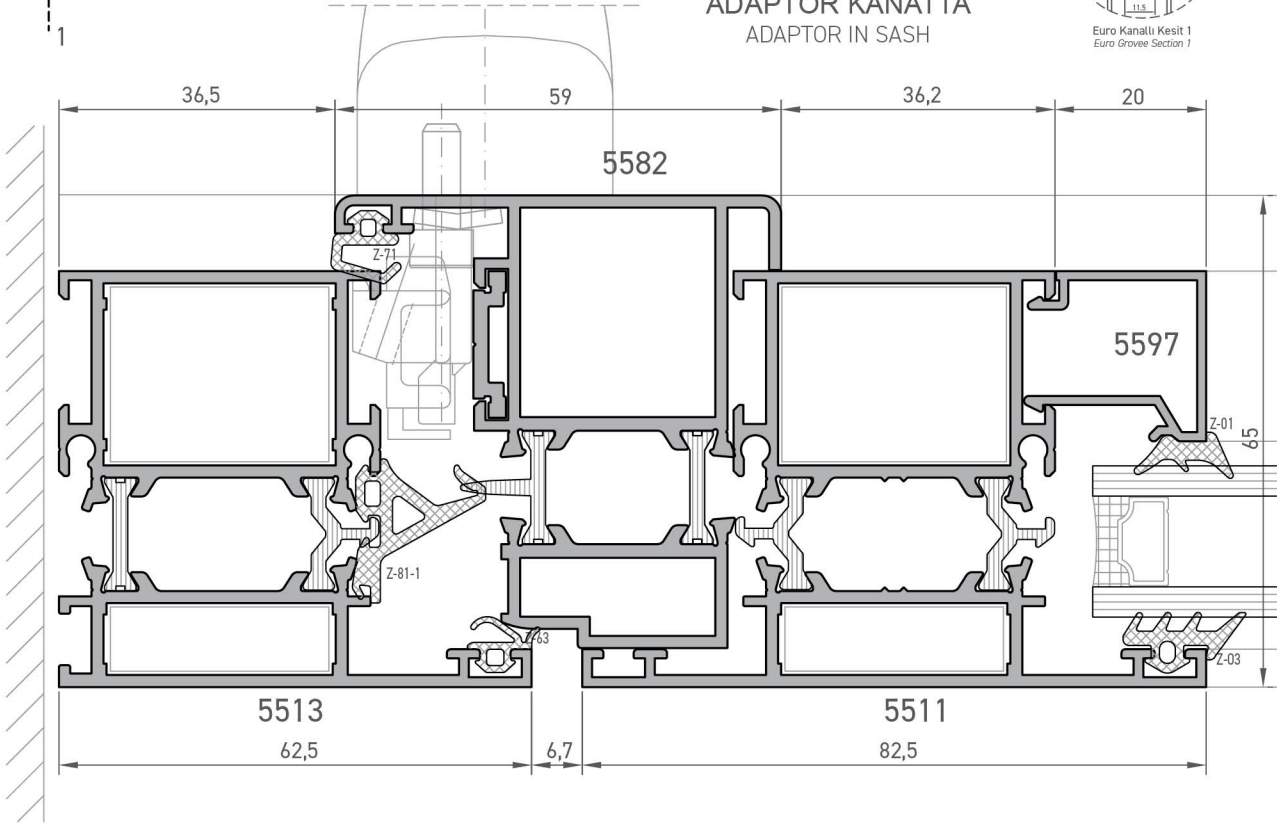

ADAPTÖR KASADA
ADAPTOR IN FRAME



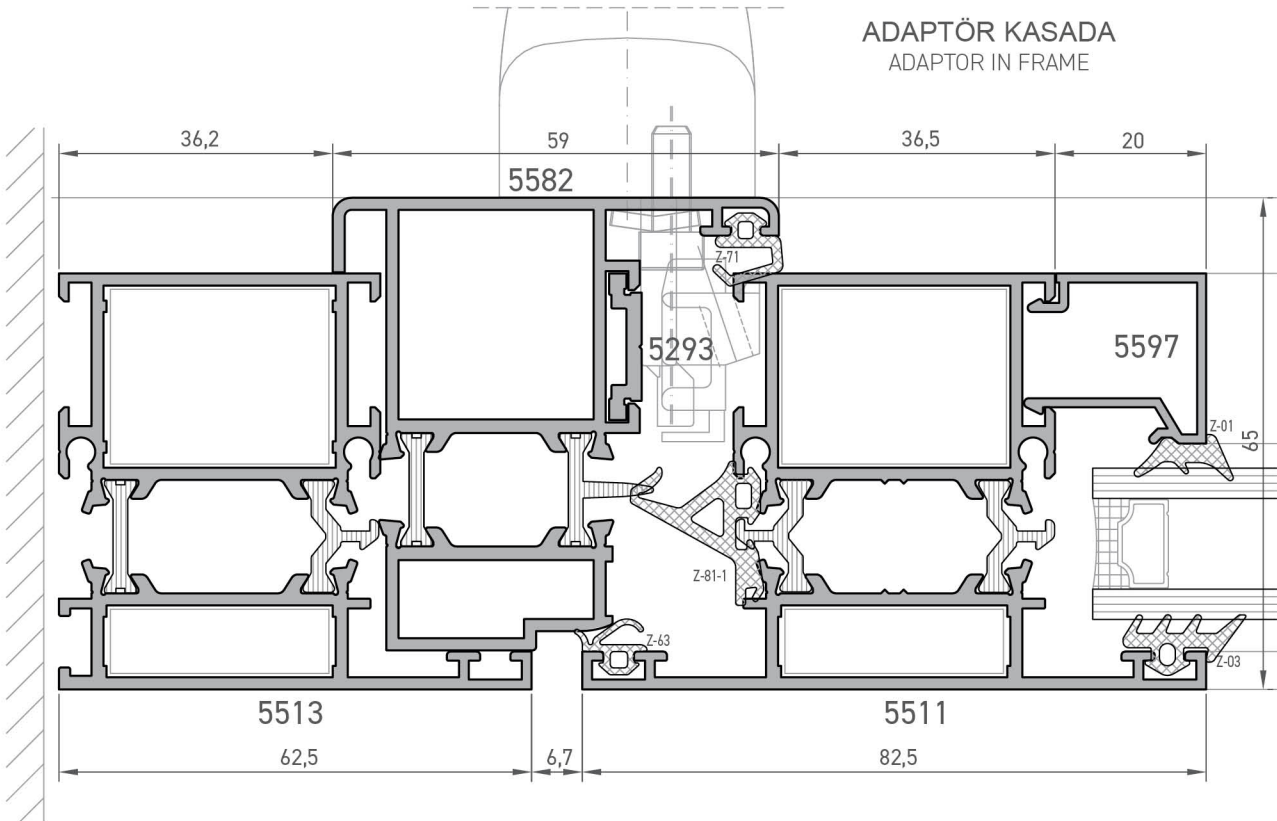




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

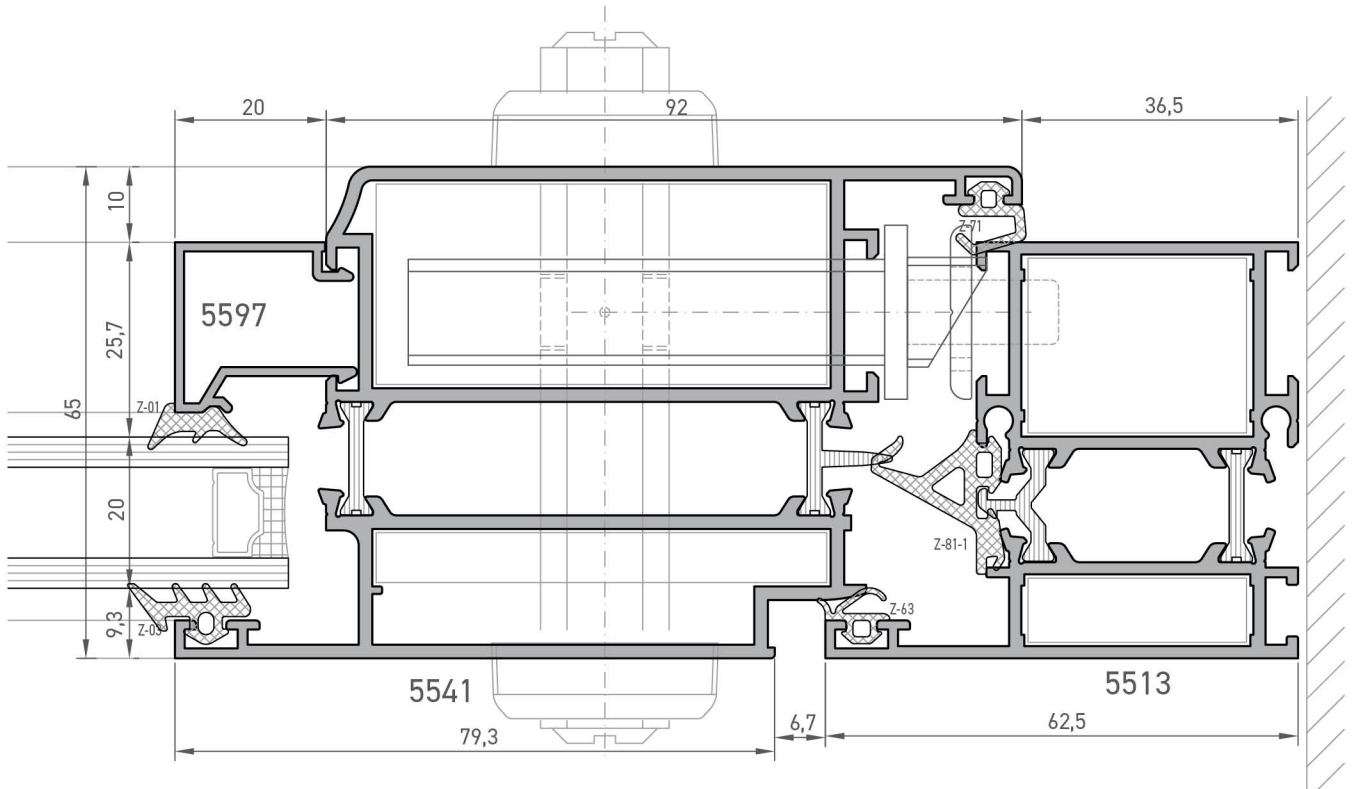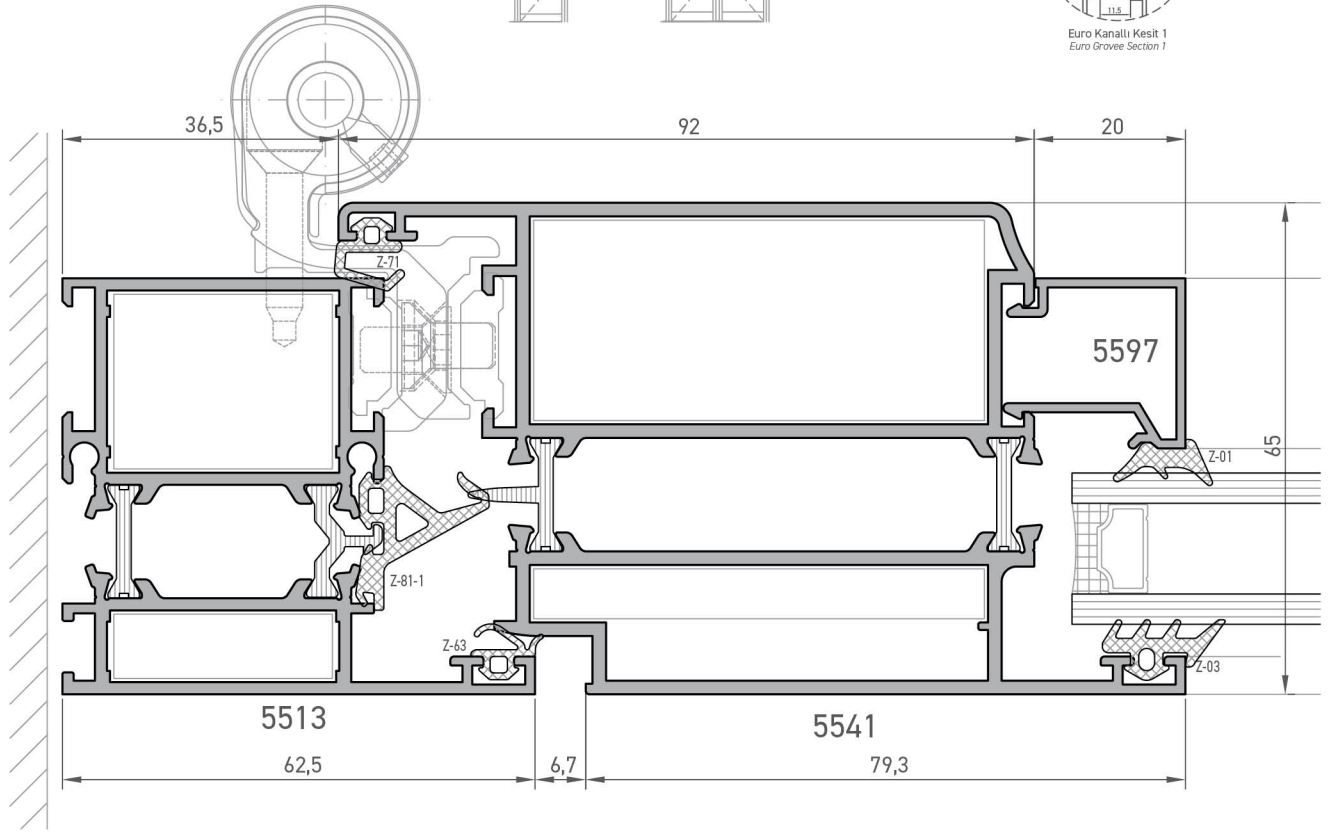





AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window



Euro Kanallı Kesit 1
Euro Groove Section 1

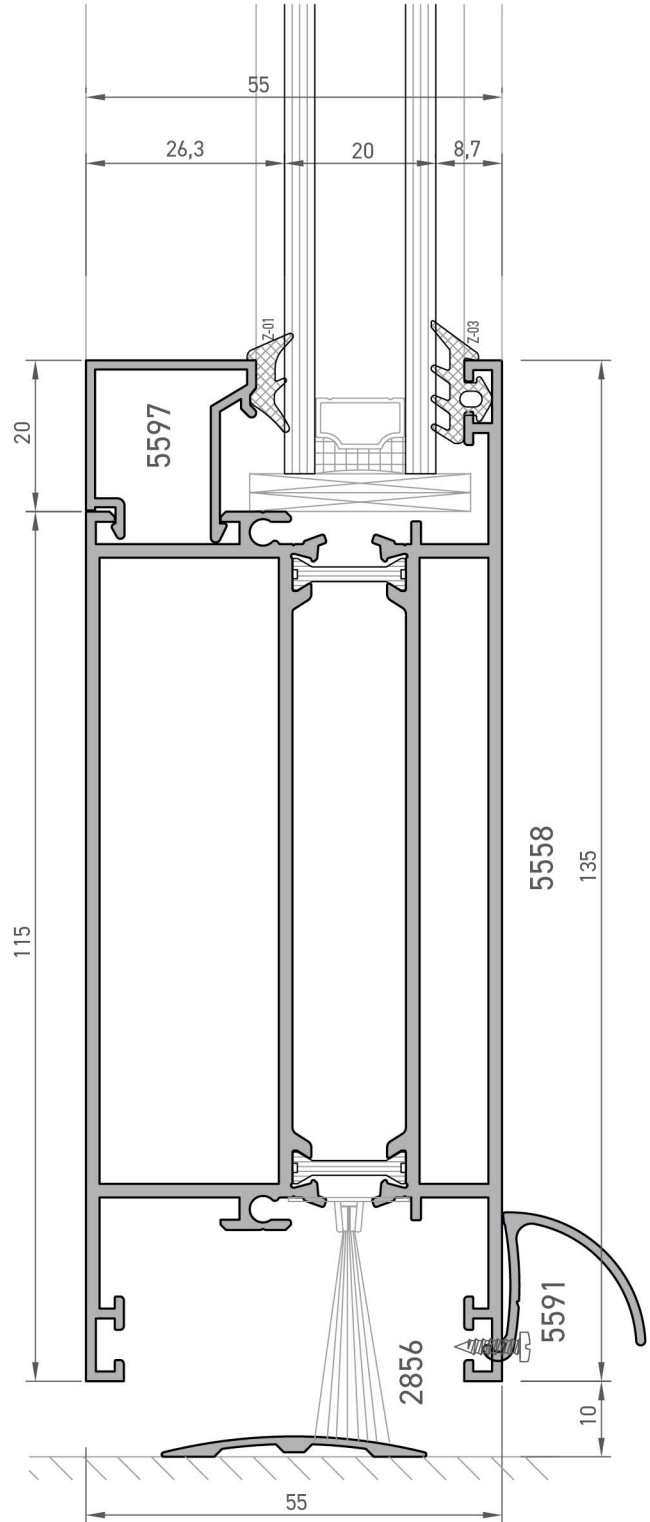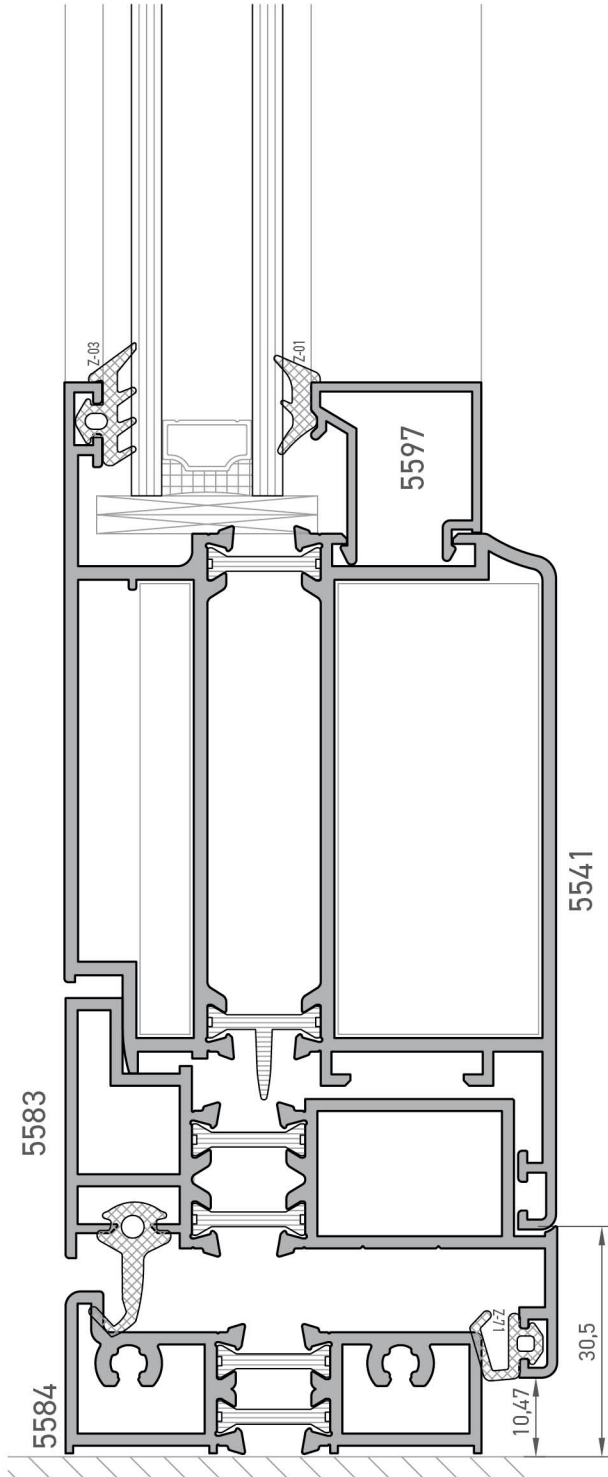







AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM



SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

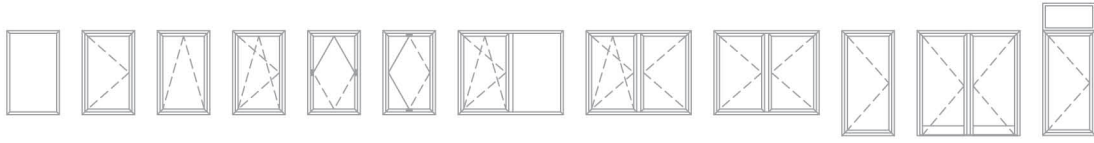

İçe Açılır Pencere, Kapı
Inward Opening Window, Door



Dışa Açılır Kapı
Outward Opening Door

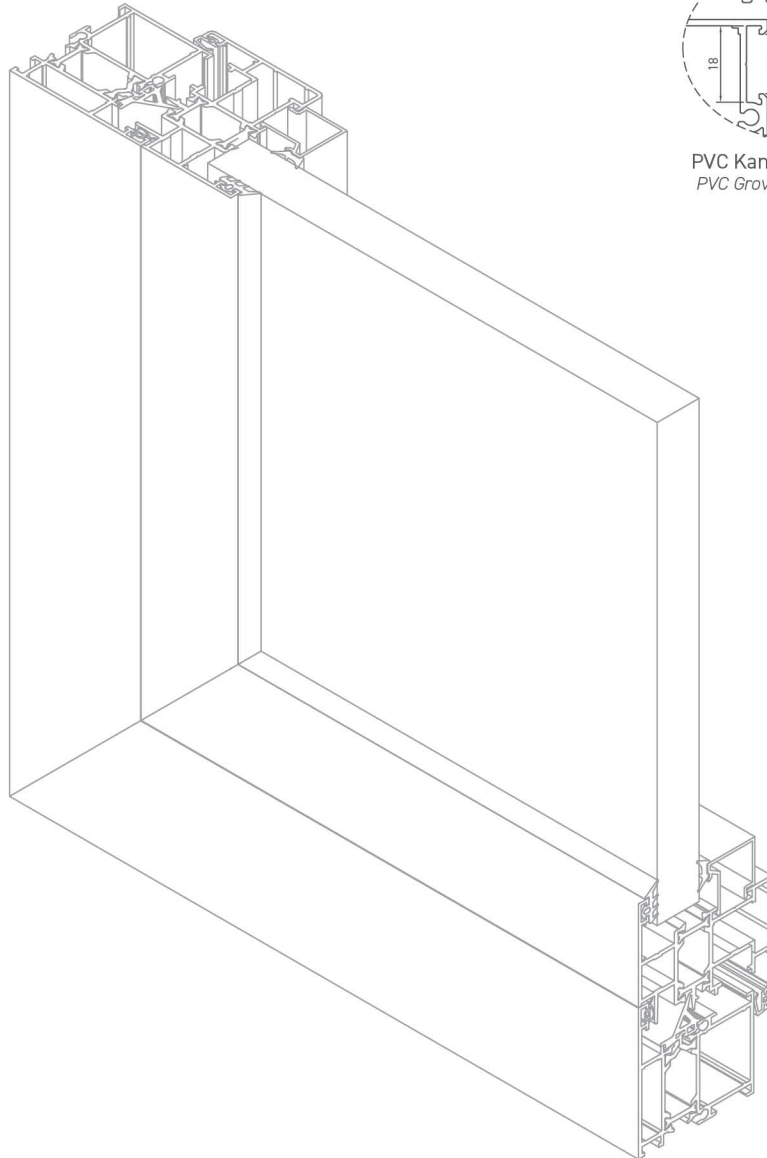


PVC Kanallı Kesit 9 mm
PVC Groove Section 9 mm





AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS



İçe Açılır Pencere
Inward Opening Window

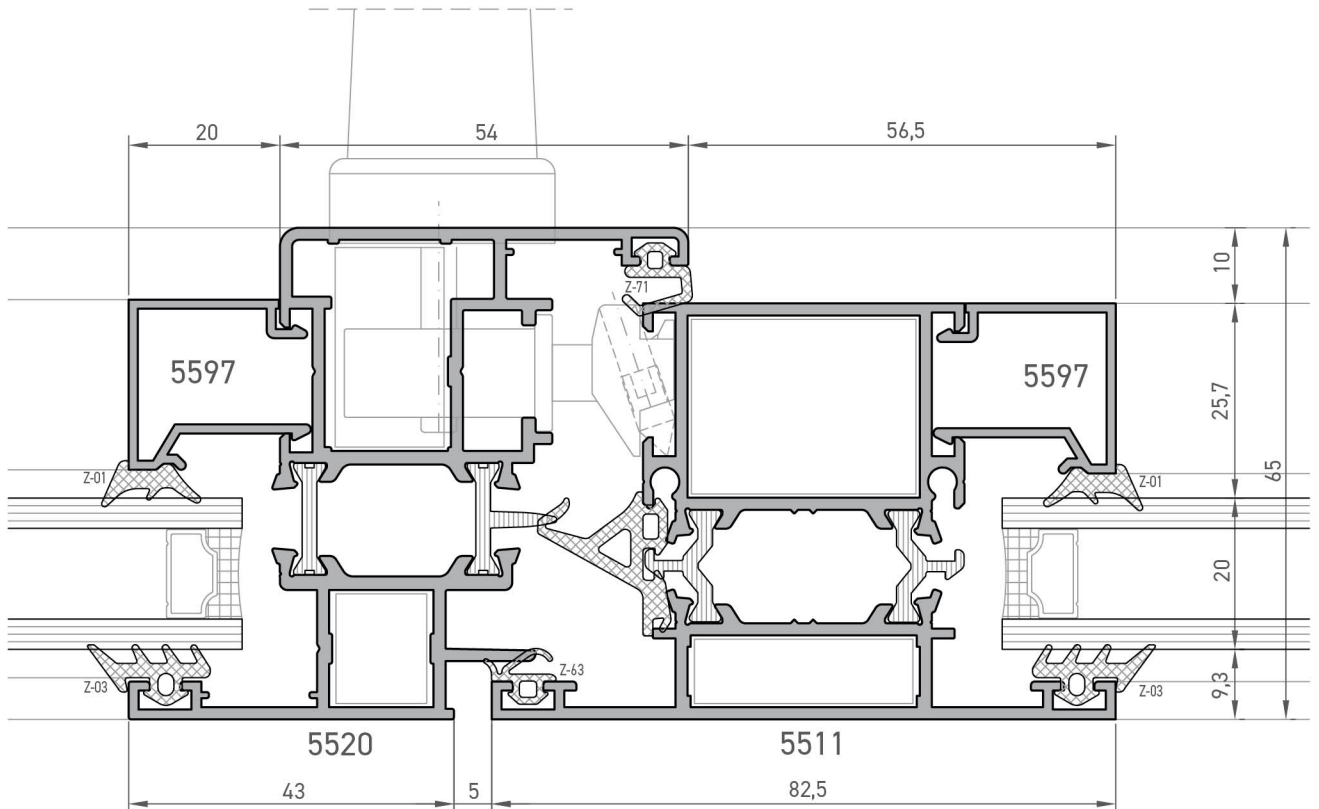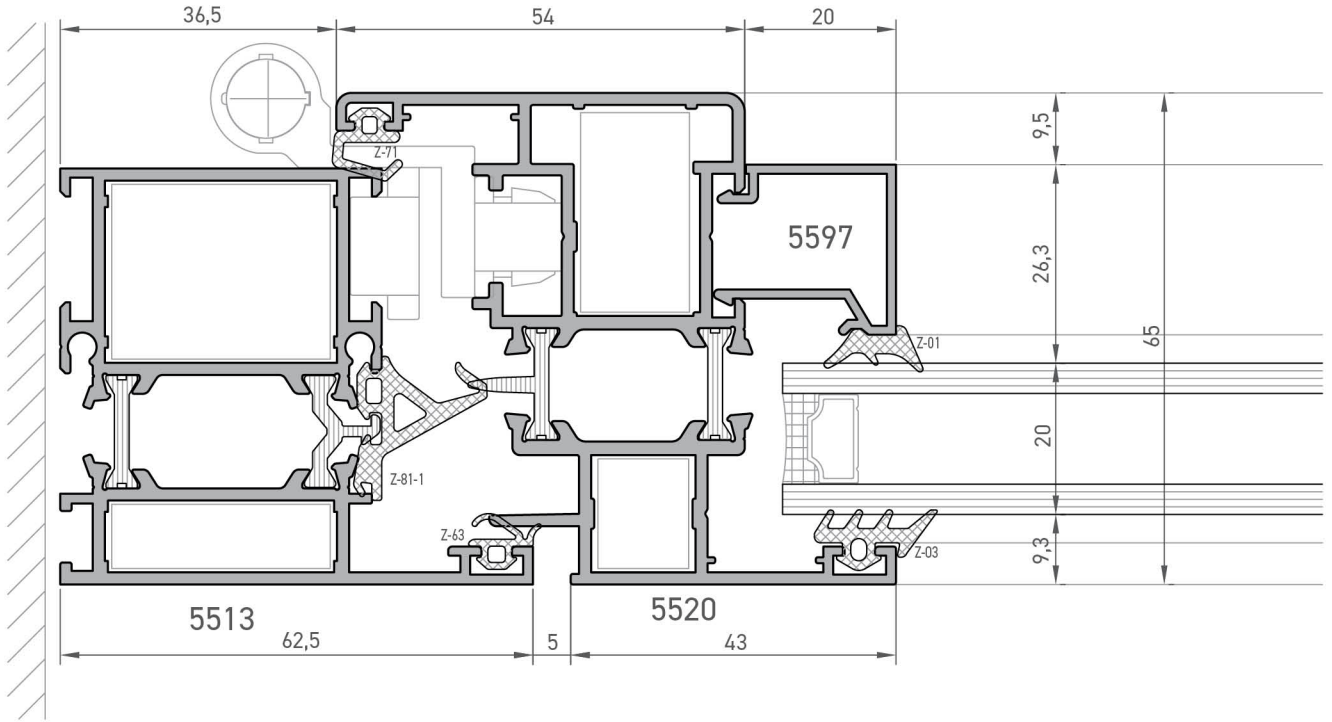




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM


SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

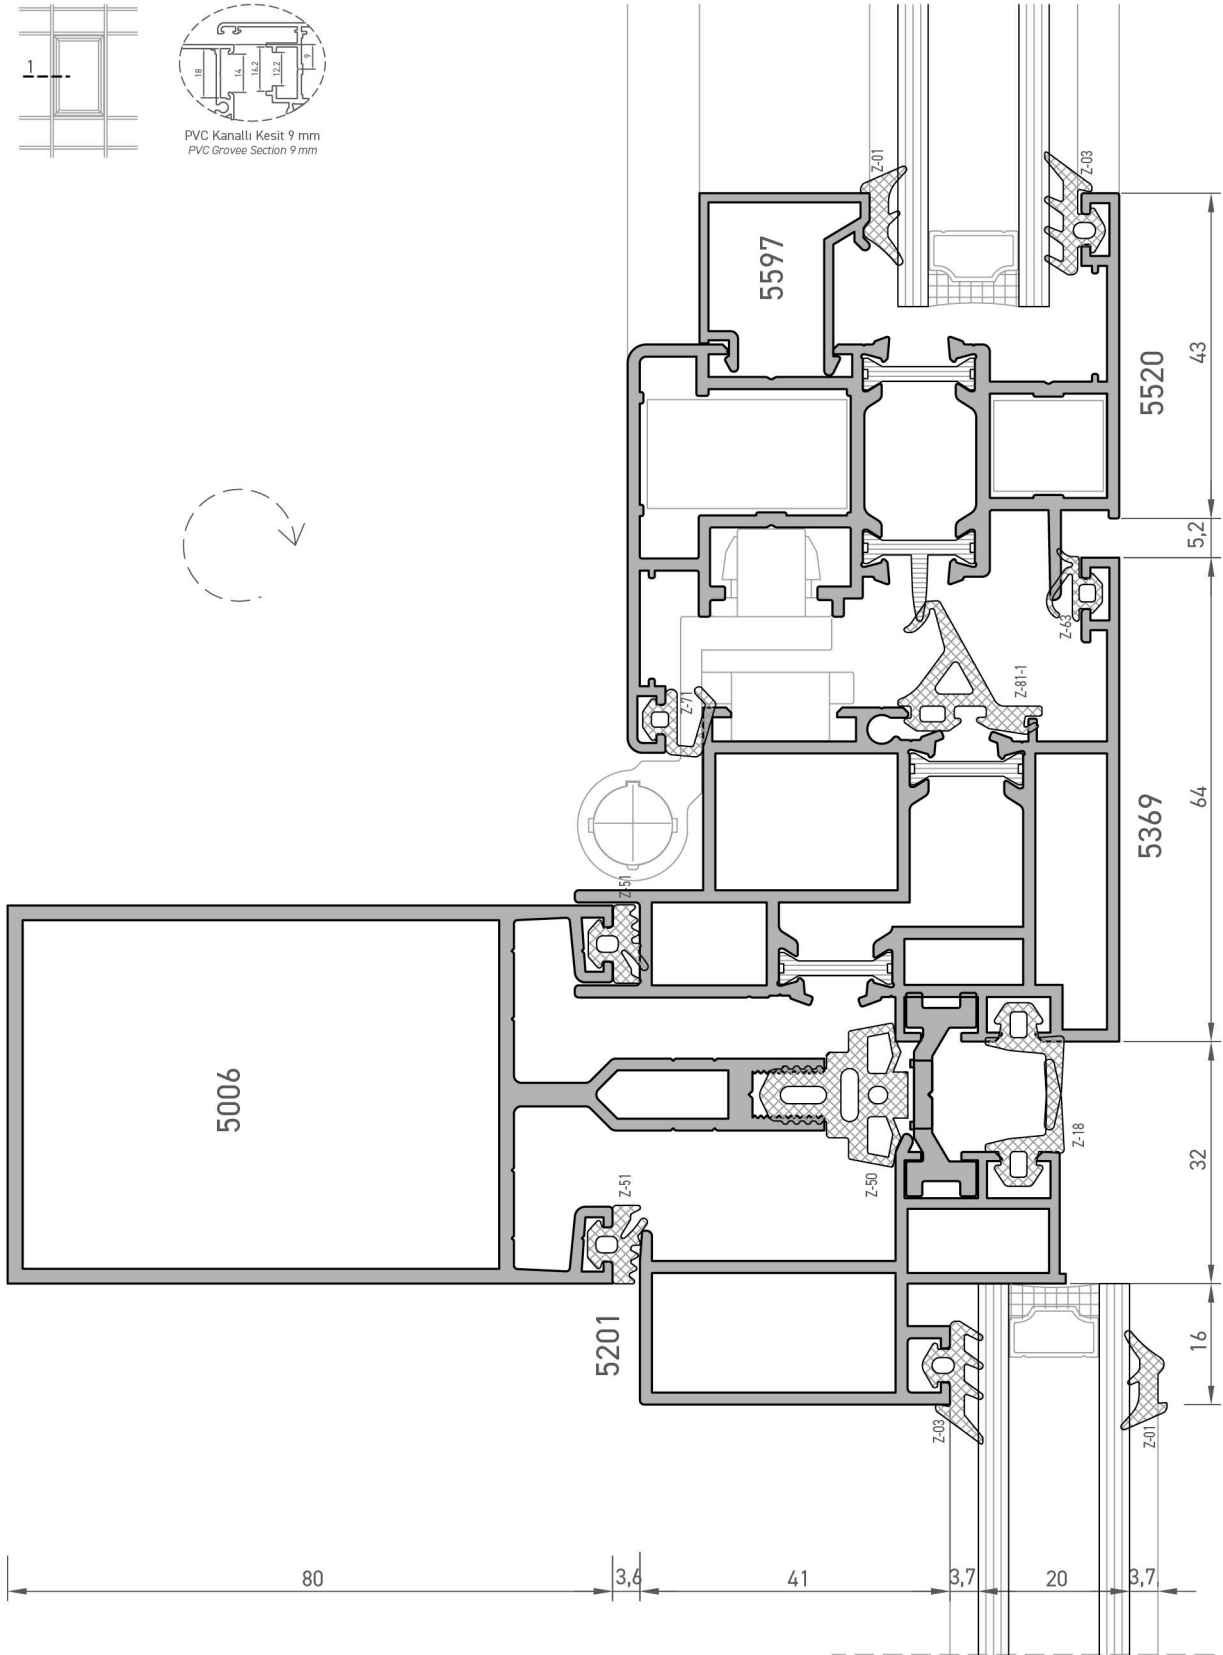

AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS

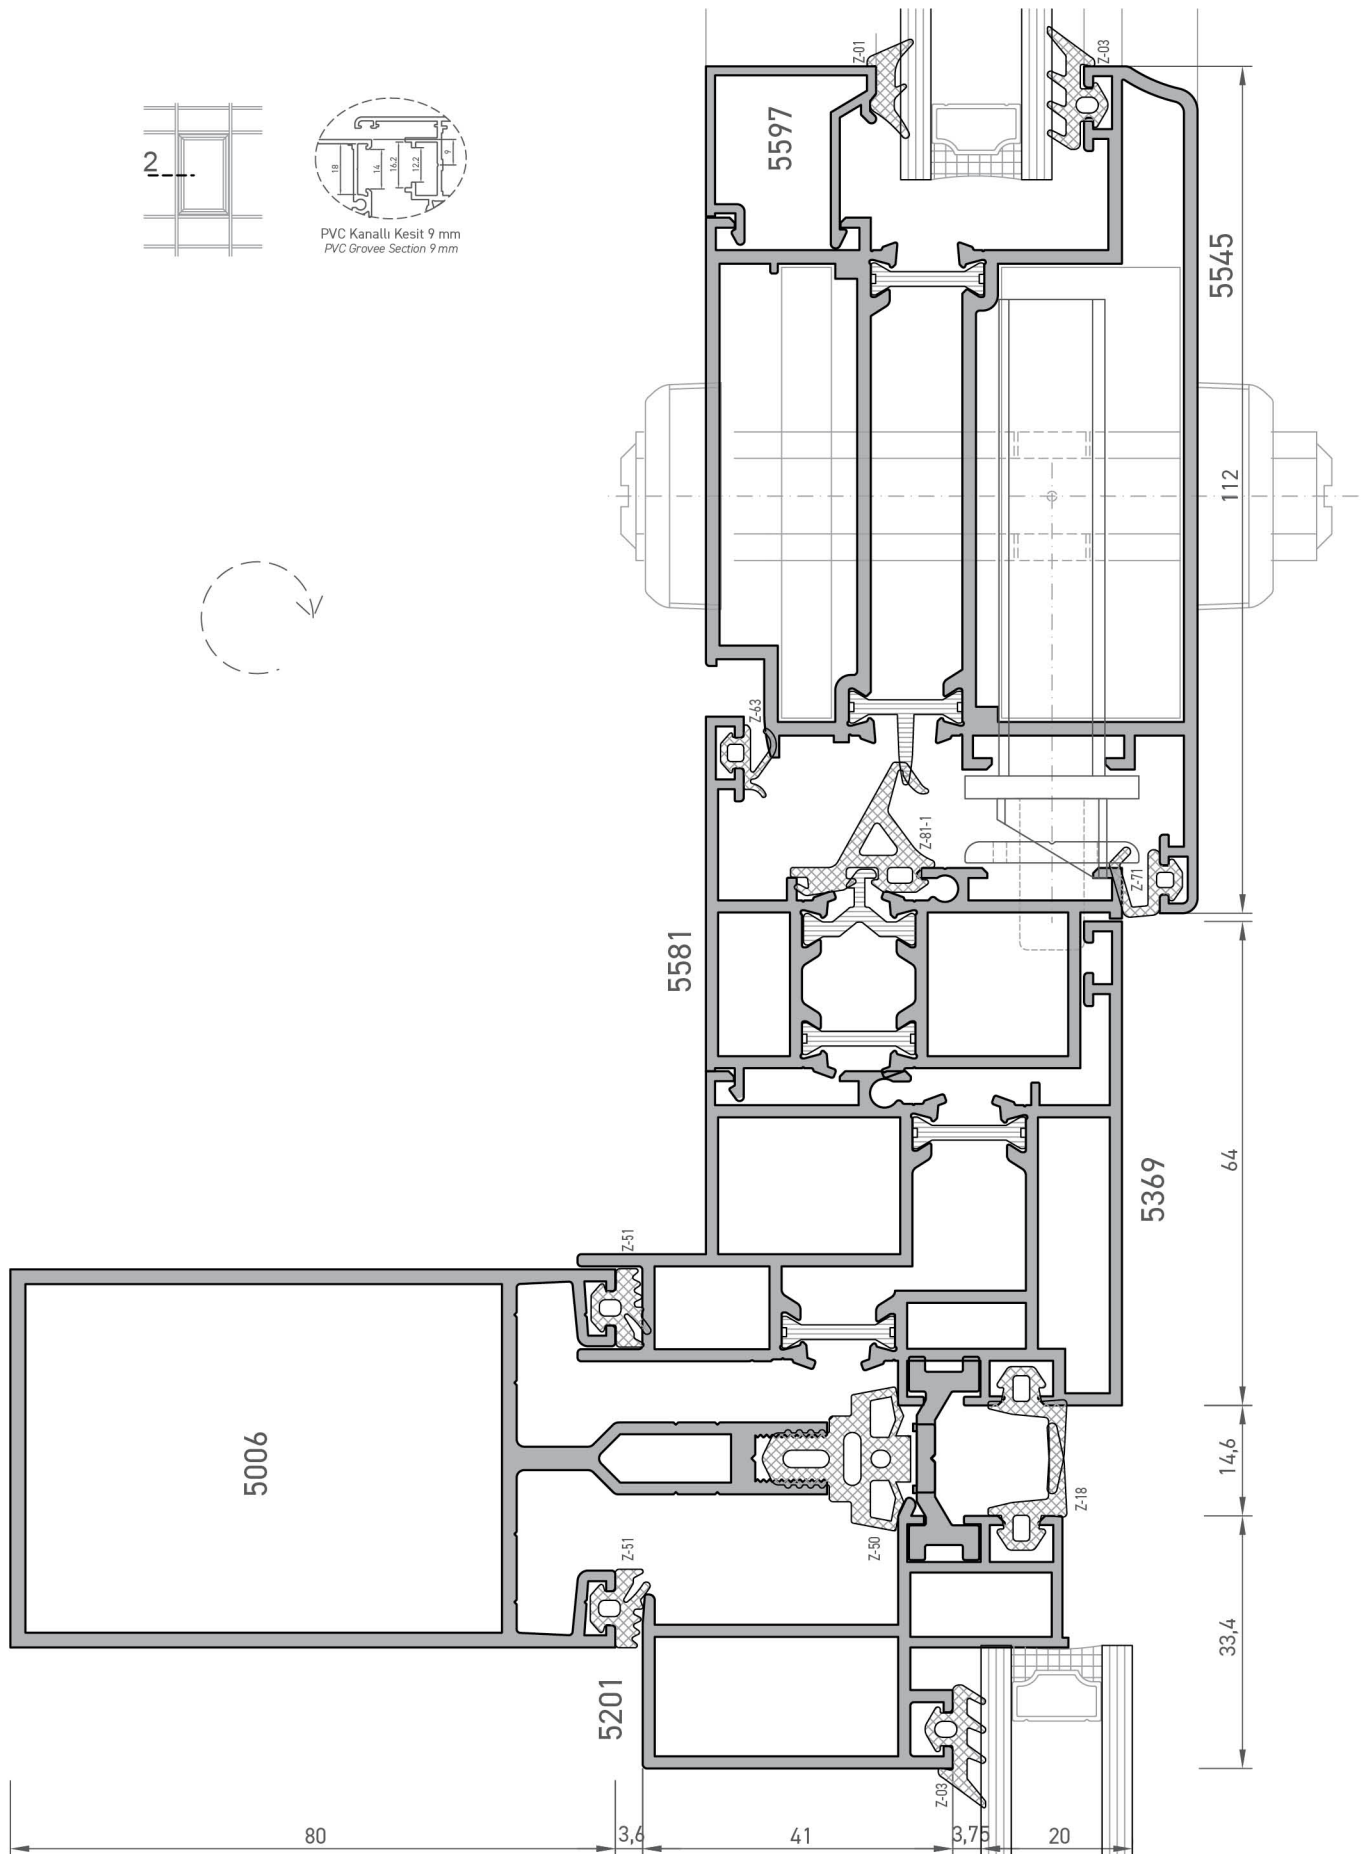



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

KESİM-MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING-ASSEMBLY DRAWING

Normal / Vasistas / Çift Açılım Pencere

Normal / Tilt / Tilt & Turn window



$$LK=LKA+12$$

$$HK=HKA+12$$



$$D=A+40$$

$$C=B$$

$$CA=A+30$$

$$CB=B+30$$

L	Doğrama Eni
H	Doğrama Boyu
LK	Kanat Yatay Ölçüsü
HK	Kanat Düşey Ölçüsü
LKA	Kasa Yatay Ara Ölçü
HKA	Kasa Düşey Ara Ölçü
A	Kanat Yatay Ara Ölçü
B	Kanat Düşey Ara Ölçü
D	Çita Yatay Ölçü
C	Çita Düşey Ölçü
CA	Cam Yatay Ölçüsü
CB	Cam Düşey Ölçüsü

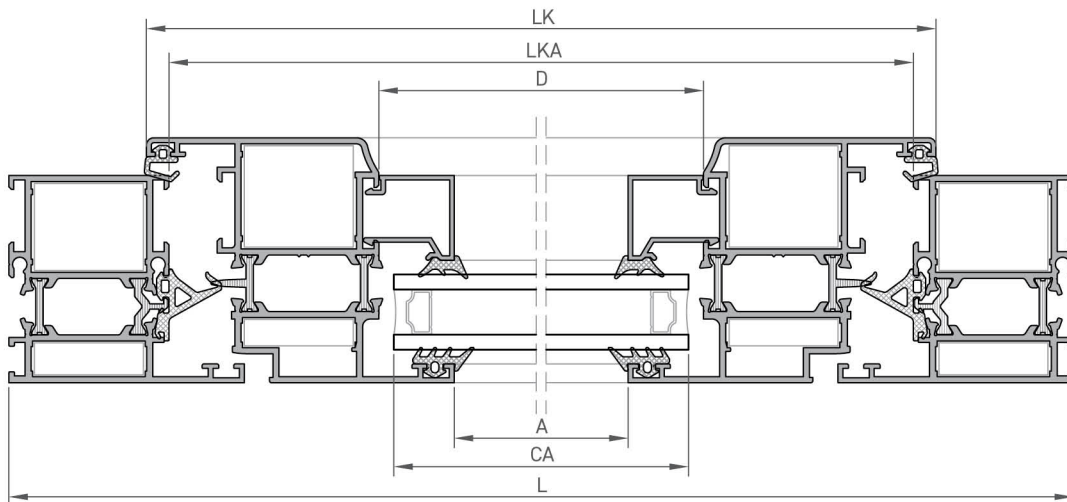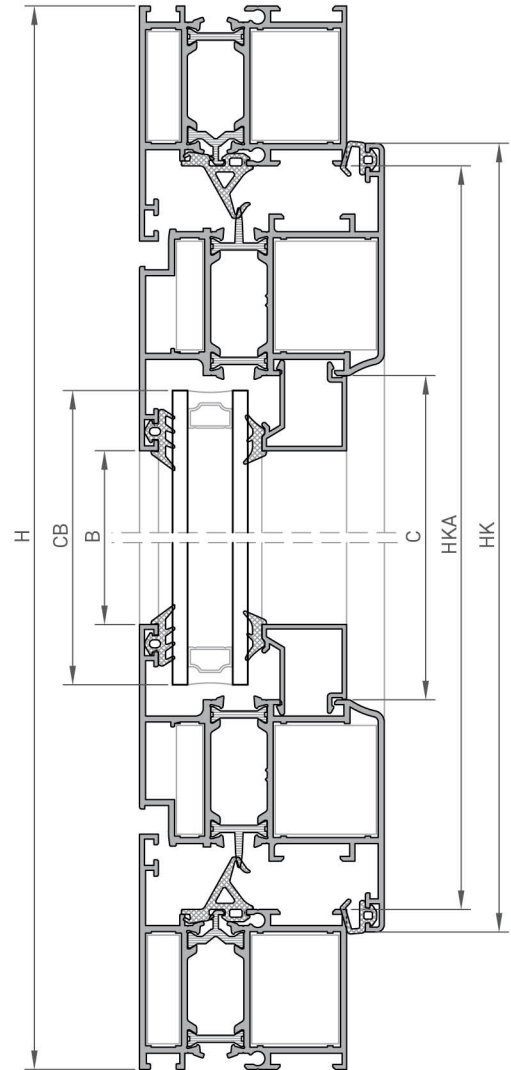




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

KESİM-MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING-ASSEMBLY DRAWING

Normal / Çift Açılım Pencere

Normal / Tilt & Turn window

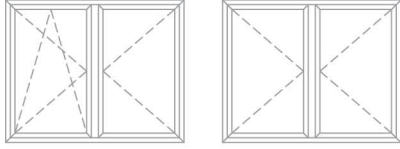

$$LK=(LKA/2)+3$$

$$HK=HKA+12$$

$$D=A+40$$



$$C=B$$

$$CA=A+30$$

$$CB=B+30$$

$$ADAPTOR=HKA-30$$

L	Doğrama Eni
H	Doğrama Boyu
LK	Kanat Yatay Ölçüsü
HK	Kanat Düşey Ölçüsü
LKA	Kasa Yatay Ara Ölçü
HKA	Kasa Düşey Ara Ölçü
A	Kanat Yatay Ara Ölçü
B	Kanat Düşey Ara Ölçü
D	Çıta Yatay Ölçü
C	Çıta Düşey Ölçü
CA	Cam Yatay Ölçüsü
CB	Cam Düşey Ölçüsü

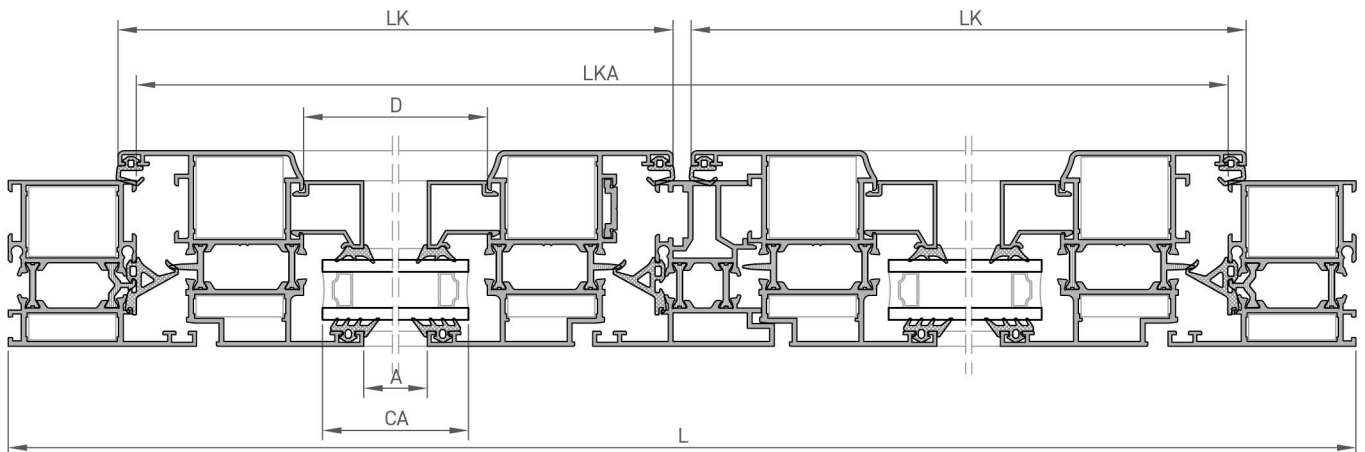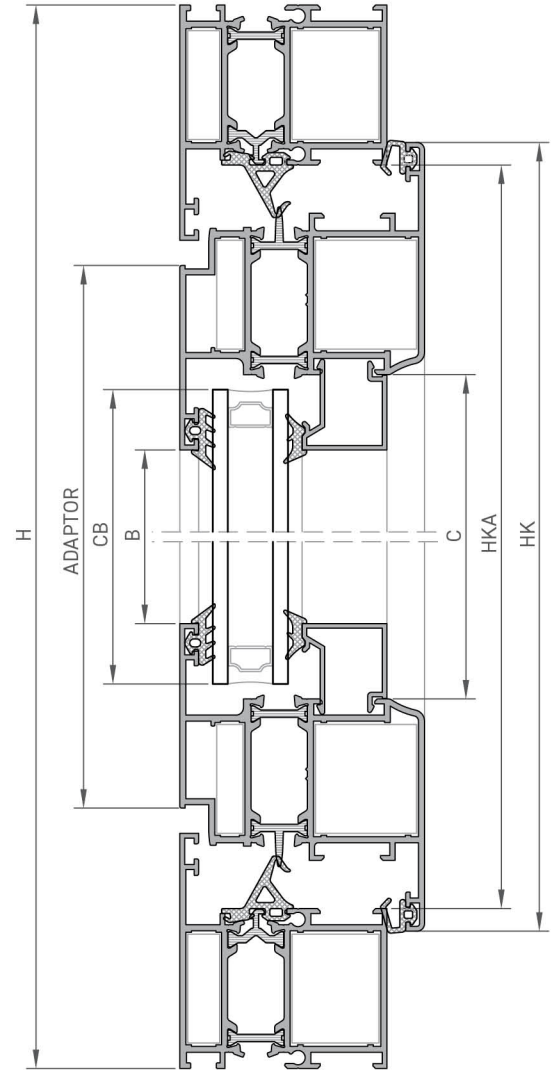




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM



KESİM-MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING-ASSEMBLY DRAWING

İçe Açılır Kapi
Inward Opening Door



$$\begin{aligned} LK &= LKA + 12 \\ HK1 &= HKA1 + 4 \\ HK2 &= HKA1 - 24 \\ D &= A + 40 \\ C &= B \\ CA &= A + 30 \\ CB &= B + 30 \end{aligned}$$

L	Doğrama Eni
H	Doğrama Boyu
LK	Kanat Yatay Ölçüsü
HK	Kanat Düşey Ölçüsü
LKA	Kasa Yatay Ara Ölçü
HKA	Kasa Düşey Ara Ölçü
A	Kanat Yatay Ara Ölçü
B	Kanat Düşey Ara Ölçü
D	Çita Yatay Ölçü
C	Çita Düşey Ölçü
CA	Cam Yatay Ölçüsü
CB	Cam Düşey Ölçüsü

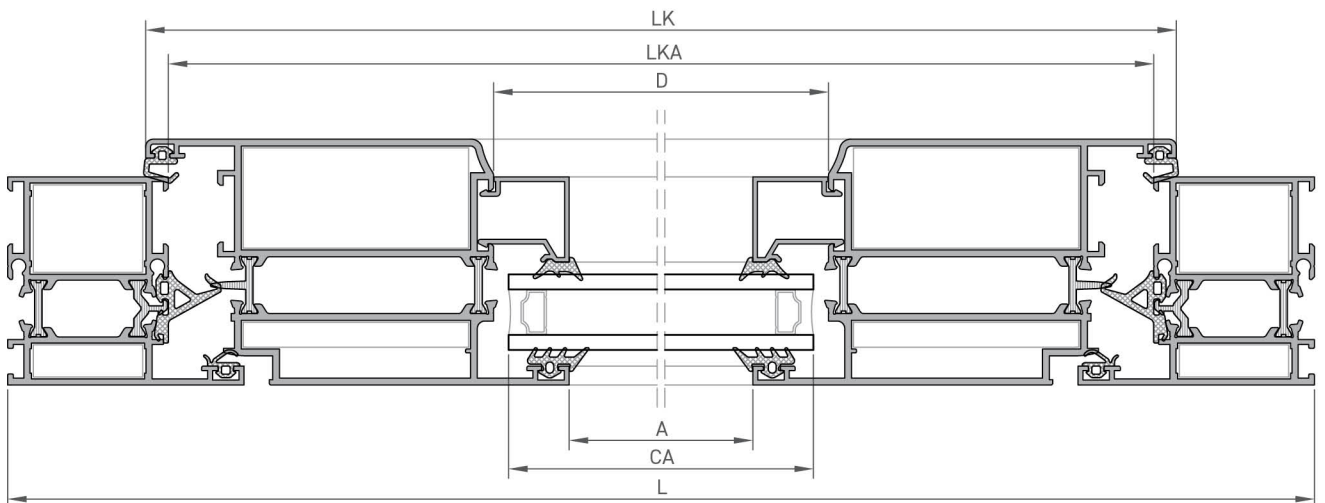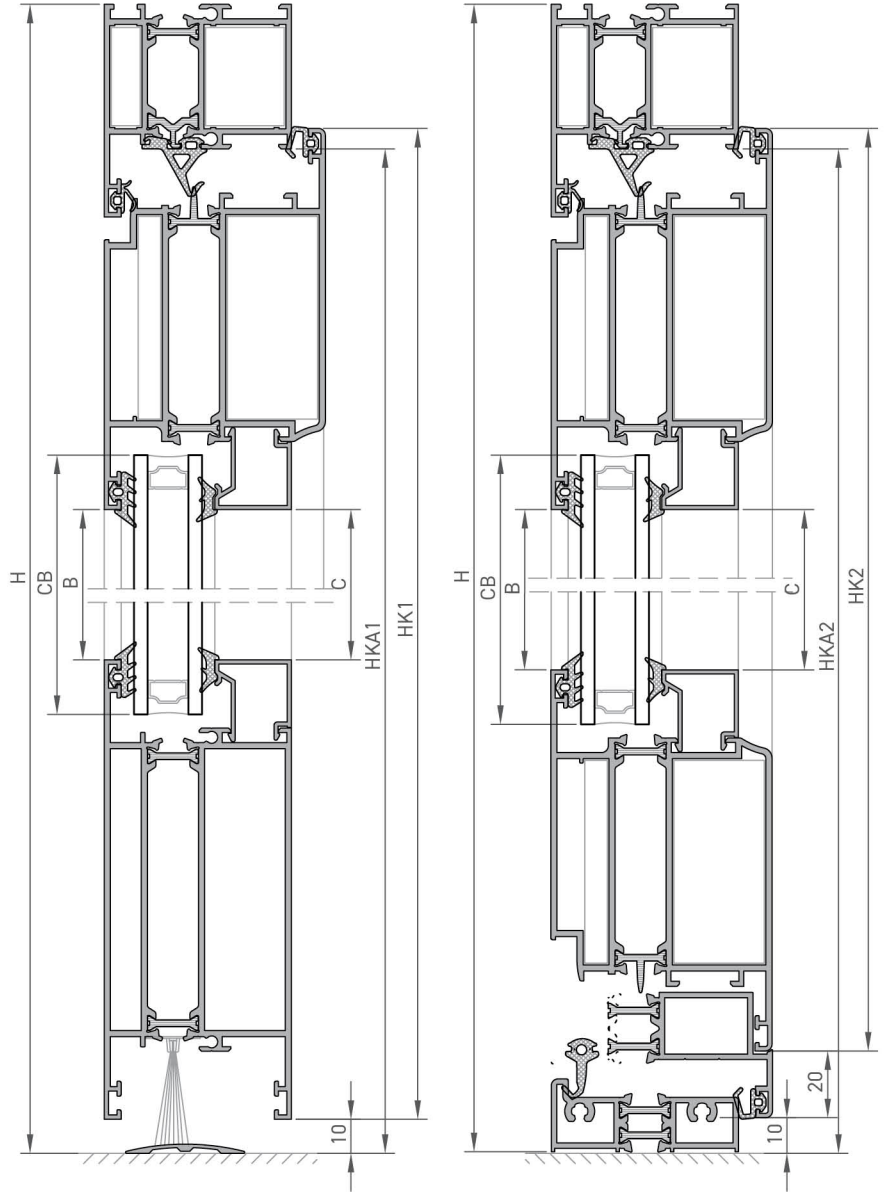



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

KESİM-MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING-ASSEMBLY DRAWING

Çift Kanat İçe Açılır Kapi
Double Sash Inward Opening Door



$$LK=(LKA/2)+3$$

$$HK1=HKA1+4$$

$$HK2=HKA1-24$$

$$D=A+40$$



$$C=B$$

$$CA=A+30$$

$$CB=B+30$$

$$ADAPTOR=HKA2-30$$

L	Doğrama Eni
H	Doğrama Boyu
LK	Kanat Yatay Ölçüsü
HK	Kanat Düşey Ölçüsü
LKA	Kasa Yatay Ara Ölçü
HKA	Kasa Düşey Ara Ölçü
A	Kanat Yatay Ara Ölçü
B	Kanat Düşey Ara Ölçü
D	Çıta Yatay Ölçü
C	Çıta Düşey Ölçü
CA	Cam Yatay Ölçüsü
CB	Cam Düşey Ölçüsü

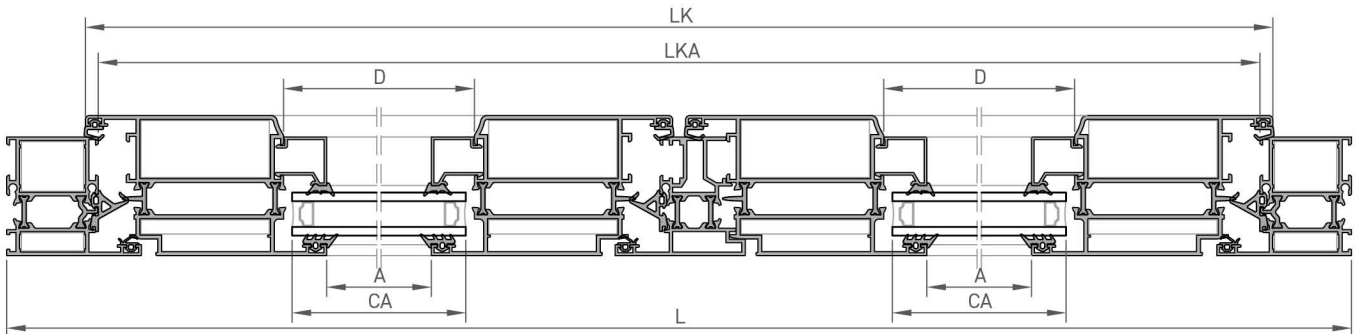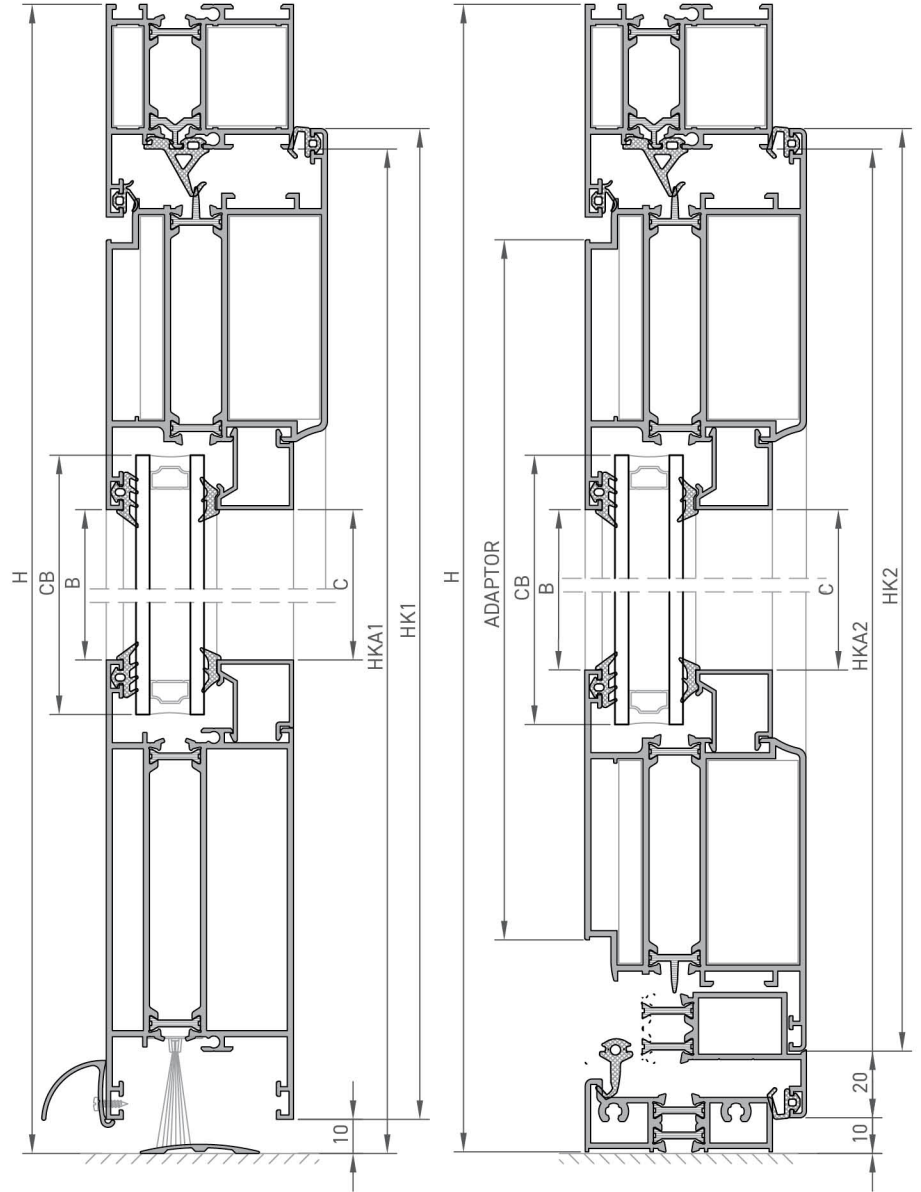




AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ

INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

KESİM-MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING-ASSEMBLY DRAWING

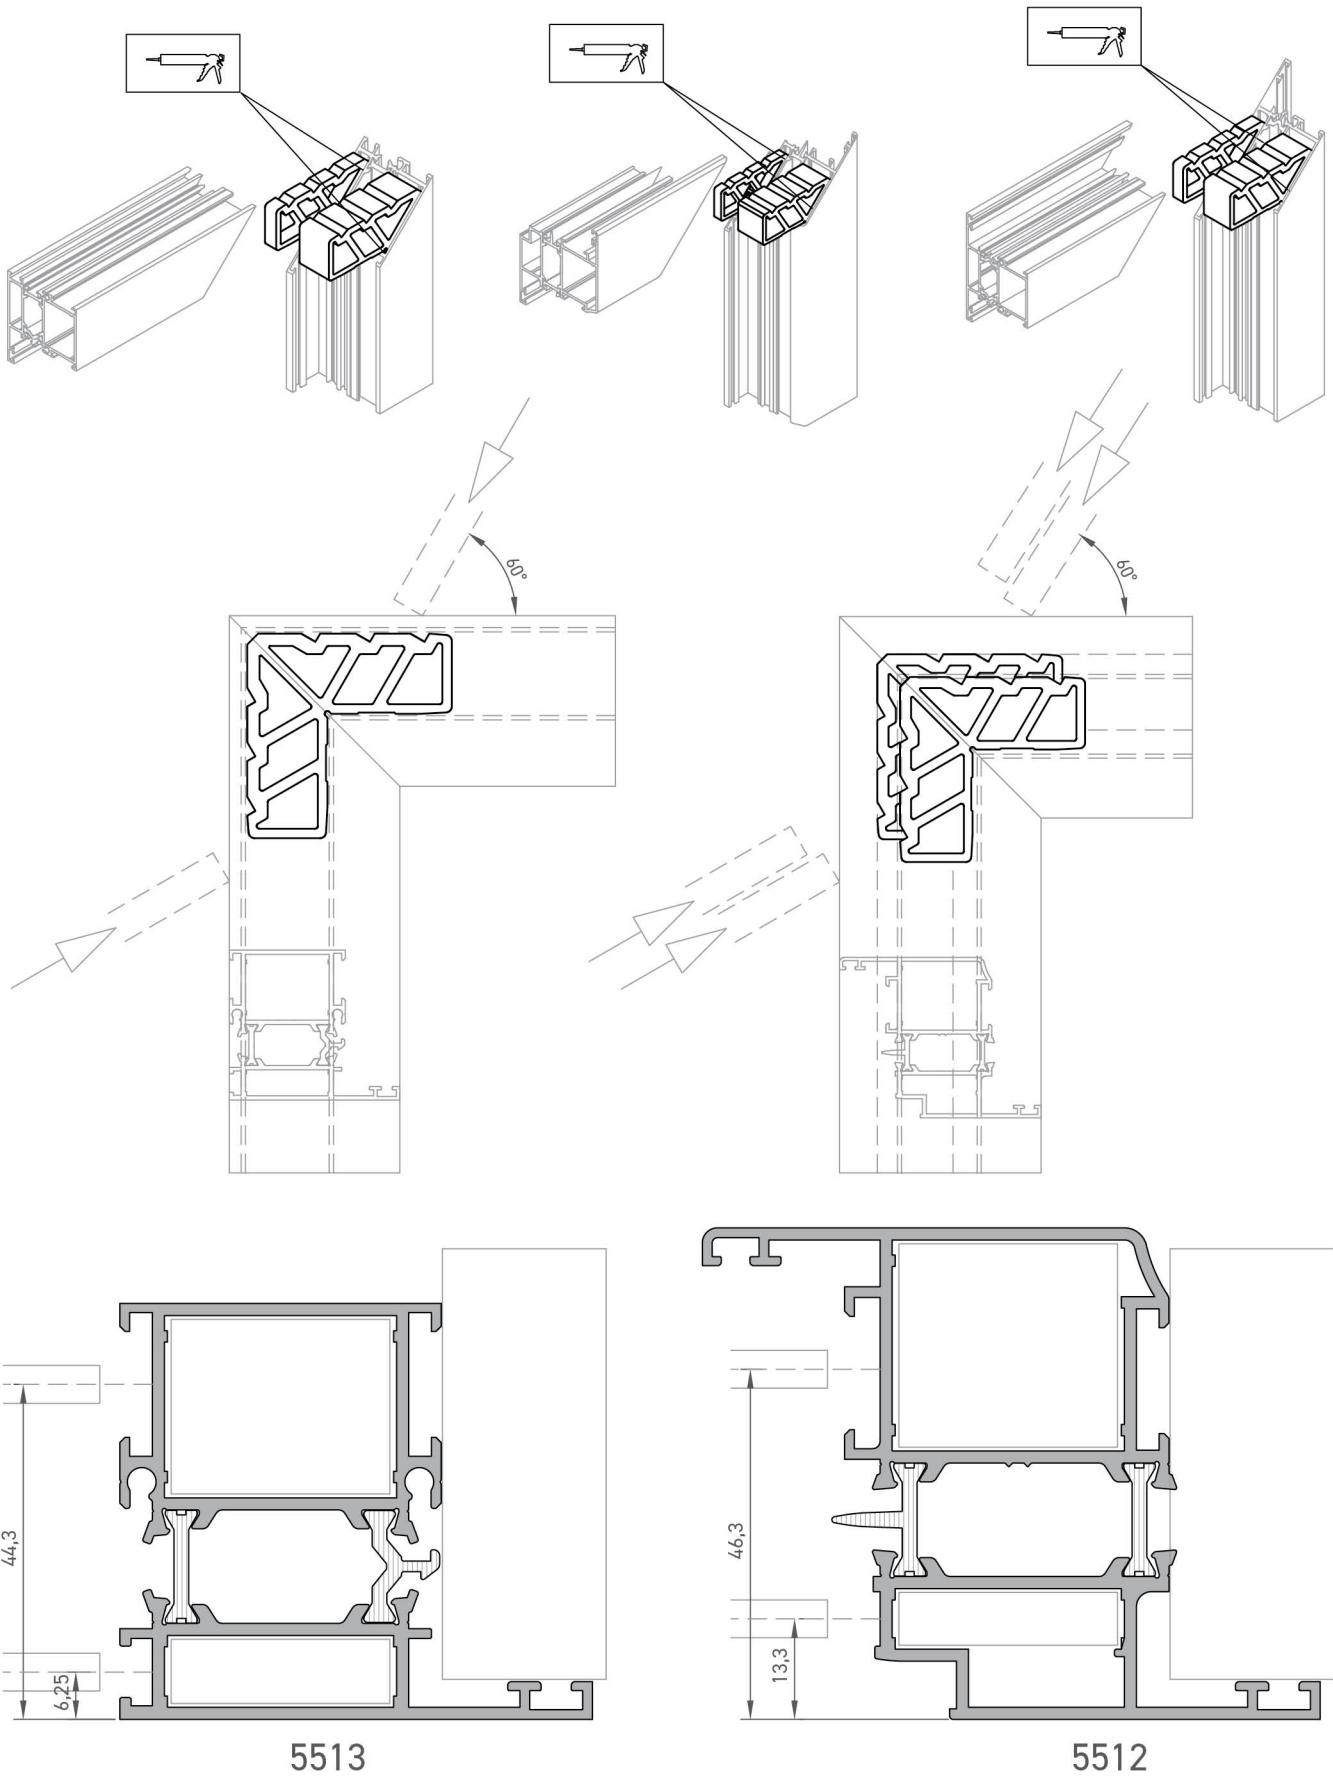



AT5500 YALITIMLI PENCERE VE KAPI SİSTEMİ INSULATED WINDOW AND DOOR SYSTEM

KESİM-MONTAJ ÇİZİMLERİ / CUTTING-ASSEMBLY DRAWING

